

デュアルモードカメラ

【スタンダードボックスカメラ】


CR-NS10



定価 : 67,000円 (税抜)
(レンズ別売) 70,350円 (税込)

■ 製品の特徴

- 高感度CCDを採用し、最低被写体照度、0.3lx。
- ソフトウェアデイナイトを搭載。
クロマ信号をカットし、モノクロ映像にすることでノイズを軽減し、暗所での撮影も可能。
- デュアルモード方式なので、電源重畳方式、電源別送方式どちらにも対応。
現場でカメラの電源方式で悩んだ時でも、カメラを取り付けてから決められる。
- C / CSマウント対応。
付属の専用アダプターにて、C/CSマウントどちらのレンズも使用可能。

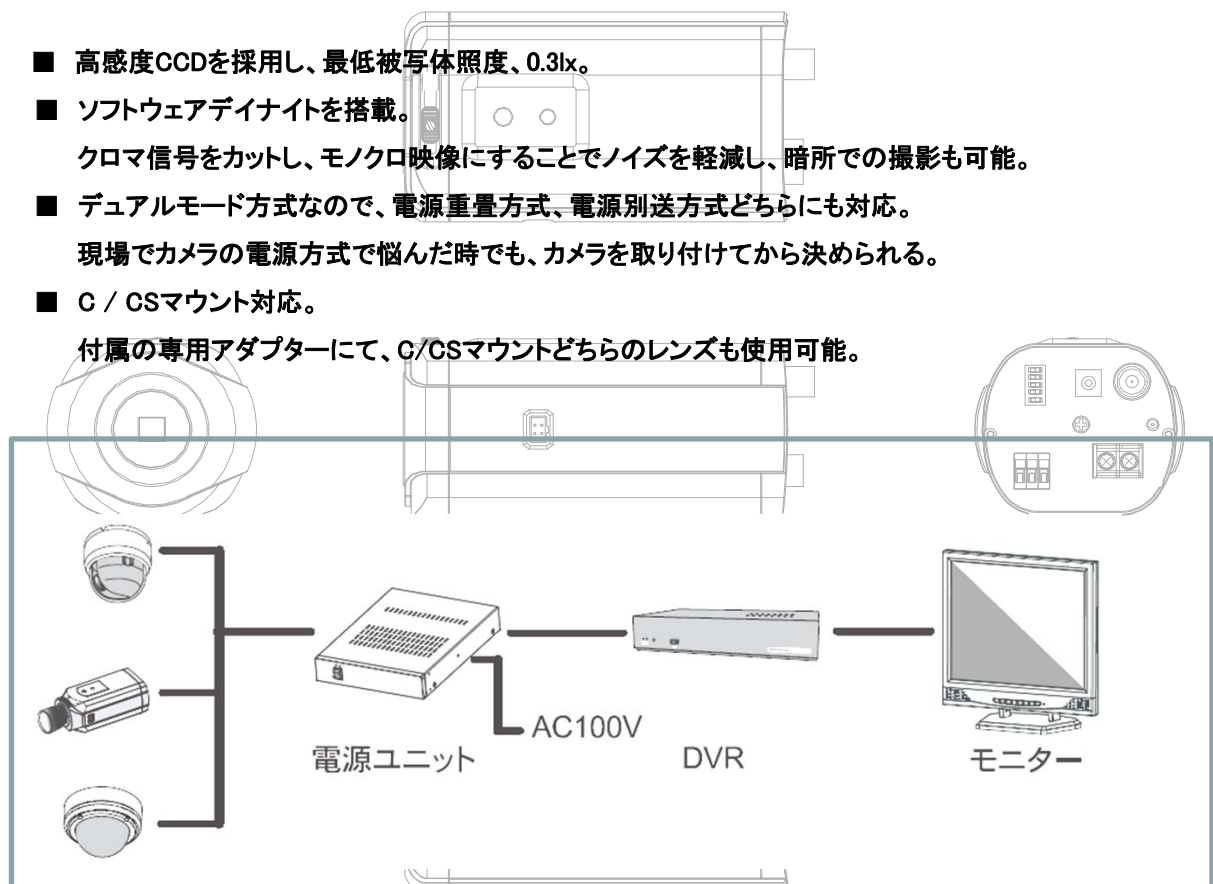

CCTV・特殊機材 製造・販売


KELC-E

【 スタンダードボックスカメラ 】 CR-NS10

■ 製品仕様

| | |
|-------------|---|
| 型名 | CR-NS10 |
| 撮像素子 | 1/3型 インターライン転送方式CCD |
| 有効画素数 | 768(H) × 494(V) : 約38万画素 |
| 走査方式 | 2:1インターレース |
| 同期方式 | 内部同期方式 |
| 水平解像度 | 540TV本(中心部) |
| 最低被写体照度 | 0.3lx (F1.2 AGC ON) |
| S/N比 | 50dB以上 (AGC OFF) |
| 映像出力 | 1V _{p-p} / 75Ω |
| AGC | 常時ON |
| ホワイトバランス | ホワイトバランス |
| 逆光補正 | ON / OFF選択 |
| フリッカレス | ON / OFF選択 |
| デイナイト機能 | 簡易デイナイト |
| レンズマウント | C/CSマウント |
| アイリス方式 | DCオートアイリス / ビデオオートアイリス |
| 最大伝送距離 | 約500m (カメラ～専用電源 5C-2V使用時) |
| 電源電圧 | Dual Mode方式 電源重畳モード:専用電源ユニット PB-104S/109Sより供給 DC12V電源モード:DC12V±10% |
| 消費電力 | 3.4W (最大) |
| 動作温度 / 湿度範囲 | -10℃～+50℃ / 80%RH以下 (結露なきこと) |
| 外形寸法 | W66.0 × H57.0 × D121.0mm (突起部除く) |
| 質量 | 約250g |

■ 外形寸法図

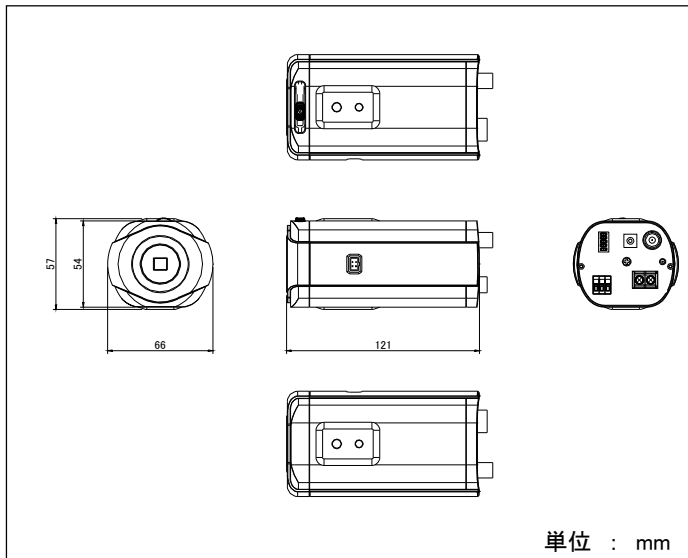

■ 電源ユニット(別売)

| | | |
|--|---------|------------------|
| | カメラ接続台数 | 4(104S)、9(109S)台 |
| | 定格電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
| | 最大延長距離 | 約500m(5C2V使用時) |

○ 電源重畳式1ケーブルカメラ専用電源ユニット
PB-104S(4ch) / PB-109S(9ch)

| | | |
|--|-------|---------------|
| | 接続端子数 | 最大9端子 |
| | 定格出力 | DC12V 5.25A |
| | 保護機能 | 過電圧電流遮断(自動復帰) |

○ カメラ用直流電源装置 PS-1270S



安全に関する ご注意

- 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

CCTV・特殊機材 製造・販売

KELC-E

株式会社ケルク電子システム

本社 : 京都市山科区御陵大津畑町37-7
TEL : 075-593-2103 FAX : 075-593-2868

東京支店 : 東京都千代田区内神田1-15-16
松本ビル6F
TEL : 03-5577-6844 FAX : 03-5282-5256

お求め・お問い合わせは・・・