

# 【 カメラ用直流電源装置 】

## KCPS12-63




定価 : オープン

### ■ 製品の特徴

- 小規模システムから対応可能な、カメラ用直流電源装置  
最大容量5.25Aの、DC12V直流電源装置です。  
監視カメラだけでなく、防犯センサー等にも使用できます。
- 保護回路（自動復帰）  
配線のショート等、過電流発生の際には自動的に電源供給を停止し、機器を保護します。
- 緊急停止スイッチを装備  
現地でのメンテナンス時及び非常時、即座に機器への電源供給を遮断します。
- 出力電圧をDC+12V～DC+14.4Vで可変できます。

### ■ 機器の電源配線

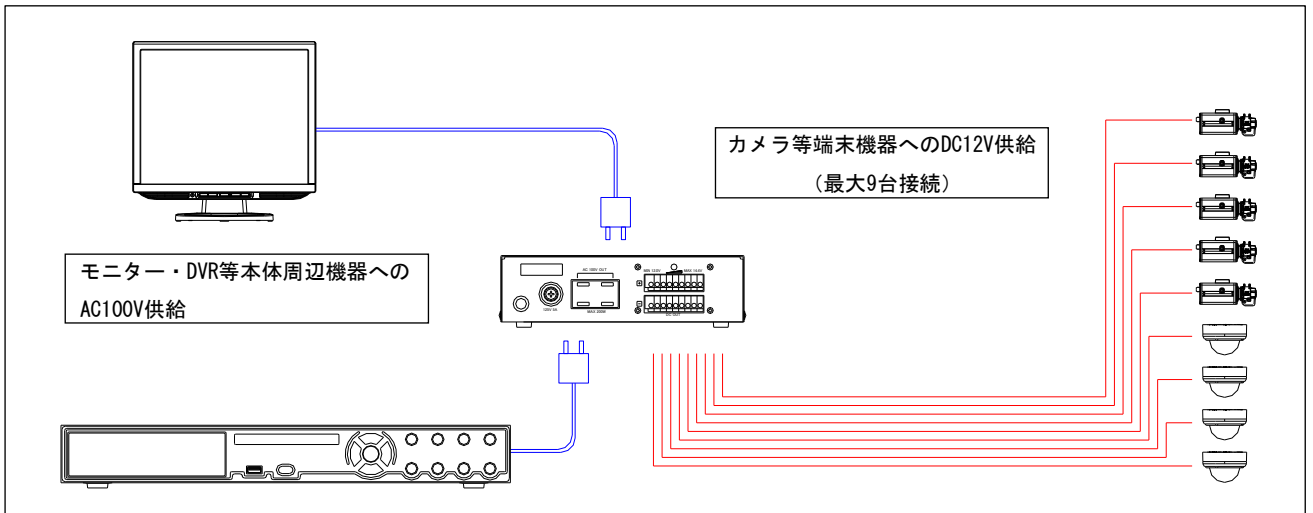


CCTV・特殊機材 製造・販売

**KELC-E**

# 【カメラ用直流電源装置】 KCP12-63


## ■ 機器背面パネル詳細

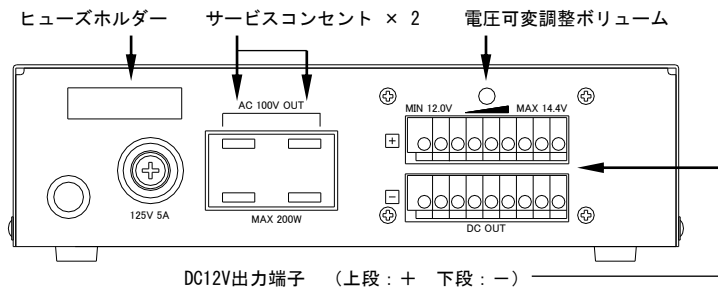

## ■ 製品仕様

品番	KCP12-63
接続端子数	9端子
入力電圧範囲	AC90V ~ 110V 50/60Hz
出力電圧 / 電流	DC12V (出力電圧範囲 DC12V~DC14.4V) / 5.25A
ヒューズ	5A
保護回路	DC: 過電流 (5.8A以上)、間欠動作、AC: ヒューズ溶断
消費電力	71W (連続DC12V/5.25A時、サービスコンセント含まず)
動作温度範囲	-10°C ~ +40°C
動作湿度範囲	85%RH以下 (結露なきこと)
外形寸法	202 (W) mm × 59.4 (H) mm × 200 (D) mm (突起物を除く)
重量	約1.25g

## ■ 外形寸法図

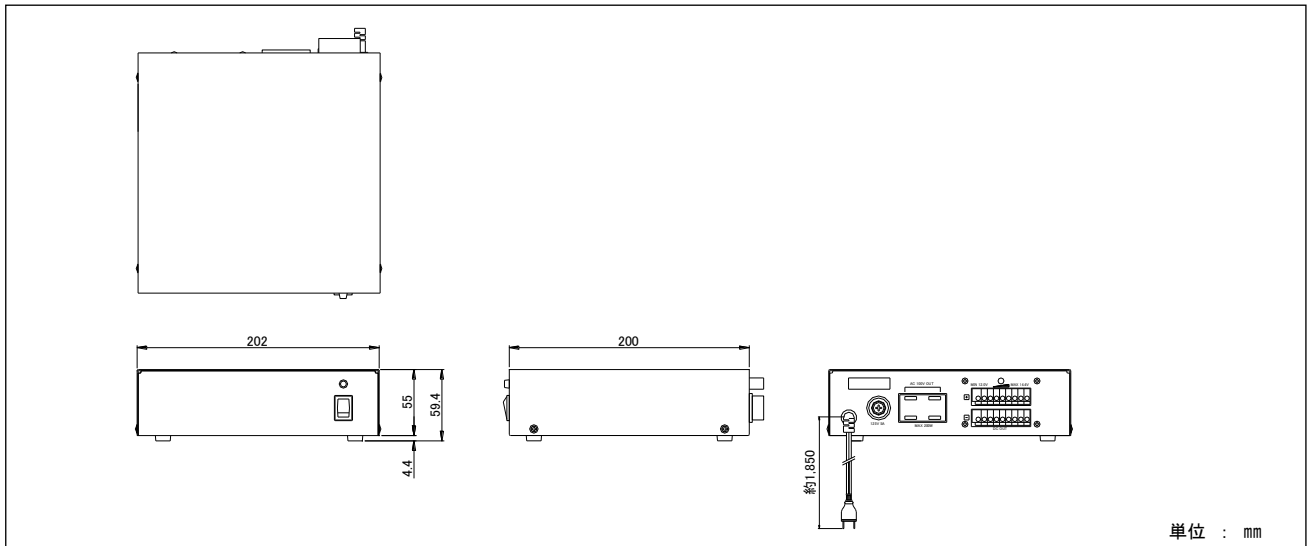

**⚠ 安全に関する ご注意** ● 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

CCTV・特殊機材 製造・販売

**KELC-E**

<https://www.kelc-e.jp/>

### 株式会社ケルク電子システム

本社・京滋営業所  
〒607-8411 京都市山科区御陵大津畑町37-7  
TEL: 0120-560-056(営業直通)  
TEL: 075-593-2103(代表) FAX: 075-593-2868

東京支店  
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-15-16 松本ビル6F  
TEL: 03-5577-6844 FAX: 03-5282-5256

大阪営業所  
〒540-0029 大阪市中央区本町橋2-23第7松屋ビル6F  
TEL: 0120-560-056 FAX: 075-593-2868

お求め・お問い合わせは・・・