


仕様

商品名 型式	スタンダードボックスカメラ CR-NS10
撮像素子 有効画素数 走査方式 同期方式 水平解像度 最低被写体照度 S/N比 映像出力 AGC ホワイトバランス 逆光補正 フリッカレス デイナイト機能 レンズマウント アイリス方式 最大伝送距離	1/3型 インターライン転送方式CCD 約38万画素 768(水平)×494(垂直) 2:1 インターレース方式 内部同期方式 540TV本以上 (中心部) 0.3lx (F1.2 AGC ON) 50dB以上 (AGC OFF) 1Vp-p / 75Ω 常時 ON オートホワイトバランス ON / OFF 切替 ON / OFF 切替 簡易デイナイト C / CS マウント DCオートアイリス / ビデオオートアイリス 約500m (カメラ～専用電源 5C-2V使用時)
電源電圧	DualMode方式 電源重畳モード : 専用電源ユニット PB-104S / 109Sより供給 DC12V電源モード : DC12V±10%
消費電力	3.4W (最大)
動作温度 / 湿度範囲	-10℃ ~ +50℃ / 80%RH以下 (結露なきこと)
外形寸法	W66 × H57 × D121mm (突起部除く)
質量	約200g

承認図

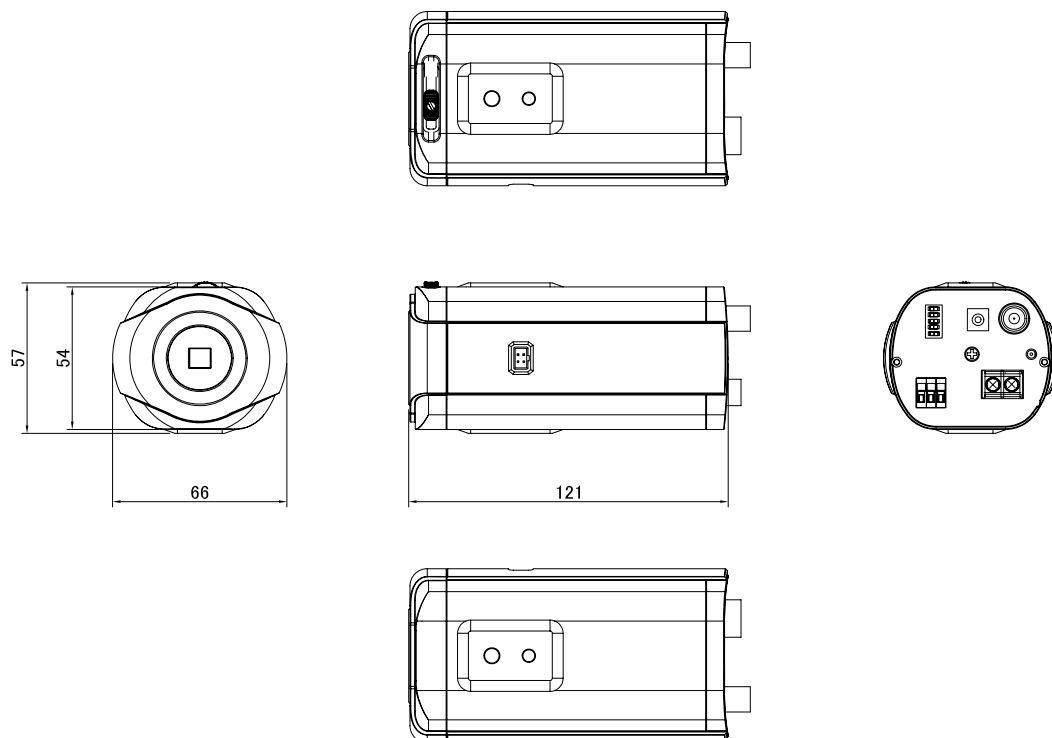

作成日 2010/03/18