


仕様	商品名	デイナイトカメラ
	型式	MTC-113MEF
カメラ部	撮像素子	SONY 1/3 型 960H EXview HAD CCD II
	有効画素数	976 (H) × 494 (V) 約 48 万画素
	映像出力	1.0Vp-p コンポジット信号 75Ω (BNC)
	走査方式	2:1 インターレース方式
	同期方式	内部同期方式
	テレビジョン方式	NTSC 方式
	水平解像度 (DSP)	カラー : 680TV本、モノクロ : 700TV本 (Sony Effio-E)
	最低被写体照度	カラー : 0.03 lx (F:1.0時) モノクロ : 0.005 lx (F:1.0時 ICR ON)
	S/N 比	52dB 以上 (AGC OFF)
	ガンマ	0.45
	電子シャッター	AUTO : 1/60 秒 ~ 1/100,000 秒 マニュアル : FL (1/100 秒) 含む、1/60 秒 ~ 1/10,000 秒間で 8 ステップ
	デイナイト機能	ICR 搭載 COLOR / B&W / AUTO 切替
	ワイドダイナミックレンジ	ATR デジタル WD : 128 倍 (52dB)
	メニュー表示 (OSD)	スクリーン上に表示 (背面 SW で操作)
	アイリスコントロール	DC / VIDEO / 電子シャッター 切替
	レンズマウント	CS マウント
	カメラタイトル	ON / OFF 切替 (最大 15 文字表示)
	オートゲインコントロール (AGC)	自動 (4 段階)
	逆光補正 (BLC)	HLC / BLC / OFF 切替
	ホワイトバランス	ATW / PUSH / USER1 / USER2 / ANTI CR / MANUAL / PUSH LOCK 切替
	フリッカーレス	ON / OFF 切替
	ダイナミックノイズリダクション	2D
	言語	英語 / 日本語 / ドイツ語 / フランス語 / ロシア語 / ポルトガル語 スペイン語 / 簡体中国語 切替
	動体検知機能	ON / OFF 切替 (24 × 16 エリア・プログラマブル)
	プライバシー機能	ON / OFF 切替 (8 ゾーン・プログラマブル)
一般仕様	電源電圧	DC12V ± 10%
	消費電流	300mA (最大)
	使用温度範囲	-10°C ~ +50°C (80%RH 以下 結露なきこと)
	保管温度範囲	-20°C ~ +60°C (90%RH 以下 結露なきこと)
	外形寸法	64W × 58H × 123L mm (本体のみ、突起物を除く)
	重量	約 350g

承認図

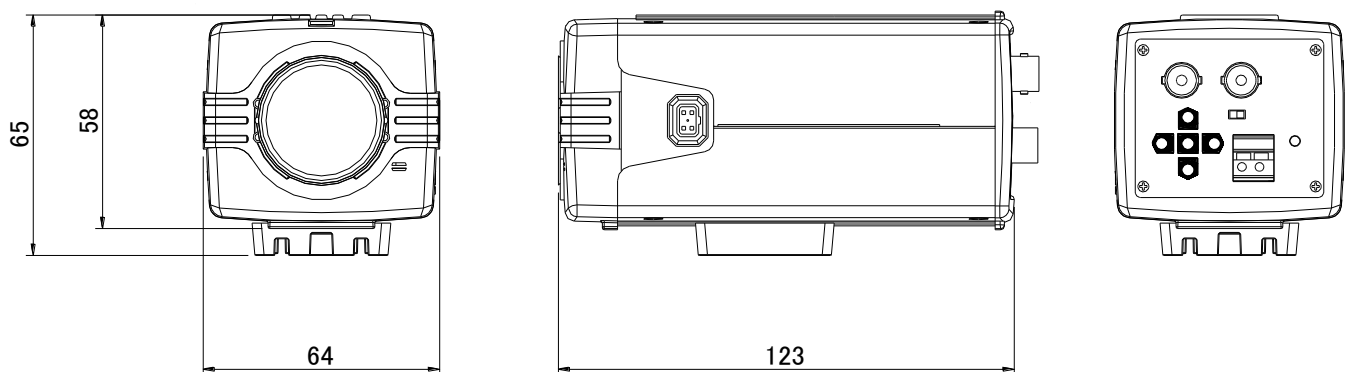

単位 :mm