

【 4ch / 8ch / 16ch デジタルビデオレコーダー 】

PDR-XM400 / XM800 / XM1600



※ 写真はPDR-XM1600

定価 : オープン

■ 製品の特徴

- H.264による高圧縮・長期間録画のデジタルビデオレコーダー。
- 本体操作キーにタッチパネルを採用。USBマウス、赤外線リモコンも使える簡単操作。
- スケジュール・アラーム・動体検知、多彩な録画方法を搭載。
- 録画データはUSBフラッシュメモリーやUSBハードディスクにコピーし、PCで再生が可能。
- 従来型よりも、**軽量・コンパクトかつ省電力の新設計。**
- D1サイズの高解像度録画。
- 遠隔監視ソフト(製品に付属)により、遠隔地PCからの管理・監視・データ検索が可能。

ユーザーフレンドリーなGUI。
マウス及びリモコンとの併用により、
高い操作性を実現。

遠隔ソフト画面。
ネットワークを用いた『管理』『監視』『検索』。
『仮想DVR機能』による、複数拠点の集中監視が可能。

- iPhone・iPad・スマートフォンに対応。無料アプリをダウンロードし、手軽に遠隔監視を行います。

(デジタルレコーダーが、ネットワークに接続されている必要があります。)

■ 録画日数の目安

※ 録画解像度・カメラの接続数によって、最大録画コマ数は変化します。

○ PDR-XM400 (500GB) カメラ4台 音声記録なし

	CIF (30fps)	FIELD (15fps)	FLAME (7fps)
BEST	5日	6日	8日
SUPER	8日	10日	13日
HIGH	12日	15日	20日
MIDDLE	17日	21日	29日
LOW	24日	30日	41日

○ PDR-XM800 (500GB) カメラ8台 音声記録なし

	CIF (15fps)	FIELD (7fps)	FLAME (4fps)
BEST	5日	7日	7日
SUPER	8日	11日	12日
HIGH	12日	16日	18日
MIDDLE	17日	23日	25日
LOW	24日	32日	35日

○ PDR-XM1600 (500GB) カメラ16台 音声記録なし

	CIF (7fps)	FIELD (4fps)	FLAME (2fps)
BEST	5日	6日	7日
SUPER	9日	9日	12日
HIGH	13日	14日	18日
MIDDLE	18日	20日	25日
LOW	26日	28日	35日

※ 解像度

CIF : 360 × 240
FIELD : 720 × 240
FLAME : 720 × 480

CCTV・特殊機材 製造・販売


KELC-E

【 4ch / 8ch / 16ch デジタルビデオレコーダー 】 PDR-XM400 / XM800 / XM1600

■ 製品仕様

型名	PDR-XM400	PDR-XM800	PDR-XM1600
テレビジョン方式	NTSC方式		
圧縮方式	H.264		
映像入力	4ch 1Vp-p 75Ω BNC	8ch 1Vp-p 75Ω BNC	16ch 1Vp-p 75Ω BNC (専用映像入力ケーブル使用)
モニター出力	1ch 1Vp-p 75Ω BNC / 1ch アナログRGB / 1ch (スポット) 1Vp-p 75Ω BNC		
音声入出力	入力 : 1ch LINE IN (RCA) / 出力 : 1ch LINE OUT (RCA)		
録画解像度	3段階調整 (FLAME : 720×480 / FIELD : 720×240 / CIF : 360×240)		
録画画質	5段階調整 (BEST / SUPER / HIGH / MIDDLE / LOW)		
最大録画フレーム	FLAME : 30fps (各カメラ最大 7fps)	FLAME : 30fps (各カメラ最大 4fps)	FLAME : 30fps (各カメラ最大 2fps)
	FIELD : 60fps (各カメラ最大 15fps)	FIELD : 60fps (各カメラ最大 7fps)	FIELD : 60fps (各カメラ最大 4fps)
	CIF : 120fps (各カメラ最大 30fps)	CIF : 120fps (各カメラ最大 15fps)	CIF : 120fps (各カメラ最大 7fps)
プリ/ポスト録画	プリ : 3秒 / ポスト : 10秒 ~ 300秒		
アラーム入力	4ch TTLレベル NC/NO 切替	8ch TTLレベル NC/NO 切替	16ch NC/NO 切替
アラーム出力	1ch リレー出力 DC12V : 5mA		
ネットワーク接続	10/100BASE-TX (RJ-45)		
外部インターフェイス	1ch RS-232C : メンテナンス用 / 1ch RS-422 : PTZカメラ制御用		
USB	USB2.0 × 2 (バックアップ、マウス用)		
IR遠隔制御	機器前面に赤外線リモコン用受光部		
内蔵ハードディスク	S-ATA HDD × 1台搭載 (標準500GB 最大2TB)		
電源入力	DCジャック (2.1φ) DC12V / 3A ACアダプター		
消費電力	AC100V 50/60Hz 19.2W (最大)		
使用温度範囲	0°C ~ +40°C (60%RH以下 結露なきこと)		
外形寸法	280W × 55H × 315D mm (突起物を除く)		
重量	約1.9kg (ハードディスク搭載時)	約2.0kg (ハードディスク搭載時)	約2.1kg (ハードディスク搭載時)

■ 外形寸法図

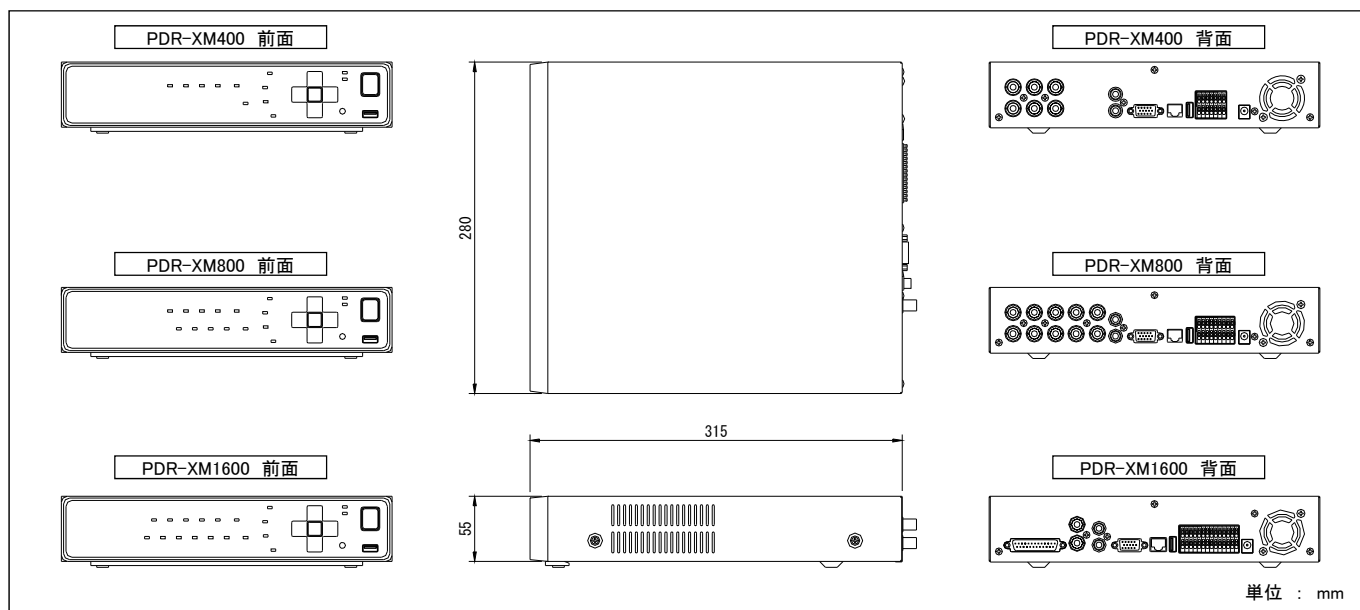

安全に関する ご注意

- 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

CCTV・特殊機材 製造・販売

KELC-E

<http://www.kelc-e.jp/>

株式会社ケルク電子システム

本社
〒607-8411 京都市山科区御陵大津畑町37-7
TEL : 075-593-2103 FAX : 075-593-2868

東京支店
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-15-16 松本ビル6F
TEL : 03-5577-6844 FAX : 03-5282-5256

お求め・お問い合わせは・・