



仕様	商品名	4ch デジタルビデオレコーダー	
	型式	PDR-XM400	
本体仕様	テレビジョン方式	NTSC 方式	
	圧縮方式	H.264	
	映像入力	4ch 1Vp-p 75Ω (BNC)	
	モニター出力	コンポジット出力 : 1ch 1Vp-p 75Ω (BNC) スポット出力 : 1ch 1Vp-p 75Ω (BNC) VGA出力 : 1ch アナログRGB (D-sub15ピン)	
	音声入出力	入力 : 1ch LINE IN (RCA) / 出力 : 1ch LINE OUT (RCA)	
	録画解像度	3段階調整 (FRAME : 720×480 / FIELD : 720×240 / CIF : 360×240)	
	録画画質	5段階調整 (BEST / SUPER / HIGH / MIDDLE / LOW)	
	最大録画フレーム	CIF : 120fps (各カメラ最大30fps) FIELD : 60fps (各カメラ最大15fps) FRAME : 30fps (各カメラ最大7fps)	
	プリ/ポストアラーム録画	プリ : 3秒 / ポスト : 10秒~300秒	
	動体検知録画	分割エリア : 4×4、感度調整 : 20段階	
	アラーム入力	4ch TTLレベル NC / NO切替	
	アラーム出力	1ch リレー出力	
	インターフェイス	ネットワーク接続	10BASE / 100BASE-TX (RJ-45)
		RS-422	1ch (プッシュターミナル、PTZカメラ制御用)
RS-232C		1ch (プッシュターミナル、メンテナンス用)	
USB		USB2.0×2 (バックアップ、マウス用)	
IR 遠隔制御		機器前面に赤外線リモコン用受光部	
記録媒体	内蔵ハードディスク	S-ATAハードディスク×1台搭載 (標準500GB 最大2TB)	
	外部バックアップ装置	USBフラッシュメモリー、USBハードディスク	
一般仕様	電源入力	DCジャック (2.1φ) DC12V / 3A ACアダプター	
	消費電力	AC100V 50/60Hz 19.2W (最大)	
	使用温度範囲	0°C ~ +40°C (60%RH以下 結露なきこと)	
	外形寸法	280W × 55H × 315D mm (突起物を除く)	
	重量	約1.9kg (内蔵ハードディスク含まず)	
	付属品	クライアントソフトウェア×1枚・赤外線リモコン×1台・ リチウム電池 (CR2025) ×1個・ACアダプター (DC12V/3A) ×1台・ 電源ケーブル×1本・取扱説明書×1部	

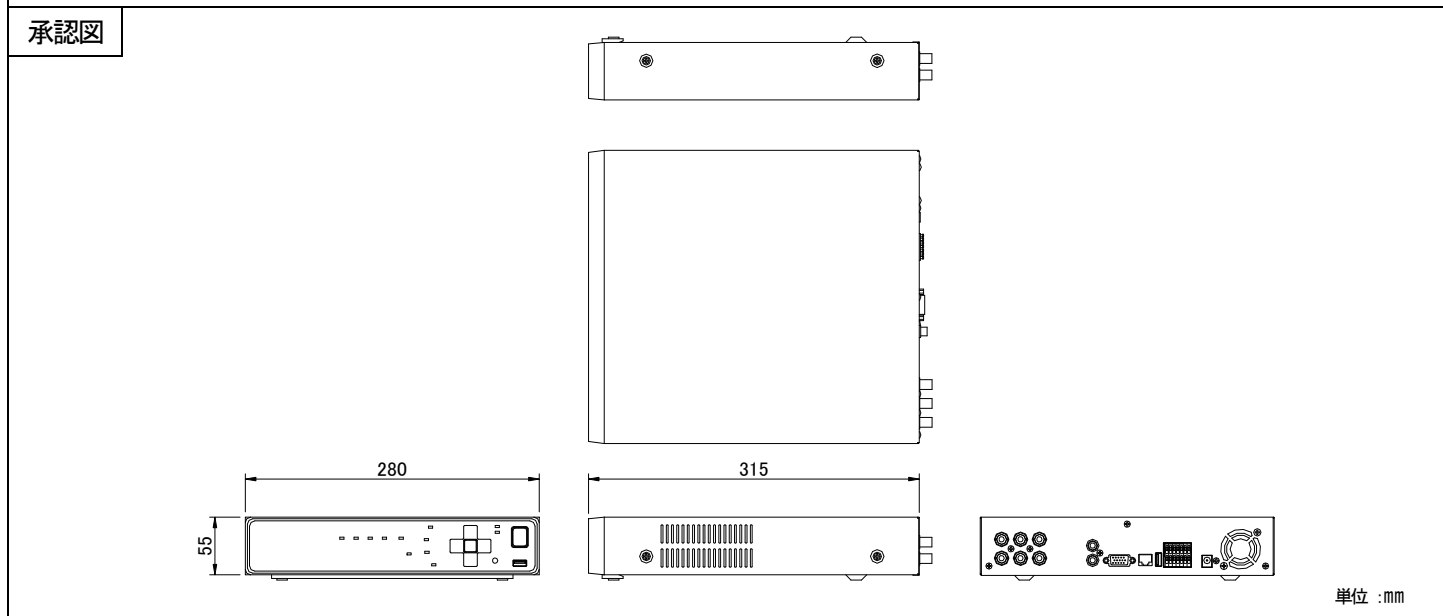

仕様		
商品名		8ch デジタルビデオレコーダー
型式		PDR-XM800
本体仕様	テレビジョン方式	NTSC 方式
	圧縮方式	H.264
	映像入力	8ch 1Vp-p 75Ω (BNC)
	モニター出力	コンポジット出力 : 1ch 1Vp-p 75Ω (BNC) スポット出力 : 1ch 1Vp-p 75Ω (BNC) VGA出力 : 1ch アナログRGB (D-sub15ピン)
	音声入出力	入力 : 1ch LINE IN (RCA) / 出力 : 1ch LINE OUT (RCA)
	録画解像度	3段階調整 (FRAME : 720×480 / FIELD : 720×240 / CIF : 360×240)
	録画画質	5段階調整 (BEST / SUPER / HIGH / MIDDLE / LOW)
	最大録画フレーム	CIF : 120fps (各カメラ最大15fps) FIELD : 60fps (各カメラ最大7fps) FRAME : 30fps (各カメラ最大4fps)
	プリ/ポストアラーム録画	プリ : 3秒 / ポスト : 10秒~300秒
	動体検知録画	分割エリア : 4×4、感度調整 : 20段階
	アラーム入力	8ch TTLレベル NC / NO 切替
	アラーム出力	1ch リレー出力
インターフェイス	ネットワーク接続	10BASE / 100BASE-TX (RJ-45)
	RS-422	1ch (プッシュターミナル、PTZカメラ制御用)
	RS-232C	1ch (プッシュターミナル、メンテナンス用)
	USB	USB2.0×2 (バックアップ、マウス用)
	IR 遠隔制御	機器前面に赤外線リモコン用受光部
記録媒体	内蔵ハードディスク	S-ATAハードディスク×1台搭載 (標準500GB 最大2TB)
	外部バックアップ装置	USBフラッシュメモリー、USBハードディスク
一般仕様	電源入力	DCジャック (2.1φ) DC12V / 3A ACアダプター
	消費電力	AC100V 50/60Hz 19.2W (最大)
	使用温度範囲	0°C ~ +40°C (60%RH以下 結露なきこと)
	外形寸法	280W × 55H × 315D mm (突起物を除く)
	重量	約2.0kg (内蔵ハードディスク含まず)
	付属品	クライアントソフトウェア×1枚・赤外線リモコン×1台・ リチウム電池 (CR2025) ×1個・ACアダプター (DC12V/3A) ×1台・ 電源ケーブル×1本・取扱説明書×1部

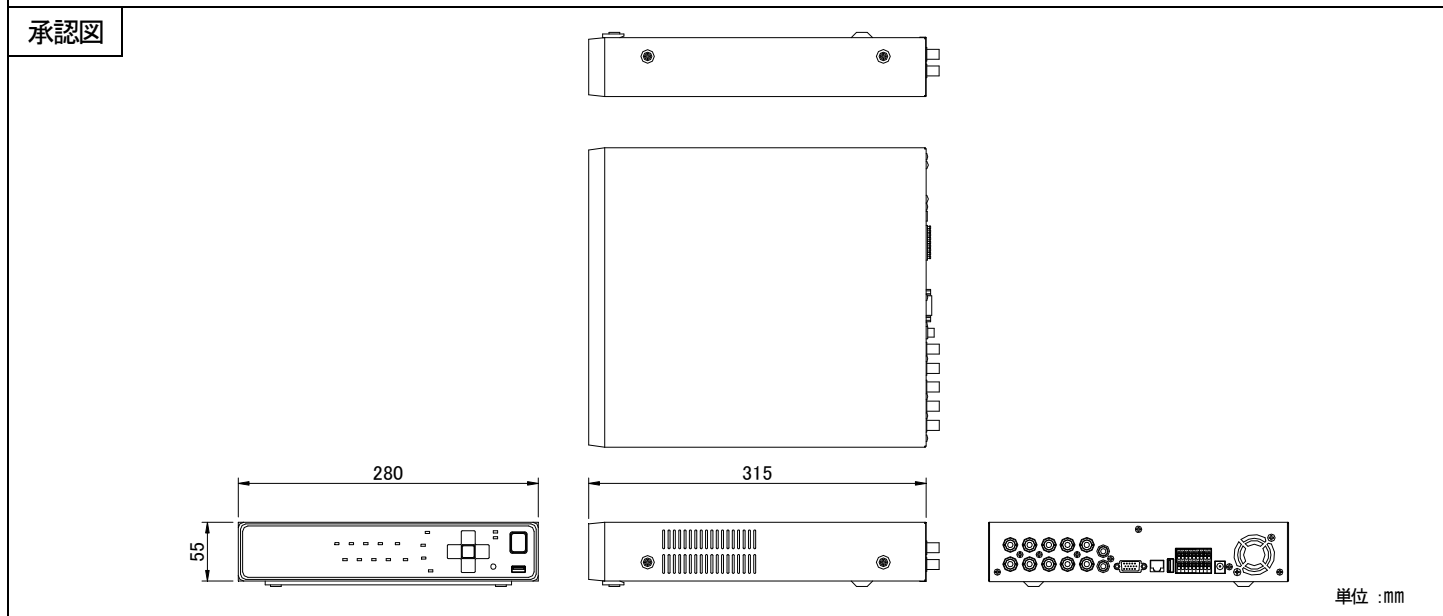

仕様		
商品名		16ch デジタルビデオレコーダー (500GB)
型式		PDR-XM1605
本体仕様	テレビジョン方式	NTSC 方式
	圧縮方式	H.264
	映像入力	16ch 1Vp-p 75Ω (BNC 専用映像入力ケーブル使用)
	モニター出力	コンポジット出力 : 1ch 1Vp-p 75Ω (BNC) スポット出力 : 1ch 1Vp-p 75Ω (BNC) VGA 出力 : 1ch アナログRGB (D-sub15 ピン)
	音声入出力	入力 : 1ch LINE IN (RCA) / 出力 : 1ch LINE OUT (RCA)
	録画解像度	3段階調整 (FRAME : 720×480 / FIELD : 720×240 / CIF : 360×240)
	録画画質	5段階調整 (BEST / SUPER / HIGH / MIDDLE / LOW)
	最大録画フレーム	CIF : 120fps (各カメラ最大7fps) FIELD : 60fps (各カメラ最大4fps) FRAME : 30fps (各カメラ最大2fps)
	プリ/ポストアラーム録画	プリ : 3秒 / ポスト : 10秒~300秒
	動体検知録画	分割エリア : 4×4、感度調整 : 20段階
	アラーム入力	16ch TTL レベル NC / NO 切替
	アラーム出力	1ch リレー出力
インターフェイス	ネットワーク接続	10BASE / 100BASE-TX (RJ-45)
	RS-422	1ch (プッシュターミナル、PTZ カメラ制御用)
	RS-232C	1ch (プッシュターミナル、メンテナンス用)
	USB	USB2.0×2 (バックアップ、マウス用)
	IR 遠隔制御	機器前面に赤外線リモコン用受光部
記録媒体	内蔵ハードディスク	S-ATA ハードディスク×1 台搭載 (標準 500GB 最大 2TB)
	外部バックアップ装置	USB フラッシュメモリー、USB ハードディスク
一般仕様	電源入力	DC ジャック (2.1φ) DC12V / 3A AC アダプター
	消費電力	AC100V 50/60Hz 19.2W (最大)
	使用温度範囲	0°C ~ +40°C (60%RH 以下 結露なきこと)
	外形寸法	280W × 55H × 315D mm (突起物を除く)
	重量	約 2.1kg (内蔵ハードディスク含まず)
	付属品	クライアントソフトウェア×1 枚 ・ 赤外線リモコン×1 台 ・ リチウム電池 (CR2025) ×1 個 ・ AC アダプター (DC12V/3A) ×1 台 ・ 電源ケーブル×1 本 ・ 映像入力ケーブル×1 ・ 取扱説明書×1 部

