

【 4ch / 8ch / 16ch デジタルビデオレコーダー 】

PDR-S405 / S805 / S1605



PDR-S405	定価	: 200,000円(税抜) 210,000円(税込)
PDR-S805	定価	: 280,000円(税抜) 294,000円(税込)
PDR-S1605	定価	: 350,000円(税抜) 367,500円(税込)

■ 製品の特徴

- MPEG4による高圧縮・長期間記録。
- USBマウス、赤外線リモコンを用いた簡単操作。
- スケジュール・アラーム・動体検知、これらの組み合わせによる、多彩な記録方法を搭載。
- 記録データは各種USB機器にコピーし、PCでの再生が可能。
- 従来型よりも、軽量・コンパクトかつ省電力の新設計。
- VGAサイズの高解像度記録。
- 遠隔監視ソフト(製品に付属)により、遠隔地PCからの管理・監視・データ検索が可能。



ユーザーフレンドリーなGUI。
マウス及びリモコンとの併用により、
高い操作性を実現。



遠隔ソフト画面。
ネットワークを用いた『管理』『監視』『検索』。
『仮想DVR機能』による、複数拠点の集中監視が可能。



■ 記録日数の目安

※ 記録解像度・カメラの接続数によって、記録可能コマ数は変化します。

○ PDR-S405 (500GB) カメラ4台 音声記録なし

	標準解像度(30fps)※	高解像度(15fps)	最高解像度(7fps)
最高画質	4日	4.8日	5.2日
高画質	6日	6.4日	7.4日
良画質	8日	9.6日	10.2日
中画質	10.6日	11.2日	14.8日
低画質	19.2日	21.4日	29.4日

○ PDR-S805 (500GB) カメラ8台 音声記録なし

	標準解像度(15fps)	高解像度(7fps)	最高解像度(3fps)
最高画質	3.7日	4.9日	5.7日
高画質	5.7日	6.6日	8.2日
良画質	7.6日	9.7日	11.5日
中画質	10.2日	11.7日	16.5日
低画質	18.4日	22日	33日

○ PDR-S1605 (500GB) カメラ16台 音声記録なし

	標準解像度(7fps)	高解像度(3fps)	最高解像度(1fps)
最高画質	4.3日	6日	9日
高画質	6.4日	8日	12.9日
良画質	8.6日	12日	18.1日
中画質	11.5日	14.2日	25.8日
低画質	20.6日	26.8日	51.6日

※
標準解像度 : 360 × 240
高解像度 : 720 × 240
最高解像度 : 720 × 480

CCTV・特殊機材 製造・販売


KELC-E

【 4ch / 8ch デジタルビデオレコーダー 】 PDR-S405 / S805 / S1605

■ 製品仕様

型名	PDR-S405	PDR-S805	PDR-S1605
テレビ方式	NTSC方式		
圧縮方式	MPEG4		
映像入力	4ch 1Vp-p 75Ω BNC	8ch 1Vp-p 75Ω BNC (中継ケーブル使用)	16ch 1Vp-p 75Ω BNC (中継ケーブル使用)
モニター出力	1ch 1Vp-p 75Ω BNC / 1ch アナログRGB / 1ch(スポット) 1Vp-p 75Ω BNC		
記録解像度	標準解像度 : 360×240 / 高解像度 : 720×240 / 最高解像度 : 720×480		
記録フレーム	標準解像度(360×240モード) : 120fps / 高解像度(720×240モード) : 60fps / 最高解像度(720×480モード) : 30fps		
プリ/ポスト記録	プリ : 3秒 / ポスト : 10 ~ 300秒		
アラーム入力	4ch TTLレベル NC/NO選択式	8ch TTLレベル NC/NO選択式	16ch TTLレベル NC/NO選択式
アラーム出力	1ch リレー出力 DC12V:5mA	2ch リレー出力 DC12V:5mA	
音声入出力	入力 : 1ch LINE IN (RCA) 出力 : 1ch LINE OUT (RCA)	入力 : 4ch LINE IN (RCA) 出力 : 1ch LINE OUT (RCA)	
ネットワーク接続	10/100BASE-TX (RJ-45)		
外部インターフェイス	1ch RS-232C / 1ch RS-422		
外部記録ポート	USB1.1 × 1		
IR遠隔制御	前面にリモコン用受光部		
内蔵ハードディスク	S-ATA HDD 500GB (最大1TB搭載)		
定格電源	DC12V (専用アダプター付属)		
定格消費電力	60W (最大)		
使用温度範囲	0°C~+40°C (20%RH~85%RH 結露なきこと)		
外形寸法	W350 × H82 × D206mm (突起物を除く)		
質量	約3.7kg (ハードディスク搭載時)	約4.3kg (ハードディスク搭載時)	約4.3kg (ハードディスク搭載時)

■ 外形寸法図

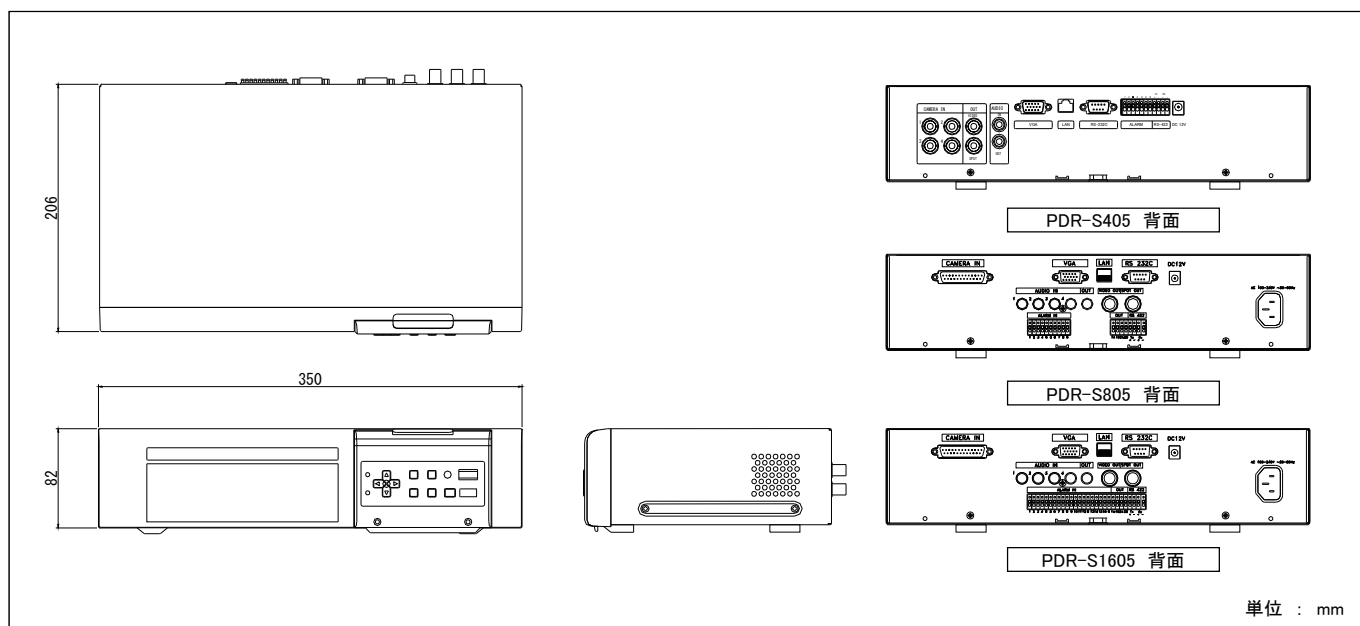

安全に関する ご注意

- 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

CCTV・特殊機材 製造・販売

KELC-E

株式会社ケルク電子システム

本社 : 京都市山科区御陵大津畑町37-7
TEL : 075-593-2103 FAX : 075-593-2868

東京支店 : 東京都千代田区内神田1-15-16
松本ビル6F
TEL : 03-5577-6844 FAX : 03-5282-5256

お求め・お問い合わせは・