


仕様

	商品名 型式	4chデジタルビデオレコーダー (500GB) PDR-S405
入出力	テレビジョン方式 圧縮方式 映像入力 モニタ出力  記録解像度 最大録画フレーム アラーム入力 アラーム出力 音声入出力	NTSC方式 MPEG4 4ch 1Vp-p 75Ω (BNC) モニタ出力 : 1ch 1Vp-p 75Ω (BNC) VGA出力 : 1ch アナログRGB (ミニD-sub15ピン) スポット出力 : 1ch 1Vp-p 75Ω (BNC) 720×480 / 720×240 / 360×240 最大120ips (360×240モード時) 4ch TTLレベル NC/NO設定可能 1ch リレー出力 DC12V : 5mA 入力 : 1ch LINE IN (RCA) 出力 : 1ch LINE OUT (RCA)
インターフェース	ネットワーク接続 RS-422 RS-232C (シリアルポート) 外部記録媒体 IR遠隔制御	10BASE/100BASE-TX (RJ-45) 1ch (プッシュターミナル) 1ch (D-sub 9ピン) USB1.1 前面にリモコン用受光部
記録媒体	内蔵ハードディスク 内蔵バックアップデバイス	S-ATA HDD 500GB (最大1台搭載) -
一般仕様	定格電源 定格消費電力 使用温度範囲 使用湿度範囲 外形寸法 質量 付属品	AC100V 50/60Hz 60W (最大) 0°C ~ +40°C 20%RH ~ 85%RH (結露なきこと) W350 × H82 × D206mm (突起部除く) 約3.7kg (ハードディスク1台搭載時) 取扱説明書 遠隔監視ソフトウェアCD 赤外線リモコン ACアダプター 電源ケーブル

外形図

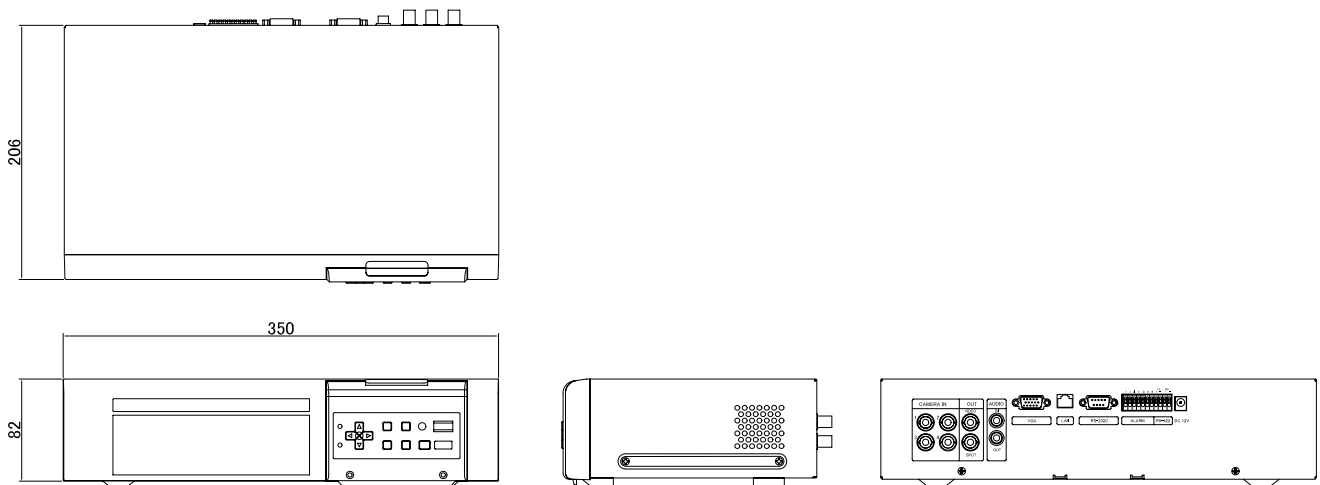


作成日2010年03月08日

仕様

	商品名 型式	8chデジタルビデオレコーダー (500GB) PDR-S805
入出力	テレビジョン方式 圧縮方式 映像入力 モニタ出力  記録解像度 最大録画フレーム アラーム入力 アラーム出力 音声入出力	NTSC方式 MPEG4 8ch 1Vp-p 75Ω (BNC中継ケーブル) モニタ出力 : 1ch 1Vp-p 75Ω (BNC) VGA出力 : 1ch アナログRGB (ミニD-sub15ピン) スポット出力 : 1ch 1Vp-p 75Ω (BNC) 720×480 / 720×240 / 360×240 最大120ips (360×240モード時) 8ch TTLレベル NC/NO設定可能 2ch リレー出力 DC12V : 5mA 入力 : 4ch LINE IN (RCA) 出力 : 1ch LINE OUT (RCA)
インターフェース	ネットワーク接続 RS-422 RS-232C (シリアルポート) 外部記録媒体 IR遠隔制御	10BASE/100BASE-TX (RJ-45) 1ch (プッシュターミナル) 1ch (D-sub 9ピン) USB1.1 前面にリモコン用受光部
記録媒体	内蔵ハードディスク	S-ATA HDD 500GB (最大1台搭載)
一般仕様	定格電源 定格消費電力 使用温度範囲 使用湿度範囲 外形寸法 質量 付属品	AC100V 50/60Hz 60W (最大) 0°C ~ +40°C 20%RH ~ 85%RH (結露なきこと) W350 × H82 × D206mm (突起部除く) 約4.3kg (ハードディスク1台搭載時) 取扱説明書 遠隔監視ソフトウェアCD 赤外線リモコン ACアダプター 電源ケーブル 映像入力用ケーブル

外形図

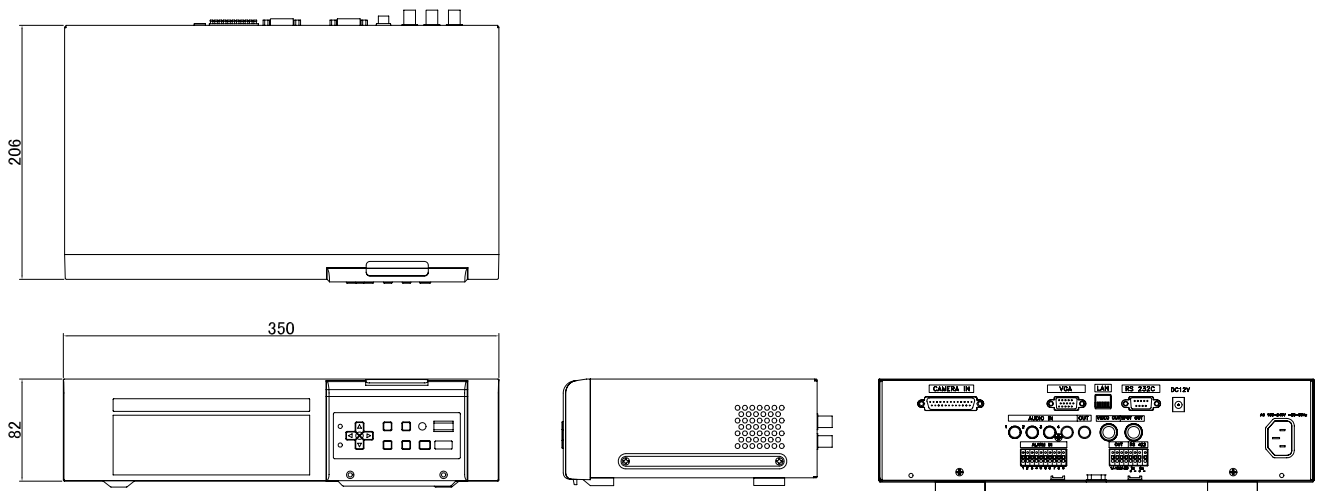


作成日2010年03月08日

仕様

	商品名 型式	16chデジタルビデオレコーダー (500GB) PDR-S1605
入出力	テレビジョン方式 圧縮方式 映像入力 モニタ出力  記録解像度 最大録画フレーム アラーム入力 アラーム出力 音声入出力	NTSC方式 MPEG4 16ch 1Vp-p 75Ω (BNC中継ケーブル) モニタ出力 : 1ch 1Vp-p 75Ω (BNC) VGA出力 : 1ch アナログRGB (ミニD-sub15ピン) スポット出力 : 1ch 1Vp-p 75Ω (BNC) 720×480 / 720×240 / 360×240 最大120ips (360×240モード時) 16ch TTLレベル NC/NO設定可能 2ch リレー出力 DC12V : 5mA 入力 : 4ch LINE IN (RCA) 出力 : 1ch LINE OUT (RCA)
インターフェース	ネットワーク接続 RS-422 RS-232C (シリアルポート) 外部記録媒体 IR遠隔制御	10BASE/100BASE-TX (RJ-45) 1ch (プッシュターミナル) 1ch (D-sub 9ピン) USB1.1 前面にリモコン用受光部
記録媒体	内蔵ハードディスク	S-ATA HDD 500GB (最大1台搭載)
一般仕様	定格電源 定格消費電力 使用温度範囲 使用湿度範囲 外形寸法 質量 付属品	AC100V 50/60Hz 60W (最大) 0°C ~ +40°C 20%RH ~ 85%RH (結露なきこと) W350 × H82 × D206mm (突起部除く) 約4.3kg (ハードディスク1台搭載時) 取扱説明書 遠隔監視ソフトウェアCD 赤外線リモコン ACアダプター 電源ケーブル 映像入力用ケーブル

外形図

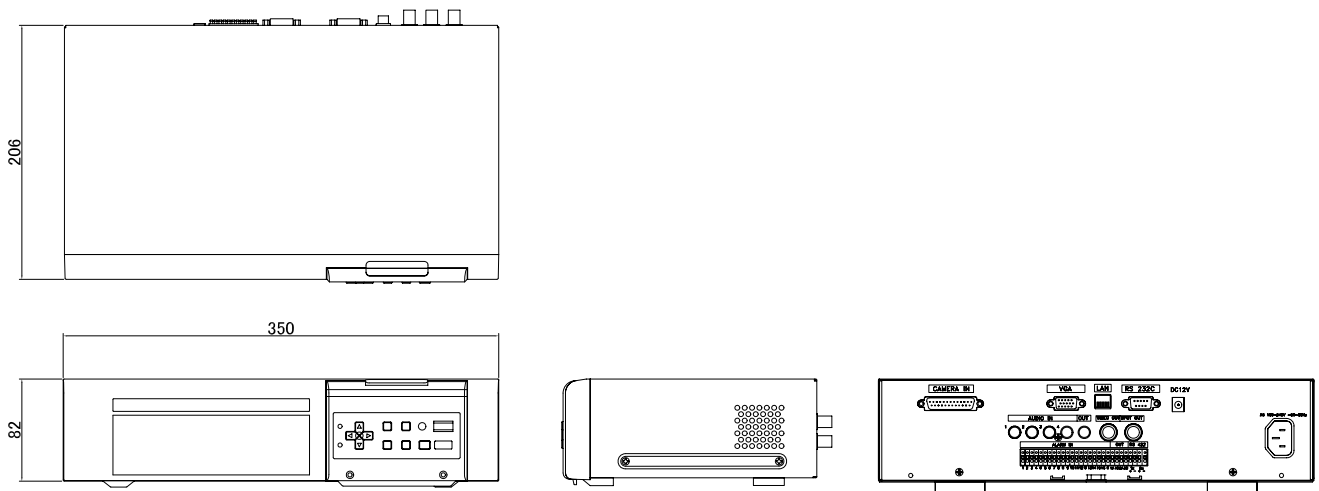

作成日2011年01月17日