

仕様

商品名
型式バンダルブルードームカメラ
DC-NS10WC2910

DC-NS10WC2506

撮像素子
有効画素数
走査方式
同期方式
水平解像度
最低被写体照度
S/N比
映像出力
フリッカレス
AGC
ホワイトバランス
逆光補正
デナイト機能
レンズ性能
水平・垂直画角
アイリス方式1/3型 インターライン転送方式CCD
約38万画素 768(水平)×494(垂直)
2:1 インターレース方式
内部同期方式
540TV本以上 (中心部)
0.65lx (F1.2 AGC ON)
50dB以上 (AGC OFF)
1Vp-p / 75Ω
ON / OFF 切替
AGC NORMAL / AGC EX 切替
AWB / ATW-EX 切替
ON / OFF 切替
簡易デナイト機能
f=2.9~10mm / F1.2
水平 : 94.6° ~ 28.8°
垂直 : 68.4° ~ 21.6°
DCオートアイリスf=2.5~6.0mm / F1.3
水平 : 108.2° ~ 47.6°
垂直 : 80.4° ~ 35.6°

電源電圧

DualMode方式 電源重畳モード : 専用電源ユニット PB-104S / 109Sより供給
DC12V電源モード : DC12V±10%

消費電力

3.4W (最大)

動作温度 / 湿度範囲

-10°C ~ +50°C / 80%RH以下 (結露なきこと)


外形寸法

φ136 × H93.5mm (突起部除く)

質量

約550g

承認図

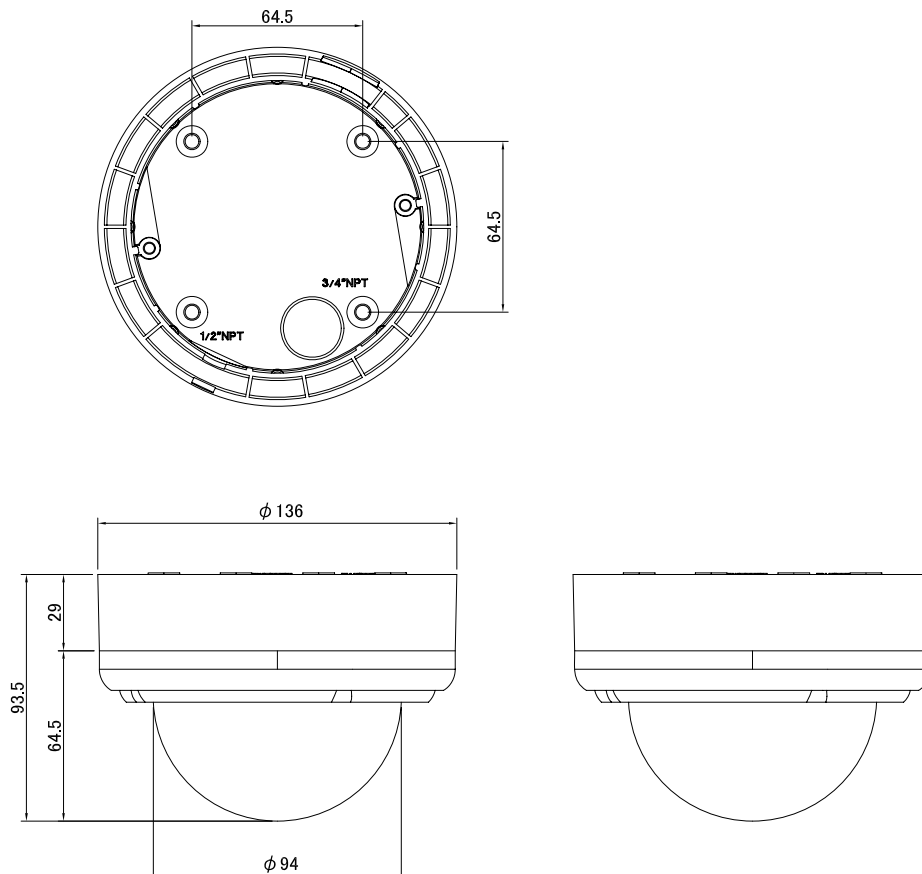

作成日 2010/03/17