

デュアルモードカメラ

【スタンダードドームカメラ】

DE-NS10シリーズ



DE-NS10WC2910

定価 : 88,000円(税抜)
92,400円(税込)

DE-NS10WT2910

定価 : 88,000円(税抜)
92,400円(税込)

DE-NS10WC2506

定価 : 94,000円(税抜)
98,700円(税込)


DE-NS10WT2506

定価 : 94,000円(税抜)
98,700円(税込)


※スタンダードドームカメラのカバーについては、スモークタイプ(WT)/クリアタイプ(WC)を選択可能です。

■ 製品の特徴

- 3軸回転機構による、自由度の高い画角調整が可能。
また可動部ラチェット機能を搭載。壁面や天井の微振動による画角のズレを軽減します。
- 昼間はカラー、夜間の低照度時はモノクロに切り換わる、簡易デイナイト機能を搭載。
- 標準と広角の2種類のレンズバリエーションを用意しました。
- 専用電源装置『PB-104S/9S』を用いた、ワンケーブル配線が可能です。
- オプションのクリックインストールパイプ(特許出願中)の採用により『設置工事期間』を大幅に短縮。
- デュアルモード方式なので、電源重畳方式、電源別送方式どちらにも対応。
現場でカメラの電源方式で悩んだ時でも、カメラを取り付けてから決められる。

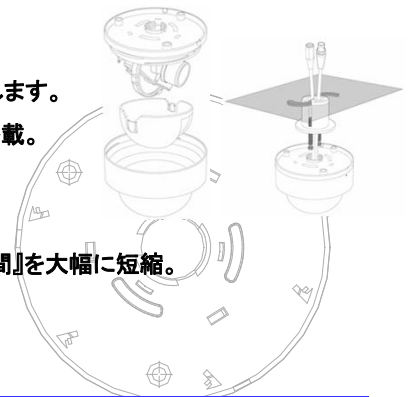

■ 構成例

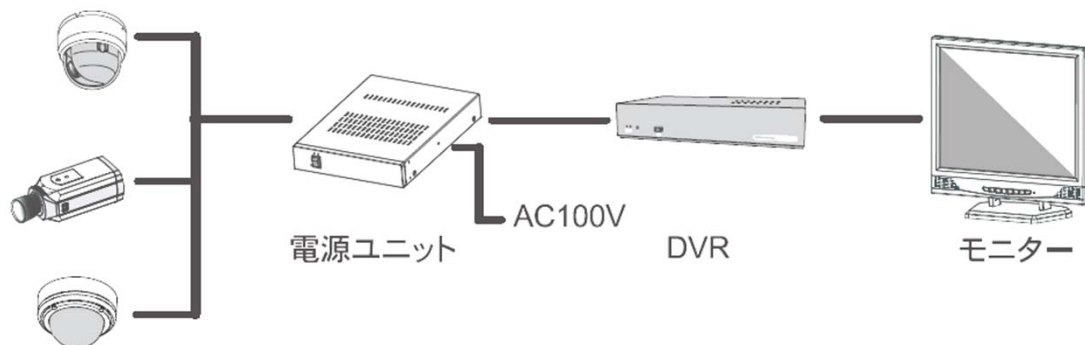


【スタンダードドームカメラ】 DE-NS10シリーズ

■ 製品仕様

型名	DE-NS10WC/WT2910	DE-NS10WC/WT2506
撮像素子	1/3型 インターライン転送方式CCD	
有効画素数	768(H) × 494(V) : 約38万画素	
走査方式	2:1インターレース	
同期方式	内部同期方式	
水平解像度	540TV本以上 (中心部)	
最低被写体照度	0.65lx (F1.2 AGC EX ON)	
S/N比	50dB以上 (AGC OFF)	
映像出力	1Vp-p / 75Ω	
フリッカレス	ON / OFF 切替	
AGC	AGC NORMAL / AGC EX 切替	
ホワイトバランス	AWB / AWB EX 切替	
逆光補正	ON / OFF 切替	
デイナイト機能	簡易デイナイト	
レンズ性能	f=2.9~10mm / F1.2	f=2.5~6.0mm / F1.3
水平・垂直画角	水平 : 94.6° ~ 28.8° 垂直 : 68.4° ~ 21.6°	水平 : 108.2° ~ 47.6° 垂直 : 80.4° ~ 35.6°
アイリス方式	DCオートアイリス	
電源電圧	Dual Mode方式 電源重畳モード:専用電源ユニット PB-104S/109Sより供給 DC12V電源モード:DC12V±10%	
消費電力	3.4W (最大)	
動作温度 / 湿度範囲	-10°C~+50°C / 80%RH以下 (結露なきこと)	
外形寸法	φ120 × H100mm(突起部除く)	
質量	約300g	

■ 外形寸法図

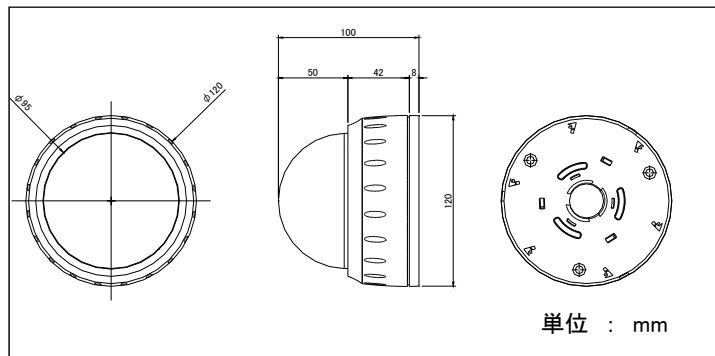

■ 関連商品

スタンダードドームカメラ [DE-NS10シリーズ]
ワイドダイナミックドームカメラ [DE-NP10シリーズ]
と同じ外観のダミーカメラ

○ ドーム型ダミーカメラ D200i-D

■ 電源ユニット(別売)



カメラ接続台数	4(104S)、9(109S)台
定格電源電圧	AC100V 50/60Hz
最大延長距離	約500m(5C2V使用時)

○ 電源重畳式1ケーブルカメラ専用電源ユニット
PB-104S(4ch) / PB-109S(9ch)



接続端子数	最大9端子
定格出力	DC12V 5.25A
保護機能	過電圧電流遮断(自動復帰)

○ カメラ用直流電源装置 PS-1270S



安全に関する ご注意

● 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

CCTV・特殊機材 製造・販売

KELC-E

株式会社ケルク電子システム

本社 : 京都市山科区御陵大津畑町37-7
TEL : 075-593-2103 FAX : 075-593-2868

東京支店 : 東京都千代田区内神田1-15-16
松本ビル6F
TEL : 03-5577-6844 FAX : 03-5282-5256

お求め・お問い合わせは・・

※ 製品の外観及び仕様は品質改善のため予告なしに変更することがありますあらかじめご了承ください。