

【 カメラ用直流電源装置 】

PS-1270S




定価 : オープン価格

■ 製品の特徴

- **高いコストパフォーマンス。**
- **小規模システムから対応可能な、使い勝手の良い9chモデル。**
- **本体前面に緊急停止スイッチ(誤操作防止カバー付き)を装備。
現地でのメンテナンス時及び非常時、即座に機器への電源供給を遮断します。**
- **過電流遮断機能による、安全性。(自動復帰機能あり)**
- **PSE規格取得品。RoHS対応品。**

■ 機器の電源配線

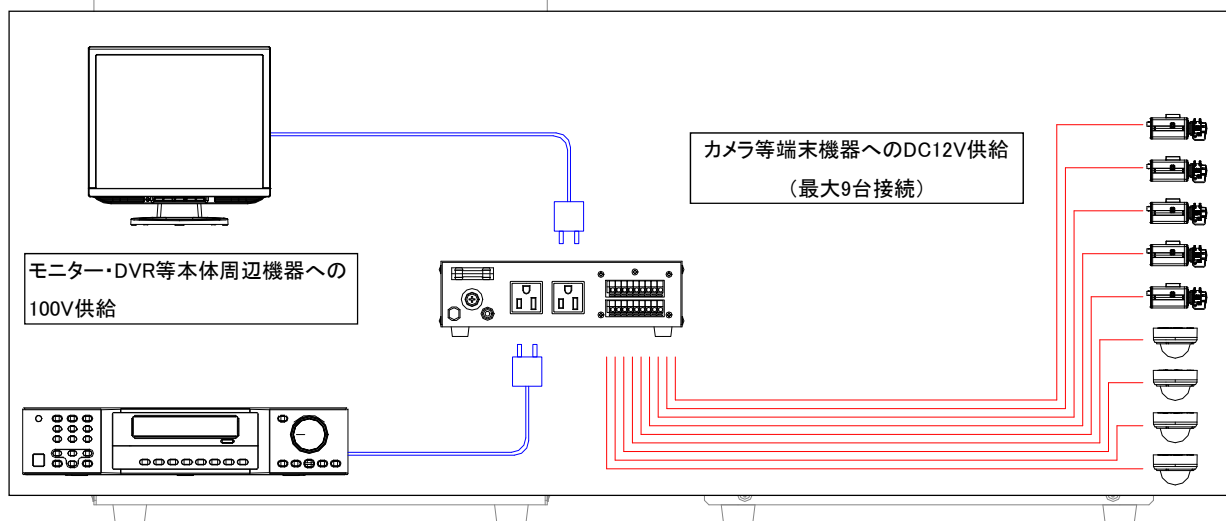

CCTV・特殊機材 製造・販売

KELC-E


【 カメラ用直流電源装置 】

PS-1270S


■ 製品仕様

型名	PS-1270S
接続端子数	9端子
定格入力電圧	AC100V 135VA (サービスコンセント含まず)
定格出力	DC12V 5.25A (電圧を最大の14.5Vにした場合は4.5A)
電圧可変範囲	12V ~ 14.5V
定格出力容量	63W
サービスコンセント	200W (最大)
動作周囲温度	0°C ~ 40°C
動作周囲湿度	20% ~ 90%RH (結露なきこと)
保護機能	過電圧・過電流保護機能(自動復帰)
外形寸法	202W × 55H × 200D mm (突起物除く)
重量	約1,300g

■ 機器背面パネル詳細

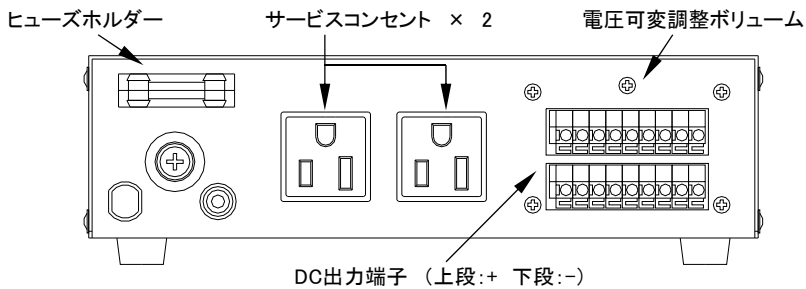

■ 外形寸法図

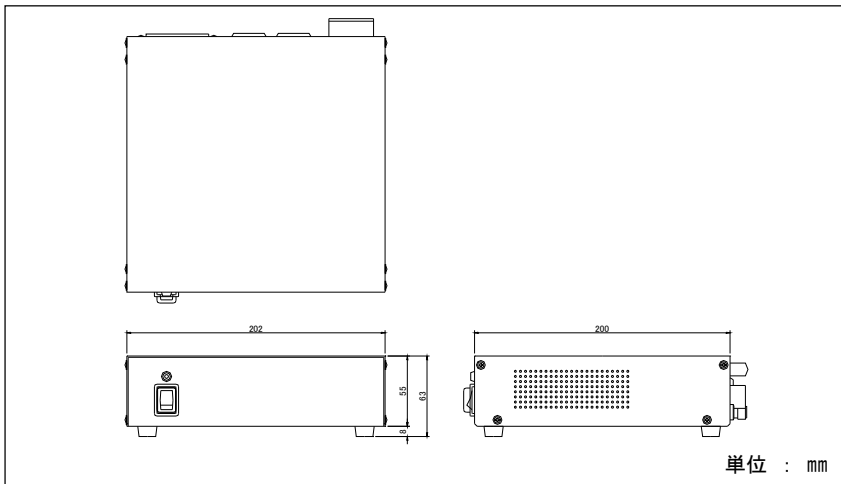

■ 関連商品



圧縮方式	H.264
記録解像度	720X480 / 720X240 / 360X240
バックアップ	USBメモリ

○ 4/8/16chデジタルレコーダー PDR-XMシリーズ



定格入力	AC100V 50/60Hz
定格出力	DC12V 1.5A
外形寸法	35 × 51 × 72mm (突起物除く)

○ DC12V用 カメラ電源アダプター SAA772



材質・塗装色	アルミニウム・アイボリー
防塵防水性能	保護等級 IPX4
外形寸法	144 × 100 × 368.5mm

○ 屋外用カメラハウジング HK-510



撮像素子	1/3型CCD
有効画素数	38万画素
水平解像度	540本以上 (中心部)
ダイナミックレンジ	通常カメラの80倍 (当社比)

○ ワイドダイナミックカメラ MTC-WD03KV



安全に関する ご注意

- 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

CCTV・特殊機材 製造・販売

KELC-E

<http://www.kelc-e.jp/>

株式会社ケルク電子システム

本社 : 京都市山科区御陵大津畑町37-7
TEL : 075-593-2103 FAX : 075-593-2868

東京支店 : 東京都千代田区内神田1-15-16
松本ビル6F
TEL : 03-5577-6844 FAX : 03-5282-5256

お求め・お問い合わせは・・