

AHD

IR-LED内蔵カメラ

KE-AHDL324MA

【電源重畳 / 電源別送方式選択】




参考定価 : 110,000円(税抜)

■ 製品の特徴

■ 2.4メガピクセル AHDカメラ

アナログ方式でフルハイビジョン映像の撮影が可能なAHD方式を採用したメガピクセルカメラです。従来のアナログカメラでは再現できなかった、映像の細部まで認識することが可能です。

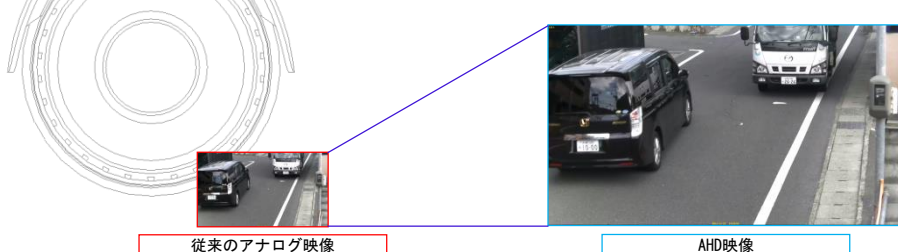

■ デイナイト機能

昼間はカラー、夜間は高感度モノクロに切り換わる、デイナイトカメラです。
※赤外線投光器付きの為、明かりのない暗闇でも撮影可能です。

■ IP66の防水性能により、屋外軒下に単体で設置が可能

■ OSD (オン・スクリーン・ディスプレイ) メニュー

設定変更は、モニター画面を見ながら、有線の操作スイッチで行います。

OSDとジョイスティックの採用により、操作性は良好です。

(UTCコントローラーでの操作も可能)

■ 3Dデジタルノイズリダクション (DNR) 機能

夜間低照度時のノイズを軽減できるため、DVRに記録する際に、データ量の増加を抑えることができます。

■ プライバシーマスク機能

カメラの映像内に近隣家屋や社内機密等、撮影してはならない箇所が映っている場合映像内に『目隠し』することでプライバシーに配慮します。(最大16箇所)



プライバシーマスク機能



動体検知機能

■ 動体検知機能

カメラの映像内に人物や車両の動きがあった際、画面上に表示します。任意の4箇所を検知エリアとして、設定を行います。


CCTV・特殊機材 製造・販売
KELC-E

【 AHD IR-LED内蔵カメラ 】 KE-AHDL324MA

■ 製品仕様

品番	KE-AHDL324MA
撮像素子	SONY 1/3型 2.4M プログレッシブスキャン Starvis CMOSセンサー
解像度	1920 (H) × 1080 (V) 約210万画素
AHD規格	AHD2.0 1920×1080p@25/30fps
映像出力	1ch AHD2.0 (1080P) / 1.0Vp-p コンポジット信号 75Ω 切替 (BNC)
最低被写体照度	カラー : 0.02 lx (F:1.2 時) モノクロ : 0.005 lx (F:1.2 時) / 0 lx (赤外線LED投光時)
電子シャッター	自動 : 1/30秒 ~ 1/30,000秒 / マニュアル: FL (1/100秒) 含む、1/30秒 ~ 1/30,000秒で10ステップ
デイナイト機能	ICR搭載 EXT (赤外線同調) / カラー / モノクロ 切替
ワイドダイナミックレンジ	90dB OFF / LOW / MIDDLE / HIGH 切替
メニュー表示 (OSD)	スクリーン上に表示 (UTCコントローラーで操作)
レンズ性能	DCオートアイリスバリフォーカルレンズ f=2.8mm~12mm / F1.4 水平画角 : 約86.1° ~ 約24.6°、垂直画角 : 約55.4° ~ 約14.0°
オートゲインコントロール (AGC)	20段階 切替
逆光補正 (BLC)	OFF / BLC / HSBC 切替
デフォッグ	OFF / 自動 切替
ホワイトバランス	AWB / ATW / PUSH LOCK / MANUAL 切替
デジタルノイズリダクション	SMART DNR ON / OFF 切替、2DNR OFF / LOW / MIDDLE / HIGH 切替、3DNR OFF / LOW / MIDDLE / HIGH 切替
画像調整	水平反転 / 垂直反転 / 回転
動体検知機能	ON / OFF 切替 (4ゾーン・プログラマブル)
プライバシー機能	ON / OFF 切替 (16ゾーン・プログラマブル)
赤外線 (IR) LED	30個 (6個は、高輝度LED)
赤外線到達距離	屋内 : 20m (最大) / 屋外 : 10m (最大)
保護等級	IP66
電源電圧	電源重畳方式 : 専用電源ユニット KE-PS114 / KE-PS118Aより供給 電源別送方式 : DC12V ± 10% (φ2.1mm DCジャック)
消費電流	600mA (最大)
使用温度範囲 / 保管温度範囲	-10°C ~ +50°C (80%RH以下 結露なきこと) / -20°C ~ +60°C (90%RH以下 結露なきこと)
外形寸法	75(φ)mm × 258(L)mm (本体のみ、突起物を除く)
重量	約800g (本体のみ)

■ 外形寸法図

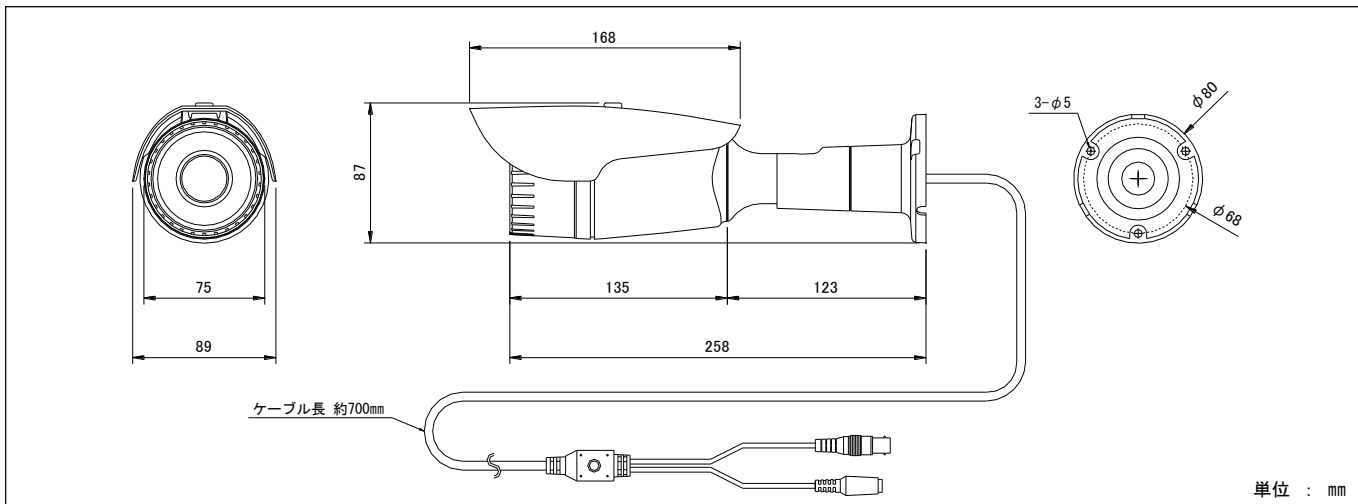

安全に関する ご注意

- 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

CCTV・特殊機材 製造・販売

KELC-E

<http://www.kelc-e.jp/>

株式会社ケルク電子システム

本社・京滋営業所
〒607-8411 京都市山科区御陵大津畑町37-7
TEL : 075-593-2103 FAX : 075-593-2868

東京支店
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-15-16 松本ビル6F
TEL : 03-5577-6844 FAX : 03-5282-5256

お求め・お問い合わせは・・・