


仕様

品名	無線LAN内蔵AHD SDカードレコーダー	
品番	MDR-AH200GW	
本体仕様	動画圧縮方式	H.264 準拠 AVI ファイル形式
	映像入力	1ch AHD1.0 (720p60) / AHD2.0 (1080p30) / コンポジット 自動識別 (BNC)
	モニター出力	1ch コンポジット 1Vp-p 75Ω (RCA)
	録画解像度	1920×1080 (1080P) : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 10 / 15 / 20 / 30 fps 1280×720 (720P) : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 10 / 15 / 20 / 30 fps 720×480 (D1) : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 10 / 15 / 20 / 30 fps
	録画画質	6段階切替
	録画方式	連続録画
	録画状態出力	端子出力 DC3V / 約3mA
	タイムスタンプ機能	あり (日付・時刻)
	上書き機能	あり (上書き / 停止からの選択)
	パスワード機能	あり PCによるカード内データ閲覧時パスワードでロック (専用ソフトが必要)
	再生方法	専用ソフト : カメラにアクセスし、再生ウインドウから再生 SDカード : 専用ソフトを用いてPCに認識・再生 ダウンロードデータ : 各種動画再生ソフトによる再生
	検索機能	連続とファイルからの選択
	保存メディア	SDカード (最大256GB) 推奨品 : SFSD064GL2BM1TOEHG2A1STD (64GB) / SFSD128GL3BM1TOE0G2B1STD (128GB) (ケルク電子システム)
	外部入出力	SMA : 時刻補正用GPS SMA×2 : 無線LANアンテナ 2P端子台 : DC12V出力 (カメラ電源用) 2P端子台 : 録画状態出力 (DC3V)
	時刻補正機能	GPS同期 ※ GPSは毎日午前2時00分に補正、月差 : ±25秒以内 (25°C、GPS非受信時)、±1秒以内 (25°C、GPS受信時)
ネットワーク仕様	ネットワーク・周波数帯域	無線LAN対応 IEEE 802.11a / ac / n ・ 5.6GHz
一般仕様	電源入力	DCジャック (φ2.1mm) DC12V / 3A ACアダプター
	電源出力	端子出力 (カメラ用) DC12V (最大3A)
	消費電流	600mA (本体のみ)
	使用温度範囲	0°C ~ +50°C (30%RH ~ 80%RH 結露なきこと)
	保管温度範囲	-10°C ~ +60°C (30%RH ~ 90%RH 結露なきこと)
	本体外形寸法	130 (W)mm × 30 (H)mm × 100 (D)mm (本体のみ、突起物を除く)
	ACアダプター外形寸法	34 (W)mm × 56.5 (H)mm × 78.5 (D)mm (突起物を除く)
	重量	約240g (本体のみ)
	付属品	ACアダプター (DC12V / 3A) × 1台・赤外線リモコン × 1台・無線LANアンテナ × 本・時刻補正用GPS × 1個・動画管理ソフト × 1枚・取扱説明書 × 1部

承認図

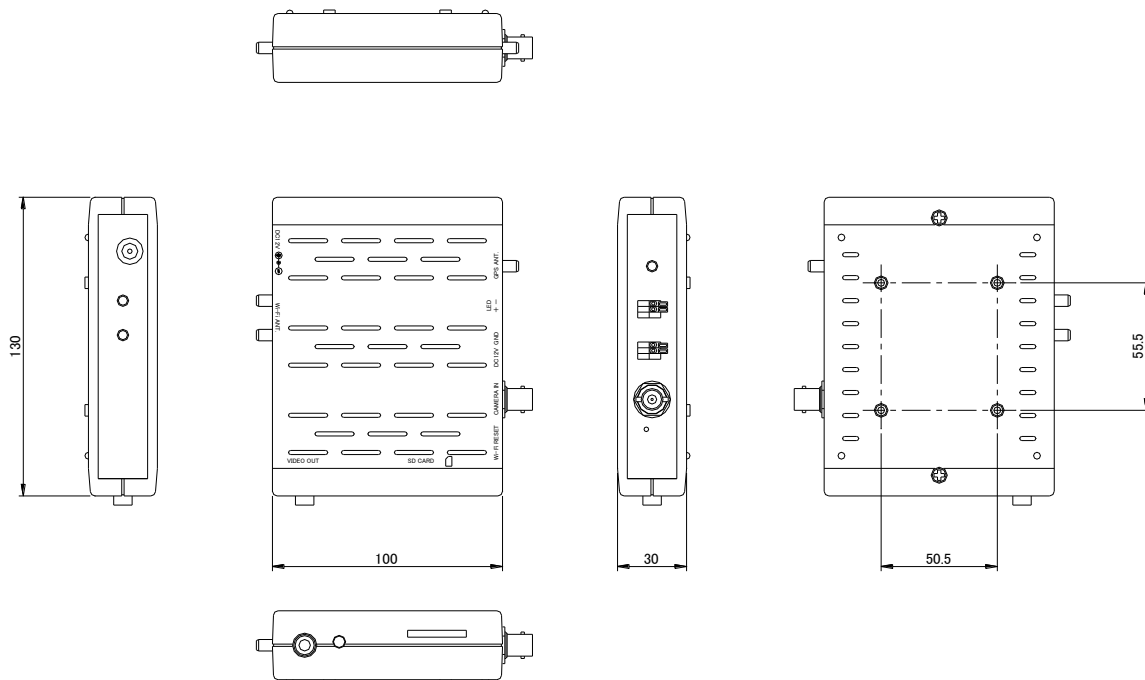

単位 : mm