

屋外機器収納ボックス

KD-203512 (No. 200キー)

KD-203512-D (ディンプルキー)



定価 : オープン価格


■ 製品の特徴

- 弊社SDカードレコーダーが搭載可能な、屋外機器収納ボックス。
扉裏側の取付基板を用いることで、最大2台のレコーダー本体を取り付け、本体内の余剰スペースに電源アダプターを収納します。


- 遮光板と換気スリットを装備し、炎天下の屋外でも高温から内部の機器を保護します。
オプションの「盤用換気扇」と「盤用温度調節器」の使用により、収納盤内部を安定した環境に保ちます。

- 録画装置を内蔵した屋外機器収納ボックスと屋外カメラを近接して設置することで、街路間の架空配線や埋設配線工事が不要になります。
AC100Vさえ供給できれば、手間のかかる工事が不要な「独立型監視システム」の構築が可能です。
(調整時と録画映像の再生時には、確認用モニターが必要です。)
駐車場監視・街頭防犯に最適です。

- 鍵仕様は、標準的なNo. 200キー [KD-203512] とセキュリティ性の高いディンプルキー [KD-203512-D] より選択可能です。
※ディンプルキーは「同一番号」「番号違い」の指定が必要です。



扉裏側「MDR-264A」2台の取付イメージ

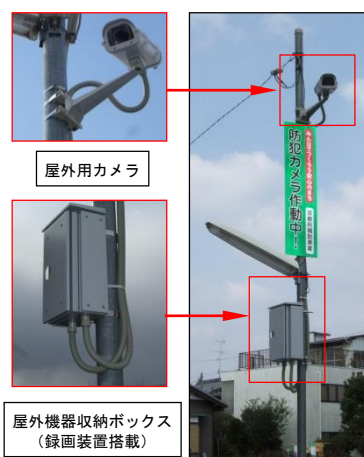

屋外用カメラ

屋外機器収納ボックス
(録画装置搭載)

独立型監視システムの設置例

■ オプション品



盤用換気扇



フィンガード



盤用温度調節器



[KEP-SCBX2]
屋外収納ボックス用
取付金具




[KEP-8BN-10-65]
□50用 コ型ボルト・ナット
(取付金具共通)
※輸出し施工時に使用

■ 製品仕様

品番	KD-203512		KD-203512-D	
材質	本体	: SPCC	t=1.5mm / 1.2mm	
	扉	: SPCC	t=1.5mm / 1.2mm	
	遮光板	: SPCC	t=1.2mm	
	基板	: SPCC	t=1.2mm	
	扉裏基板	: アルミニウム	t=2.0mm	
塗装色	5Y7/1			
保護等級	IP33			
外形寸法	240(W)mm × 380(H)mm × 139(D)mm (遮光板含む)			
	200(W)mm × 350(H)mm × 120(D)mm (本体・扉のみ)			
重量	約7.8kg			
扉鍵	No. 200キー		ディンプルキー「同一番号」「番号違い」	

■ 外形寸法図

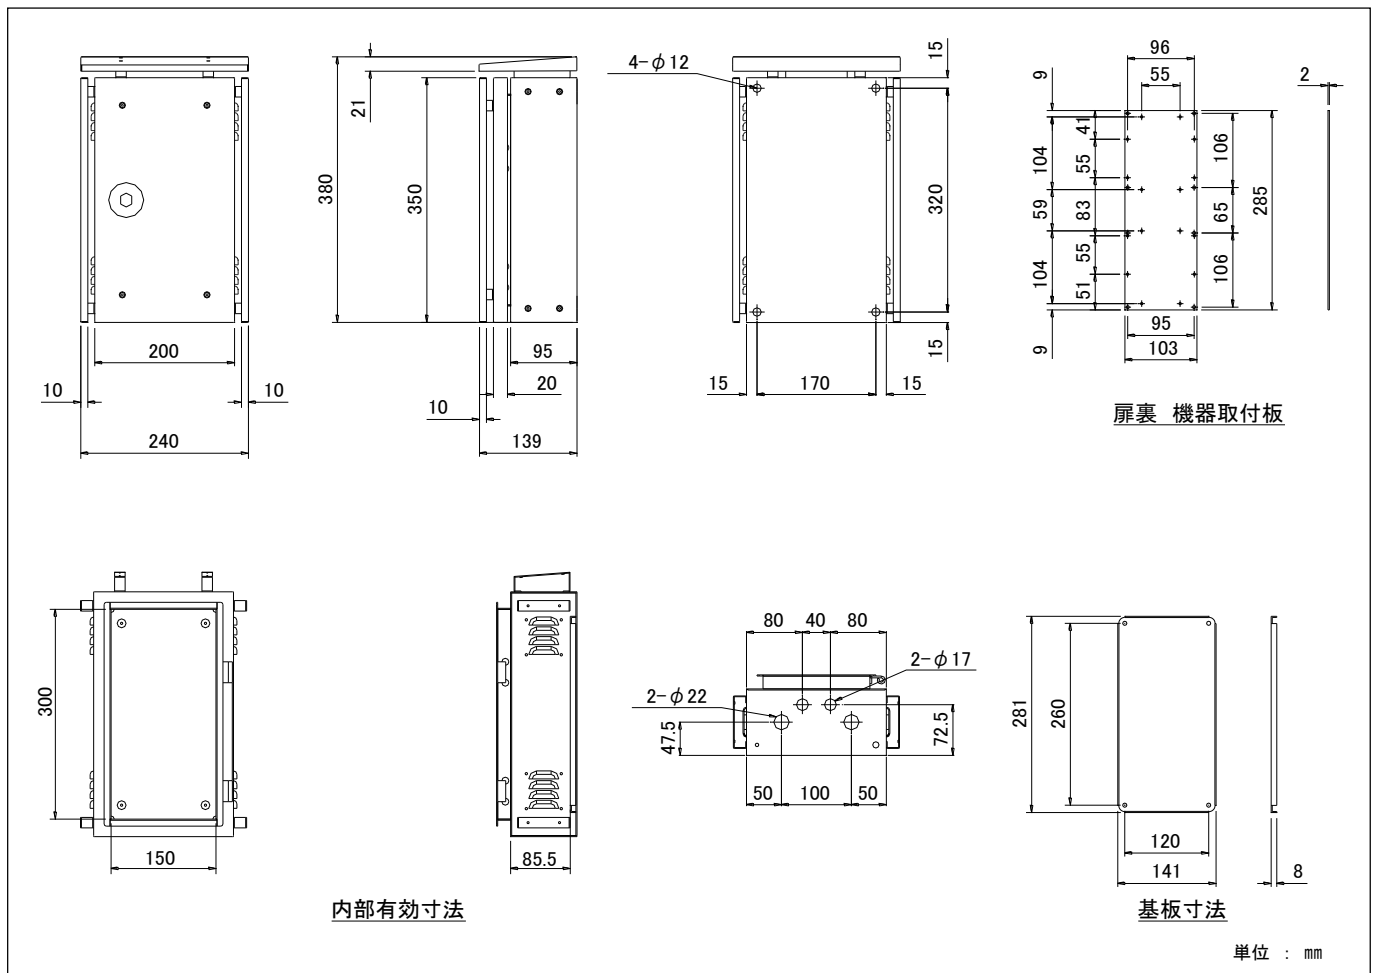

安全に関する ご注意

- 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

CCTV・特殊機材 製造・販売

KELC-E

<http://www.kelc-e.jp/>

株式会社ケルク電子システム

本社 : 京都市山科区御陵大津畑町37-7
TEL : 075-593-2103 FAX : 075-593-2868

東京支店 : 東京都千代田区内神田1-15-16
松本ビル6F
TEL : 03-5577-6844 FAX : 03-5282-5256

お求め・お問い合わせは・・・