

【 8ch AHD ユニバーサルデジタルビデオレコーダー 】

KDR-AH800UCシリーズ




H.265準拠

定価 : オープン

■ 製品の特徴

- AHDカメラ・アナログカメラ兼用のハードディスクレコーダー**
 AHDカメラと従来のアナログカメラの両方を録画可能な「ユニバーサルデジタルビデオレコーダー」です。
 AHDは最大1920×1080、アナログは960H対応の944×480の解像度で長時間録画を行います。
- 多彩な録画方式を採用**
 状況に応じて、「連続録画」・「スケジュール録画」・「センサー録画」・「モーション検知録画」から選択して録画を行います。
- データバックアップ**
 録画データはUSBフラッシュメモリーやUSBハードディスクにコピーし、PCで再生が可能です。
- 遠隔監視ソフト**
 レコーダーにアクセスし、専用ソフトをダウンロードすることで、遠隔地のPCから管理・監視・データ検索を行います。

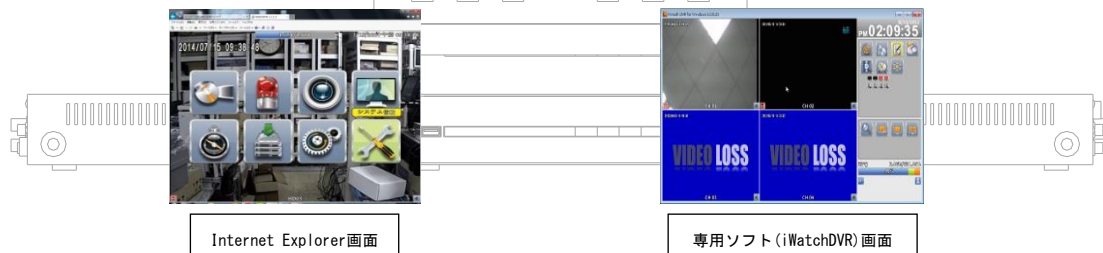

- 携帯端末による遠隔監視に対応**
 専用アプリをダウンロードし、「ライブ監視」「PTZカメラ操作」「リレー制御」を行います。
 (デジタルレコーダーがインターネットに接続されている必要があります。)



■ 録画日数の目安

※ 録画解像度・カメラの接続数によって、最大録画コマ数は変化します。また、撮影する映像・環境により録画可能時間は大きく変化します。
 録画日数目安表の数値は、あくまで参考値としてください。

○ カメラ8台 音声記録なし (2TB)

録画画質	AHD2.0 (1080P)	AHD1.0 (720P)	アナログ
	1920×1080 (15fps)	1280×720 (30fps)	944×480 (30fps)
12	2日	2日	4日
10	3日	3日	5日
8	4日	3日	6日
6	5日	5日	8日
4	9日	8日	14日
2	12日	10日	18日

※ 録画解像度

- ・ AHD2.0 (1080P) カメラ : 1920×1080 / 1280×720 / 960×1080 / 640×360
 - ・ AHD1.0 (720P) カメラ : 1280×720 / 640×360
 - ・ アナログカメラ : 944×480 / 480×240
- ※カメラ5台以上、接続時30fps選択不可

CCTV・特殊機材 製造・販売


KELC-E

【 8ch AHD ユニバーサルデジタルビデオレコーダー 】 KDR-AH800UCシリーズ

■ 製品仕様

品番	KDR-AH820UC (KDR-AH800UCシリーズの品番下2桁はHDD容量を表します)	
テレビジョン方式	AHD1.0 (720P) / AHD2.0 (1080P) / アナログ (NTSC) 自動識別	
動画圧縮方式	H.265準拠	
映像入力	AHD / アナログ 自動識別 (BNC) ・ AHD : AHD1.0 (720P) / AHD2.0 (1080P) ・ アナログ : 1Vp-p 75Ω (BNC)	
モニター出力	1ch HDMI 出力 (HDMI タイプA) 1920×1080i / 1280×720p 1ch アナログRGB 出力 (D-Sub 15ピン) 1440×900 / 1366×768 / 1280×1024 / 1024×768 / 800×600 1ch コンポジット出力 (BNC) 1Vp-p 75Ω	
音声入力	4ch LINE IN (RCA)	
音声出力	1ch LINE OUT (RCA)	
録画解像度	AHD 1080P : 1920×1080 / 1280×720 / 960×1080 / 640×360 (最大30FPS) 720P : 1280×720 / 640×360 (最大30FPS) アナログ : 944×480 / 480×240 (最大30FPS)	
録画画質	1 ~ 13 13段階レベル調整	
録画方式	連続録画 / スケジュール録画 / イベント録画 (センサー録画、モーション検知録画)	
プリ/ポスト録画	プリ: 0秒 ~ 3秒 / ポスト: 0秒 ~ 100秒	
モーション検知録画	分割エリア: 20×11、感度調整: 100段階	
アラーム入出力	入力 : 4ch N.O. / N.C. 切替 / 出力 : 1ch リレー出力	
再生方法	日付時刻検索 / イベントログ検索	
ネットワーク接続	1ch 10BASE / 100BASE-TX (RJ-45) ONVIF対応	
RS-485	1ch PTZカメラ制御用 (プッシュターミナル)	
USB	2ch USB2.0 外部記録媒体バックアップ、マウス用 (USB-A)	
IR遠隔制御	機器前面に赤外線リモコン用受光部	
保存媒体	S-ATA ハードディスク×1台 (標準2TB、最大4TB)	
外部バックアップ装置	USBフラッシュメモリー、USBハードディスク	
電源入力	DCジャック (φ2.5mm) DC12V / 3.0A ACアダプター	
消費電力	AC100V 50/60Hz 24W (最大)	
使用温度範囲	0°C ~ +40°C (30%RH ~ 80%RH 結露なきこと)	
保管温度範囲	-10°C ~ +50°C (30%RH ~ 90%RH 結露なきこと)	
本体外形寸法	280(W)mm × 53(H)mm × 203(D)mm (突起物を除く)	
重量	約1.8kg (ハードディスク1台搭載時)	

■ 外形寸法図

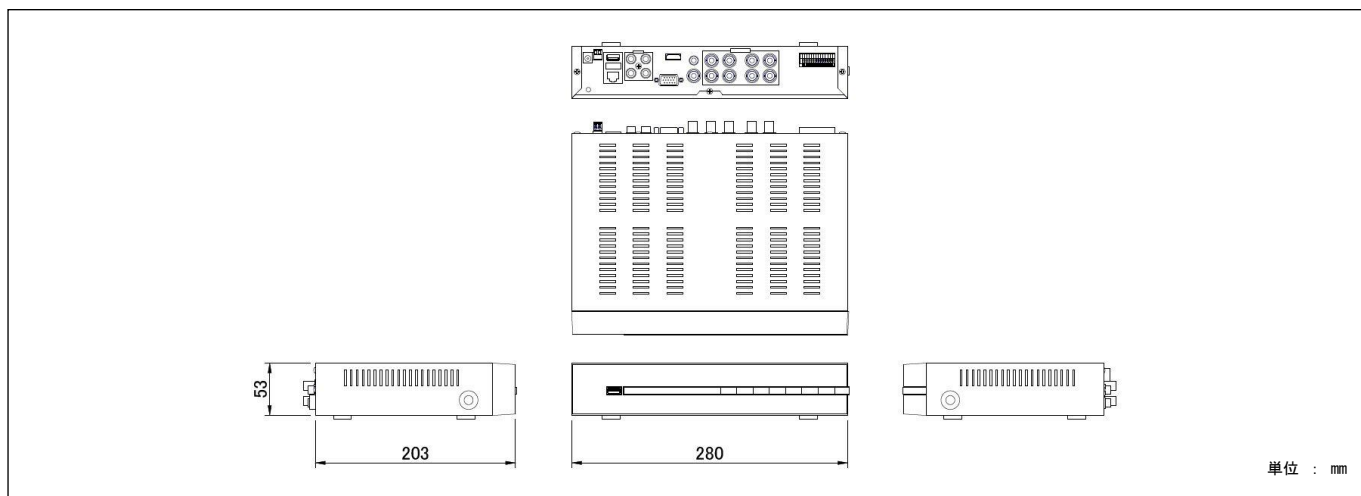

⚠ 安全に関する ご注意 ● 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

CCTV・特殊機材 製造・販売

KELC-E

<https://www.kelc-e.jp/>

株式会社ケルク電子システム

本社・京滋営業所
〒607-8411 京都市山科区御陵大津畑町37-7
TEL : 075-593-2103 FAX : 075-593-2868

東京支店
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-15-16 松本ビル6F
TEL : 03-5577-6844 FAX : 03-5282-5256

大阪営業所
〒540-0029 大阪市中央区本町橋2-23第7松屋ビル6F
(電話・FAXは本社で受信)

お求め・お問い合わせは・・