

# 【2ch ユニバーサルデジタルビデオレコーダー】

KDR-SSD (240G)

KDR-SSD (480G)

KDR-SSD (960G)



UTC対応



## ■ 製品の特徴

### ■ AHDカメラ対応のSSDレコーダー

AHDカメラの映像が録画可能な「ユニバーサルデジタルレコーダー」です。  
AHDは最大1920×1080の解像度で長時間録画を行います。

### ■ 多彩な録画方式を採用

状況に応じて、「常時録画」・「スケジュール録画」・「アラーム録画」・「モーション録画」から選択して録画を行います。（一部機能は併用可能、イベント前録画機能搭載）

### ■ データバックアップ

録画データはUSBフラッシュメモリーやUSBハードディスクにコピーし、PCで再生が可能です。  
バックアップを行った録画データにパスワードを設定することで、保存媒体の紛失によるデータの流出を防止します。（再生時には付属の専用ビューソフトが必要です。）

### ■ 時刻補正機能

時刻のズレを補正します。（時刻補正用GPSユニットはオプション品です。）

### ■ 遠隔監視ソフト

レコーダーにアクセスし、付属の専用ビューソフトをダウンロードすることで、遠隔地のPCからライブビュー・設定変更・データ検索を行います。

### ■ 携帯端末による遠隔監視に対応

手順は携帯カメラでQRコードを読み込むだけで簡単操作。  
（デジタルレコーダーがインターネットに接続されている必要があります。）

### ■ 同軸重量制御（UTC）

同軸重量制御に対応したカメラを接続することで、レコーダーからカメラの設定変更やPTZカメラの制御をマウス操作で行うことができます。  
（対応していないカメラは操作を行うことはできません。）

### ■ 録画時間の目安

○ カメラ 2台 音声記録なし

保存容量	240GB	480GB	960GB
録画画質	録画解像度		
	1920x1080		
1M (RBSS画質)	7.5日	15.0日	30.1日

※ 録画解像度・カメラの接続数によって、最大録画コマ数は変化します。  
また、撮影する映像・環境により録画可能時間は大きく変化します。  
録画時間目安表の数値は、あくまで参考値としてください。



RBSSマークは公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです。


CCTV・特殊機材 製造・販売

KELC-E

■ 製品仕様

品番	KDR-SSD (240G)	KDR-SSD (480G)	KDR-SSD (960G)
テレビジョン方式	AHD2.0 (1080P) / アナログ (NTSC) 自動識別		
動画圧縮方式	H.264準拠		
映像入力	2ch AHD (BNC) / アナログ 自動識別 (BNC) ・ AHD : AHD2.0 (1080P) ・ アナログ : 1Vp-p 75Ω (BNC)		
モニター出力	1ch HDMI 出力 (HDMI タイプA) 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768 1ch アナログRGB 出力 (D-Sub 15ピン) 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768 1ch アナログビデオ出力 (ミニプラグ)		
音声入力	2ch LINE IN (RCA)		
音声出力	1ch LINE OUT (ミニプラグ)		
録画解像度	AHD 1080P : FULL HD (1920×1080) / HD (1280×720) / D1 (720×480) / CIF (352×288) (最大30FPS) アナログ : D1 (720×480) / CIF (352×288) (最大30FPS)		
録画画質	6 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 / 0.5Mbps 7段階レベル調整		
録画方式	常時録画 / スケジュール録画 / イベント録画 (アラーム録画、モーション録画)		
プリ/ポスト録画	プリ: 0秒 ~ 5秒 / ポスト: 5秒 ~ 180秒		
モーション検知録画	分割エリア: 32×24、感度調整: 10段階		
アラーム入出力	入力: 1ch N.O. / N.C. 切替 / 出力: 1ch リレー出力		
再生方法	日付時刻検索 / イベント検索		
時刻補正機能	NTP同期、GPS同期 (GPSユニット: オプション)		
ネットワーク接続	1ch 10BASE / 100BASE-TX (RJ-45) ONVIF対応		
USB	2ch USB2.0 外部記録媒体バックアップ、マウス用 (USB-A)		
保存媒体	SSD: 2.5inch SATA SSD×1台 (240GB)	SSD: 2.5inch SATA SSD×1台 (480GB)	SSD: 2.5inch SATA SSD×1台 (960GB)
外部バックアップ装置	USBフラッシュメモリー、USBハードディスク		
電源入力	DCジャック (φ2.5mm) DC12V / 3.0A ACアダプター 推奨品: PS-1236 (ケルク電子システム)		
消費電力	AC100V 50/60Hz 24W (最大)		
使用温度範囲	0°C ~ +50°C		
本体外形寸法	177(W)mm × 55(H)mm × 95(D)mm (突起物を除く)		
重量	約0.8kg (SSD1台搭載時)		
付属品	クライアントソフトウェア×1枚・USBマウス×1台・ACアダプター×1台・取扱説明書×1部		

■ 外形寸法図

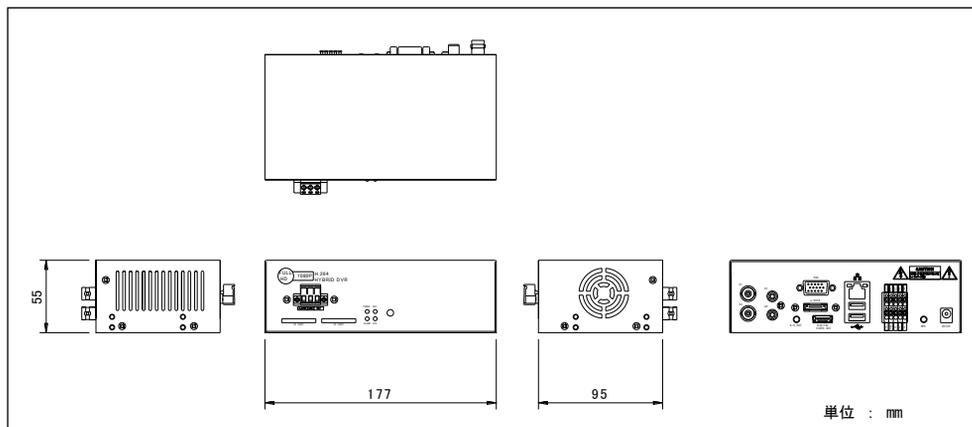

■ 推奨防犯カメラ



⚠ 安全に関する **ご注意**

● 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

CCTV・特殊機材 製造・販売

**KELC-E**

<https://www.kelc-e.jp/>

株式会社ケルク電子システム

本社・京都営業所  
〒607-8411 京都市山科区御陵大津畑町37-7  
TEL : 075-593-2103 FAX : 075-593-2868

東京支店  
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-15-16 松本ビル6F  
TEL : 03-5577-6844 FAX : 03-5282-5256

大阪営業所  
〒540-0029 大阪市中央区本町橋2-23第7松屋ビル6F  
(電話・FAXは本社で受信)

お求め・お問い合わせは・・

※ 製品の外観及び仕様は品質改善のため予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。  
※ 本製品は、犯罪抑止等を意図して製作された商品ですが、犯罪の防止・安全を完全に保証するものではありません。  
万一被害などが発生しても、弊社は責任を負いかねますので、ご了承ください。