


仕様

|       |                    |  |
|-------|--------------------|--|
| 商品名   | AHD 小型カメラ          |  |
| 型式    | KE-AHD342-1.7      |  |
| カメラ仕様 | 撮像素子               | 1/3 型 2M プログレッシブスキャン CMOS センサー (aptina 0230)                     |
|       | 解像度                | 1928(H) × 1088(V) 約 200 万画素                                      |
|       | AHD 規格             | AHD2.0 1920×1080p@25/30fps                                       |
|       | 映像出力               | 1ch AHD2.0 (1080P) (BNC)   |
|       | 最低被写体照度            | カラー : 1 lx、モノクロ : 0.5 lx   |
|       | 電子シャッター            | 自動 : 1/30 秒 ~ 1/50,000 秒<br>マニュアル : 1/30 秒 ~ 1/50,000 秒で 10 ステップ |
|       | デイナイト機能            | ICR 搭載 EXT (外部) / 自動 / カラー / モノクロ 切替                             |
|       | ワイドダイナミックレンジ       | デジタル WDR 自動 / OFF / ON (15 段階) 切替                                |
|       | メニュー表示 (OSD)       | スクリーン上に表示 (有線 SW で操作)  |
|       | レンズ性能              | ボードレンズ f=1.7mm / F2.0 水平画角 : 約 170°                              |
|       | オートゲインコントロール (AGC) | 15 段階 切替   |
|       | 逆光補正 (BLC)         | OFF / BLC / HSBLIC 切替  |
|       | ホワイトバランス           | ATW / AWC / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL 切替                         |
|       | デジタルノイズリダクション      | 2DNR OFF / LOW / MIDDLE / HIGH 切替                                |
|       | 言語                 | 英語 他 全 13 種類から選択   |
|       | 画像反転               | OFF / 水平反転 / 垂直反転 / 回転   |
| 一般仕様  | 電源電圧               | DC12V ± 10% (φ2.1mm DC ジャック)                                     |
|       | 消費電流               | 150mA (最大)   |
|       | 使用温度範囲             | 0°C ~ +50°C (85%RH 以下 結露なきこと)                                    |
|       | 保管温度範囲             | -10°C ~ +60°C (90%RH 以下 結露なきこと)                                  |
|       | 外形寸法               | 44.4(W)mm × 46.4(H)mm × 38.3±0.8(D)mm (本体のみ、突起物を除く)              |
|       | 重量                 | 約 150g (本体のみ)  |

承認図

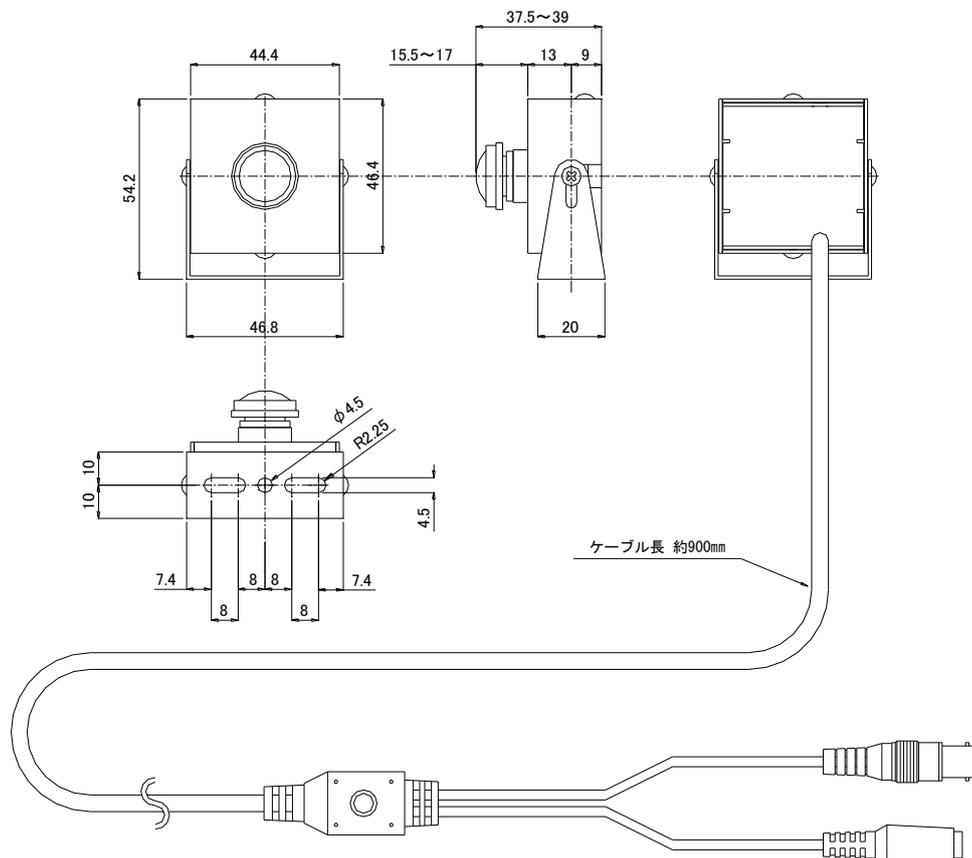

単位 : mm