

通信一体型LTE内蔵ネットワークカメラ



SIMカード内蔵型
(無線LAN内蔵)

KTI-EBL013-OBN

クラウド型カメラシステム

特徴

○SIMカード内蔵だから

- ・ルーター不要・レコーダー不要・コンパクト設計
- ・録画映像は4G回線によりクラウドサーバーへ保存されます。
- ・高いセキュリティ、見たい映像をすぐ再生できます。
- ・携帯端末の電波を利用した通信機能による遠隔監視に対応しています。
- ・IP66で屋外設置が可能です。

簡単・便利

- ・簡単設置、ネット回線不要
- ・PC・携帯端末でライブ映像や録画内容が確認できます。
- ・無線LANを介して子機が接続されて、複数のカメラ映像が確認できます。
(オプション：最大4台)


こんな用途に

- ・常時モニター監視が不要で不測の事態が起きた時などで映像確認する場合に最適です。
- ・街頭・駐車場の防犯、不法投棄、工場・物流の監視などに…。
- ・動態検知・顔認証・色識別・各種センサー多種多様なAI・IOTと連動可能です。

製品仕様

KTI-EBL013-OBN	
撮像素子	1/2.94型 2.0M プログレッシブスキャン CMOSセンサー
解像度	1920×1080、1280×720、640×480、D1、CIF
最大フレームレート	1920×1080@30fps
動画圧縮方式	H.265 / H.264準拠 AVIファイル形式
音声圧縮方式	G711a1
最低被写体照度	カラー : 0.01 lx (F:1.2時) モノクロ : 0.001 lx (F:1.2時)
電子シャッター	1/50 (1/60) 秒 ~ 1/10,000秒
デイナイト機能	ICR搭載 自動切替
レンズ性能	固定焦点レンズ f=3.6mm
ホワイトバランス	あり
赤外線 (IR) LED	2個 (照度センサーによる自動点灯)
赤外線到達距離	約50m
通信バンド	B1、B3、B8、B18、B19、B26
無線LAN周波数帯域	2.4GHz ~ 2.4835GHz
無線LAN規格	802.11b/g/n
セキュリティ	SSID、WEP、TKIP、AES、WPA、WPA2、及びパスワード管理
保護等級	IP66準拠
電源電圧	DC12V ± 10% φ2.1mm DCジャック
消費電流	580mA
使用温度範囲	-10℃ ~ +60℃ (10%RH ~ 90%RH 結露なきこと)
本体外形寸法	106(W)mm × 149(H)mm × 277.5(D)mm (本体のみ、アンテナ・突起物を除く)
重量	約1,000g (本体のみ)
付属品	サンシェード・ACアダプター・ポールアンテナ×2本・取付用ガイドシート・取扱説明書

外形寸法図

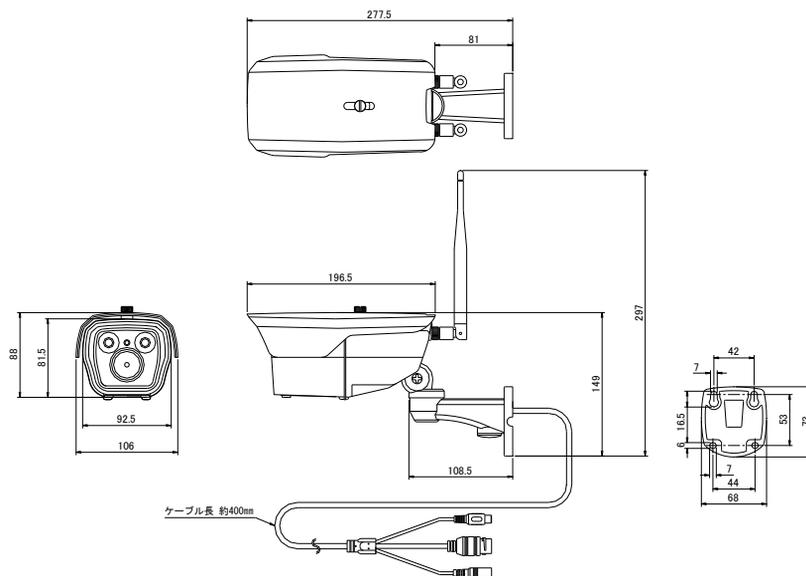

単位 : mm



安全に関する **ご注意**

- 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

CCTV・特殊機材 製造・販売

KELC-E

<https://www.kelc-e.jp/>

株式会社ケルク電子システム

本社・京滋営業所
〒607-8411 京都市山科区御陵大津畑町37-7
TEL : 075-593-2103 FAX : 075-593-2868

東京支店
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-15-16松本ビル6F
TEL : 03-5577-6844 FAX : 03-5282-5256

大阪営業所
〒540-0029 大阪市中央区本町橋2-23第7松屋ビル6F
(電話・FAXは本社で受信)

お求め・お問い合わせは・・・

※ 製品の外観及び仕様は品質改善のため予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

※ 本製品は、犯罪抑止等を意図して製作された商品ですが、犯罪の防止・安全を完全に保証するものではありません。万一被害などが発生しても、弊社は責任を負いかねますので、ご了承ください。