


仕様

品名	フルHD 対応2メガピクセル屋外 IR バレット型LTE ネットワークカメラ	
品番	KT1-EBL013-0BN	
カメラ部仕様	撮像素子	1/2.94 型 2.0M プログレッシブスキャン CMOS センサー
	解像度	1920×1080、1280×720、640×480、D1、CIF
	最大フレームレート	1920×1080@30fps
	動画圧縮方式	H.265 / H.264 準拠 AVI ファイル形式
	音声圧縮方式	G711a1
	最低被写体照度	カラー: 0.01 lx (F: 1.2 時)、モノクロ: 0.001 lx (F: 1.2・赤外線LED 投光時)
	電子シャッター	1/50 (1/60) 秒 ~ 1/10,000 秒
	デイナイト機能	ICR 搭載 自動切替
	レンズ性能	固定焦点レンズ f=3.6mm
	ホワイトバランス	あり
	赤外線 (IR) LED	2 個 (照度センサーによる自動点灯)
	赤外線到達距離	約50m
ネットワーク仕様	通信バンド	B1、B3、B8、B18、B19、B26
	無線LAN 周波数帯域	2.4GHz ~ 2.4835GHz
	無線LAN 規格	802.11b/g/n
	セキュリティ	SSID、WEP、TKIP、AES、WPA、WPA2、及びパスワード管理
一般仕様	保護等級	IP66 準拠
	電源電圧	DC12V ± 10% φ2.1mm DC ジャック
	消費電流	580mA
	使用温度範囲	-10°C ~ +60°C (10%RH ~ 90%RH 結露なきこと)
	本体外形寸法	106 (W)mm × 149 (H)mm × 277.5 (D)mm (本体のみ、アンテナ・突起物を除く)
	重量	約1,000g (本体のみ)
付属品	サンシェード・AC アダプター・ポールアンテナ×2本・取付用ガイドシート・取扱説明書・	

承認図

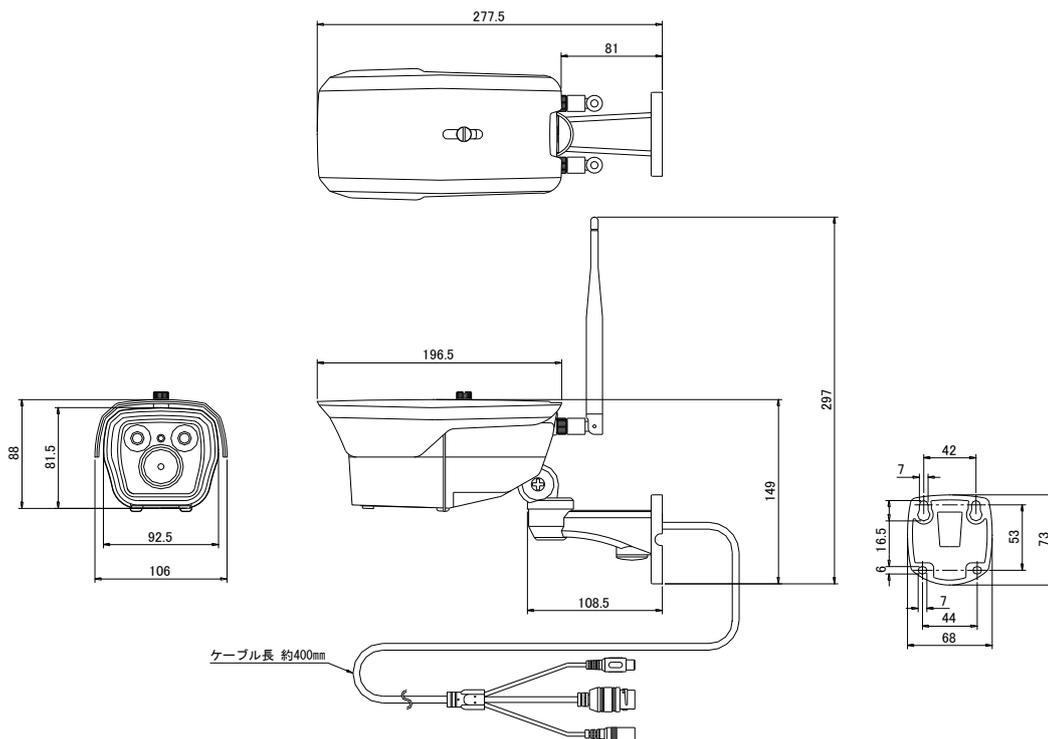

単位 : mm