


仕様

品名	AHD ドームカメラ	
品番	KE-AHD322A	
カメラ仕様	撮像素子	SONY 1/3 型 2.4M プログレッシブスキャン STARVIS センサー
	解像度	1920(H) × 1080(V) 約 240 万画素
	AHD 規格	AHD2.0 1920×1080p@25/30fps
	映像出力	1ch AHD2.0 (1080P) /1.0Vp-p コンポジット信号 75Ω (BNC)
	最低被写体照度	カラー : 0.05 lx (F:1.2 時) モノクロ : 0.02 lx (F:1.2 時) 0.001 lx (F:1.4 時)
	電子シャッター	自動 : 1/30 秒 ~ 1/30,000 秒 マニュアル : FL(1/100 秒) 含む、1/30 秒 ~ 1/30,000 秒で 10 ステップ
	デイナイト機能	ICR 搭載 EXT (外部) / 自動 / カラー / モノクロ 切替
	ワイドダイナミックレンジ	ロー/ハイ/ミドル 切替
	メニュー表示 (OSD)	スクリーン上に表示 (内部 SW・UTC コントローラーで操作)
	アイリスコントロール	DC オートアイリス
	レンズ性能	DC オートアイリスバリアフォーカルレンズ f=2.8mm~12mm / F1.4 水平画角 : 約 86.1° ~ 約 24.6°、垂直画角 : 約 55.4° ~ 約 14.0°
	オートゲインコントロール (AGC)	20 段階 切替
	逆光補正 (BLC)	OFF / BLC / HSBLIC 切替
	デフォッグ	OFF / 自動 切替
	ホワイトバランス	AWB / ATW / PUSH LOCK / MANUAL 切替
	デジタルノイズリダクション	SMART DNR ON / OFF 切替 2DNR OFF / LOW / MIDDLE / HIGH 切替 3DNR OFF / LOW / MIDDLE / HIGH 切替
	電子感度アップ	ON / OFF 切替 (2 倍 ~ 32 倍)
	言語	英語 / 日本語 / 繁体中国語 / 簡体中国語 切替
	画像反転	OFF / 水平反転 / 垂直反転 / 回転
	動体検知機能	ON / OFF 切替 (4 ゾーン・プログラマブル)
	プライバシー機能	ON / OFF 切替 (16 ゾーン・プログラマブル)
一般仕様	電源電圧	電源重畳方式 : 専用電源ユニット KE-PS114A/ KE-PS118A より供給 電源別送方式 : DC12V ± 10%
	消費電流	100mA (最大)
	使用温度範囲	-10°C ~ +50°C (80%RH 以下 結露なきこと)
	保管温度範囲	-20°C ~ +60°C (90%RH 以下 結露なきこと)
	外形寸法	115(φ)mm × 101(L)mm (本体のみ、突起物を除く)
	重量	約 380 g (本体のみ)

承認図

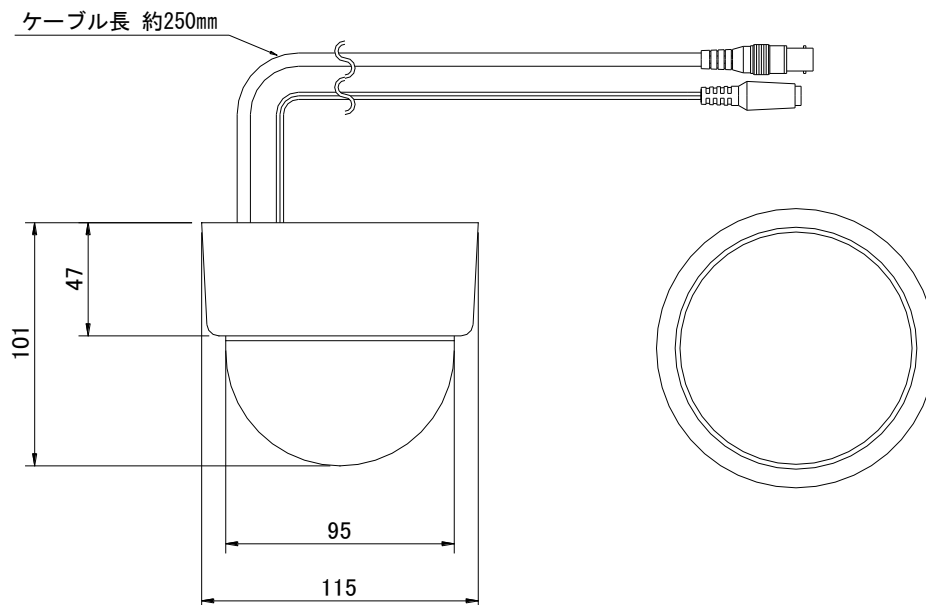

単位 : mm