


仕様

| | | |
|---------|--|--|
| 品名 | LED 外部表示ユニット | |
| 品番 | MDR-12L | |
| 本体仕様 | 録画異常表示入力 LED 表示出力 | MDR-264A / MDR-HD264 / MDR-HD264A / MDR-AHD264 状態表示出力より DC12V 出力 |
| 一般仕様 | 電源入力 消費電流 外形寸法 重量 付属品 | DC12V ± 10% 50mA (最大) 50 (W)mm × 21 (H)mm × 35 (D) mm 約 35 g LED × 1個、熱収縮チューブ × 2本、取扱説明書 × 1部 |
| 付属LED仕様 | 形状 端子仕様 保護等級 電源入力 消費電流 使用温度範囲 保管温度範囲 適用規格 (CCC) | 胴体形状 : 丸胴形 (φ16mm)、操作部 : 丸形 取り付けナット IP65 (耐油形) AC/DC12V ± 5% 8mA -10°C ~ +55°C (35%RH ~ 85%RH 結露なきこと) -25°C ~ +65°C (35%RH ~ 85%RH 結露なきこと) ファイルNo. 2003010303070678 |

承認図

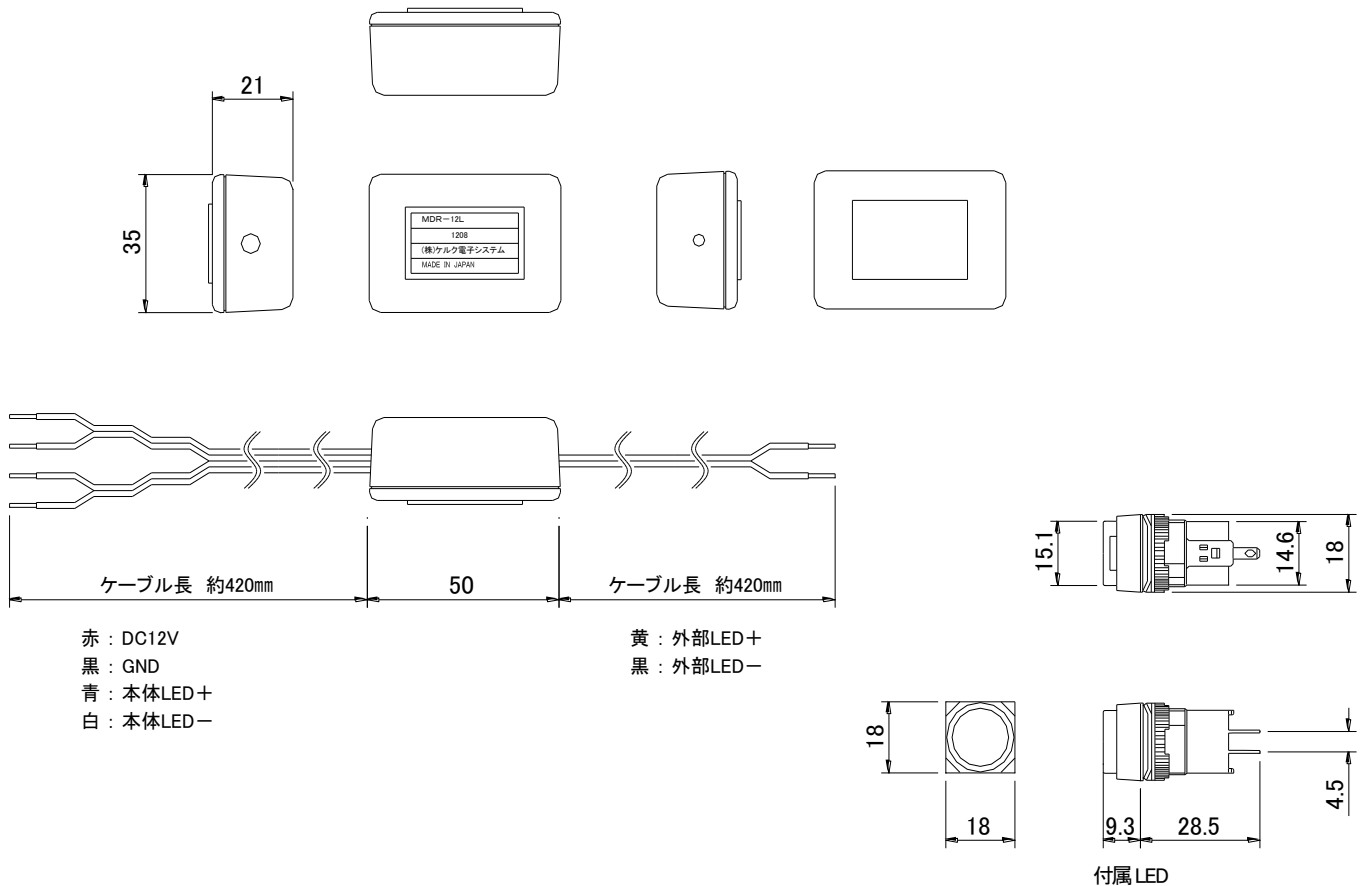

単位 : mm