


仕様

品名	産業用 SDXC カード
品番	KE-SD64M (64GB) KE-SD128M (128GB)
カードタイプ	SDXC
NAND フラッシュタイプ	MLC
インターフェース	SD3.0 規格準拠
容量	KE-SD64M : 64GB KE-SD128M : 128GB
転送速度	読み込み時: 40MB (MAX)、書き込み時: 12MB (MAX) 10MB (Minimum) : Speed Class 規格より
スピードクラス	UHS Speed Class1、SD Speed Class10
電源電圧	2.7V ~ 3.6V
消費電流	800mA (SDR104 動作時 MAX : 規格値)
使用温度範囲	-25°C ~ +85°C (95%RH 以下 結露なきこと)
保管温度範囲	-40°C ~ +85°C (93%RH 以下 結露なきこと)
本体外形寸法	24.0 (W) mm × 2.1 (H) mm × 32.0 (D) mm (突起物を除く)
重量	約 2g
その他仕様	ウェアレベリング機能 ESD (気中放電) : ±15kV 以上 ESD (接触放電) : ±4kV 以上 防水性能 : JIS IPX7 準拠

承認図

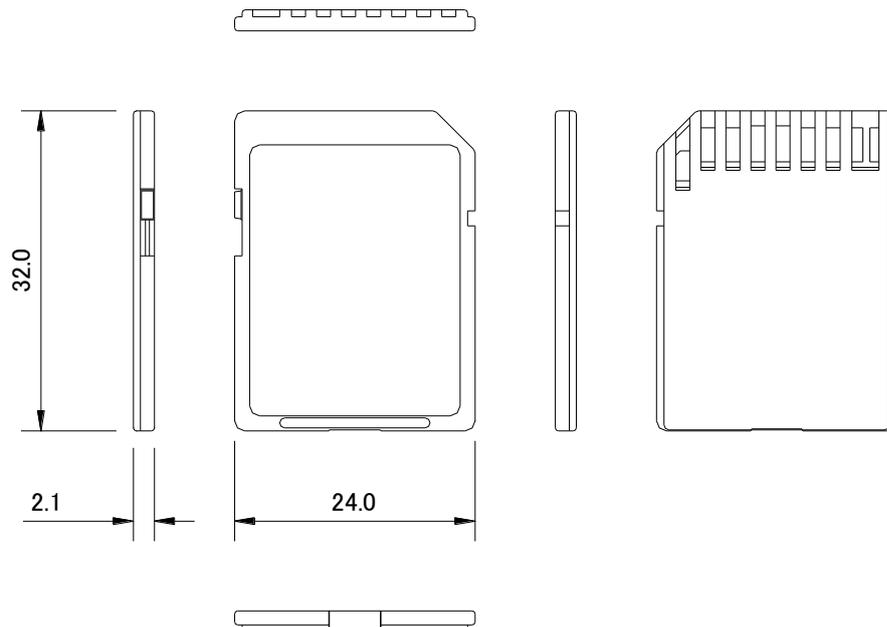

単位 : mm