

180° パノラマ H.265⁺ ミニバレット ネットワークカメラ



IP67

IK10

IP-KMC5365-PB

特徴

- ▶Smart Stream (Smart Stream を ON にすると最新の圧縮技術 H.265 で H.264 比 70% ~ 80% のデータ量を削減します)
- ▶120dB Super WDR (最も明るい光度と最も暗い光度の比率が最大 120dB の場合でも優れた性能を発揮します。)
- ▶拡張機能 (HLC、デフォグ、ROI などのさまざまな高度な機能をサポートしています)
- ▶3 軸 ブラケット (3 軸平面での角度調整のための堅牢な取り付けプラットフォームを提供します)


180° パノラマ ミニ バレット ネットワークカメラ		
カメラ	モデル	IP-KMC5365-PB(5MP)
	外観	
	イメージセンサー	1/2.8" プログレッシブ スキャン CMOS
	最低照度	カラー: 0.005Lux@F1.2 / 白黒: 0Lux IR オン時
	WDR	120dB スーパー WDR
	レンズ	1.68mm@F2.0
	視野角	H180°/V95°
	シャッタースピード	1/1000000s~1s
	赤外線 到達距離	最大 15m
	Day&Night	Day/Night/Auto/カスタマイズ/スケジュール
	S/N	>55dB
映像	最大映像解像度	30fps@(2592x1944)
	映像圧縮方式	H.265*/H.265(HEVC)/H.264*/H.264/MJPEG
	映像ビットレート	16Kbps~16Mbps(CBR/VBR 選択可能)
音声	音声入出力	内蔵マイクroフォン
	音声圧縮方式	G.711/AAC/G.722/G.726
ネットワーク	イーサネット	1xRJ45 10M/100M イーサネット ポート
システム	ストレージ	NAS(NFS, SMB/CIFS)をサポート、ローカルストレージとして microSD/SDHC/SDXC カードを最大 256GBまでサポート
	拡張機能	プライバシーマスク, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, ROI, デフォグ, AWB, EIS, IP アドレス フィルタリング, AGC, アンチフリッカー, コリドモード, ぼけ除去, ウォーターマーク
	イベントトリガー	動体検知, ネットワーク切断検知, etc.
	イベントアクション	FTP アップロード, SMTP アップロード, SD Card 記録, SIP 発呼, HTTP 通知, etc.
その他	映像解析	エリア侵入検知, エリア離脱検知, 高度な動体検知, 妨害検知, 境界横断検知, 徘徊検知, 人物検知, 人数カウント, 置き去り検知, 持ち去り検知
	動作温度/湿度	-40 C ~60 C /0~90%(結露しないこと)
	電源	PoE (802.3af)/DC12V±10%
	ハウジング	IP67/IK10
	外形寸法/重量	95.8mmX74mmX158.5mm/630g

180°パノラマ H.265+ ミニバレット ネットワーク カメラ IP-KMC5365-PB



三軸可動機構

思いやりのある構造と3軸の機械設計により、ネットワークカメラの使いやすさが最高になり、最高のユーザー体験が実現します。




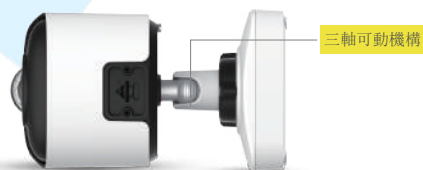


ジャンクションボックス

適切に設計された統合ジャンクションボックスにより、効率的で簡単な取付工事が保証されます。スペースを拡大し、ケーブル接続をすっきりと簡単に済みます。



構造図

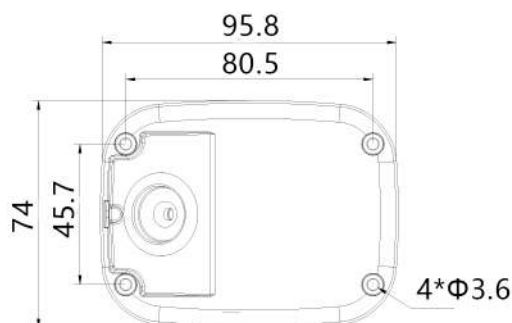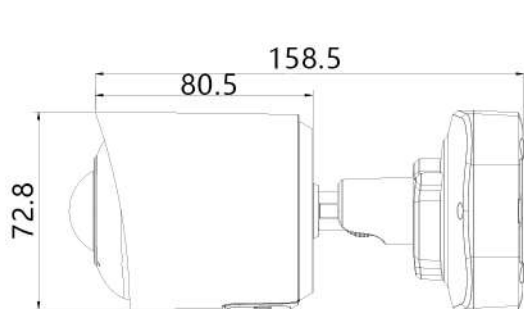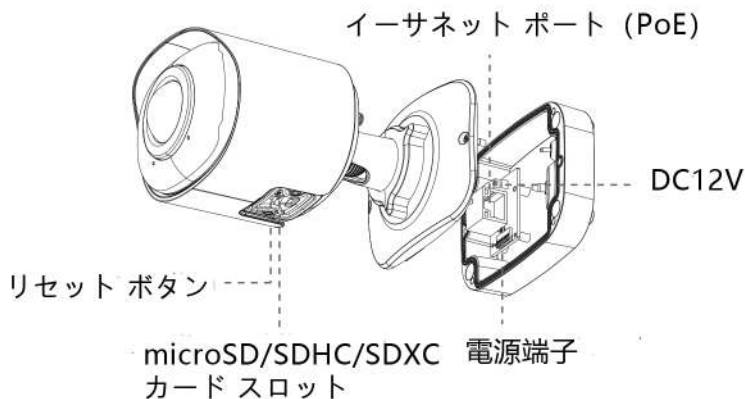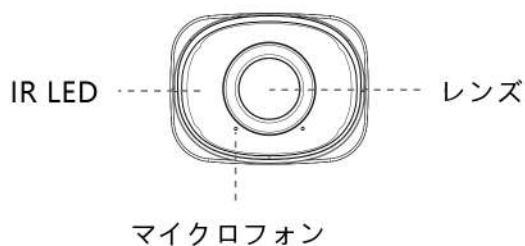

単位: mm

CCTV・特殊機材 製造・販売

KELC-E

<https://www.kelc-e.jp/>

株式会社ケルク電子システム

本社・京都営業所
〒607-8411 京都市山科区御陵大津畑町37-7
TEL : 0120-560-0056 (営業直通)
TEL : 075-593-2103 FAX : 075-593-2868

東京支店
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-15-16 松本ビル6F
TEL : 03-5577-6844 FAX : 03-5282-5256

大阪営業所
〒540-0029 大阪市中央区本町橋2-23第7松屋ビル6F
TEL : 0120-560-056 FAX : 075-593-2868

お求め・お問い合わせは・・・