

4K H.265 PoE NVR
5000 シリーズ

PoE

4K+H.265

IP-KMN5016-UPT

特徴

- ▶16 Ch PoE ポート（16 Ch の PoE ポートを装備することで ケーブル 1 本で カメラと NVR を接続できます）
- ▶HDMI&VGA（HDMI 出力と VGA 出力 の 2つの映像出力に対応しています）
- ▶3.5インチ HDD2台搭載可能（SATA を2ポート持ち 3.5インチ HDD を2台搭載できます。10TB x 2 台で最大 20TB までの容量をサポートします）
- ▶ビデオコンテンツ分析（VCA）（10 のパターンの VCA を搭載し、様々な用途にお使いいただけます）
- ▶多様なインターフェース（HDMI,VGA,USB, アラーム入出力, 音声入出力, イーサネットなど 多様なインターフェースを搭載しています）

PoE NVR 5000 シリーズ		
	モデル	IP-KMN5016-UPT
	外観	 440(W)X251(D)X44.4(H)mm/3.5Kg ラック マウンダブル シャーシ(1.0U Standard)
映像/音声 入力	ネットワークビデオ入力	16-CH/16xPoE ポート
	入力/出力 ビットレート	160Mbps/160Mbps
映像/音声 出力	HDMI 出力	1-CH, 解像度: 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz 音声出力サポート
	VGA 出力	1-CH, 解像度: 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
	録画解像度	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF
	同時再生	2x(30fps@8MP), 2x(30fps@6MP), 3x(30fps@5MP), 4x(30fps@4MP), 5x(30fps@3MP), 8x(30fps@1080P), 16x(30fps@720P)
映像/音声 圧縮方式	映像圧縮方式	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264
	音声圧縮方式	G.711/AAC/G.722/G.726
	音声サンプリングレート	8KHz/16KHz
	同時録画	16x5MP
ストレージ	SATA	2xSATA HDD(3.5")
	容量	各HDD 最大10TB
	ANR	サポート
録画管理	録画 タイプ	連続録画, イベント録画 (動体検知, アラーム,ビデオコンテンツ分析,スマート分析)
	再生	動画再生,静止画再生
バックアップ	バックアップ	動画/バックアップ, 静止画/バックアップ
	ネットワークインターフェース	1xRJ45 100M/1000M
	USB インターフェース	1xUSB 3.0; 2xUSB 2.0
	音声入出力	-/1*RCA
外部 インターフェース	アラーム入出力	4-CH/1-CH
	インターフェース	16*RJ45 10M/100M
	出力電力	≦200W
	規格	IEEE 802.3af/at
その他	ビデオコンテンツ分析	エリア侵入検知, エリア離脱検知, 高度な動体検知, 妨害検知, 境界横断検知, 徘徊検知, 人物検知, 人数カウント, 置き去り検知, 持ち去り検知
	電源	AC 100V~240V 50Hz~60Hz
	消費電力	≦15W(HDD無し, PoE接続無しの場合)
	動作環境	温度:-10℃~55℃/湿度:10%~90%

4K H.265 PoE NVR 5000 シリーズ IP-KMN5016-UPT



簡易なプラグ&プレイ機能

IP-KMN5016-UPT は独立したPoEポートを搭載し、ビデオ、オーディオまたデータなどもLANケーブル一本だけで転送できます。LANケーブルが接続されると、NVRは自動的にネットワークカメラを検出し、設定等で多くの時間や専門知識等を特に必要とせず、簡単にインストールができます。




最先端のH.265圧縮方式

IP-KMN5016-UPTには最先端のH.265コーデックが組み込まれており、H.264比 約50%の帯域幅とストレージ容量を削減できます。また、ネットワークの状況によってH.264とH.265を自動的に切り替えることが可能です。




インターフェース

IP-KMN5016-UPT

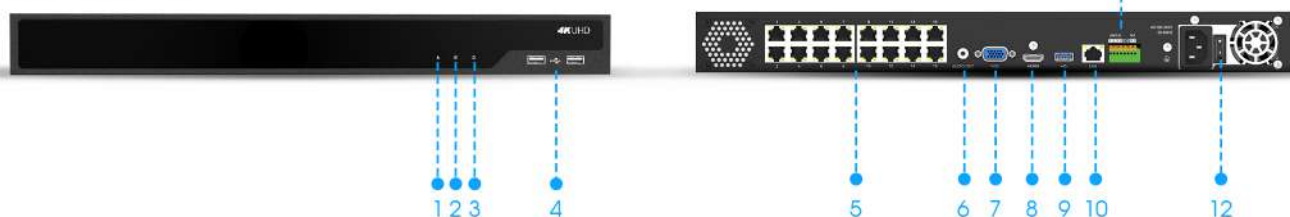

1. ラン インジケータ 2. HDD 動作表示 3. 電源 動作表示 4. USB 5. PoE ポート 6. 音声出力 7. VGA 8. HDMI
9. USB 10. イーサネット ポート 11. アラーム 出力 12. 電源 ボタン

外形寸法図

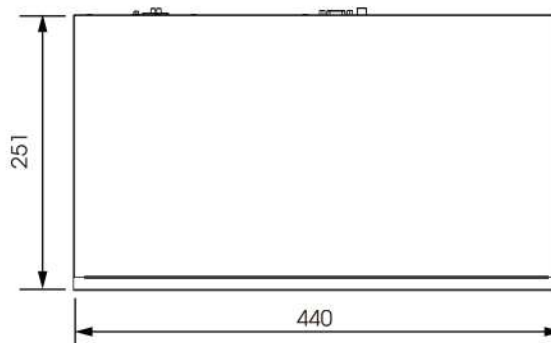

Units: mm

CCTV・特殊機材 製造・販売

KELC-E

<https://www.kelc-e.jp/>

株式会社ケルク電子システム

本社・京都営業所
〒607-8411 京都市山科区御陵大津畑町37-7
TEL : 0120-560-0056 (営業直通)
TEL : 075-593-2103 FAX : 075-593-2868

東京支店
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-15-16 松本ビル6F
TEL : 03-5577-6844 FAX : 03-5282-5256

大阪営業所
〒540-0029 大阪市中央区本町橋2-23第7松屋ビル6F
TEL : 0120-560-056 FAX : 075-593-2868

お求め・お問い合わせは・・・