


## 仕様

品名	カメラ付き防犯サイネージ
品番	KER-F100 (64G)
本体仕様	<p>撮像素子 100万画素 1/4型カラーCMOS プログレッシブスキャン方式</p> <p>レンズ f=3.4mm / F2.0 水平55° × 垂直43°</p> <p>内蔵マイク 無指向性コンデンサーマイク</p>
テレビジョン方式	NTSC
動画圧縮方式	H.264 準拠 AVI ファイル形式
録画解像度	1280×720 : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 fps 640×480 : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 fps 320×240 : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 15 / 20 / 30 fps
録画画質	3段階切替 LQ長時間 / MQ標準 / HQ高画質
映像出力	1ch 1Vp-p 75Ω φ3.5mmミニジャック - RCA (専用AVケーブル : 音声と共通)
音声圧縮方式・標準化周波数	G.711 / 64kbps ・ 44.1kHz
音声出力	1ch ライン出力 φ3.5mmミニジャック - RCA (専用AVケーブル : 映像と共通)
録画モード	手動 / 予約 (動体検知 / 連続)
プリ・ポスト録画	プリ : 0 ~ 10 秒、ポスト : 5 ~ 90 秒 (5秒単位)
動体検知録画機能	あり (16×12ブロックのエリア設定・9段階感度設定)
タイムスタンプ機能	あり (日付・時刻)
上書き機能	あり (上書き / 停止からの選択)
パスワード機能	あり PCによるカード内データ閲覧時パスワードでロック (パスワード解除用ソフトが必要)
再生方法	外部モニター : 再生 / 早送り / 巻き戻し / 一時停止 / コマ送り / コマ戻し ×1 / ×2 / ×4 / ×8 / ×16 / ×32 倍速再生 パソコン : 各種再生ソフトにて再生
検索機能	連続とファイルからの選択
保存メディア	SDカード (最大128GB、FAT32)、最大90,112ファイル
一般仕様	<p>電源入力 DC5V / 2A ACアダプター (φ1.2mm)</p> <p>消費電流 / 消費電力 800mA / 8VA (ACアダプター含む)</p> <p>使用温度範囲 -10°C ~ +50°C (30%RH ~ 80%RH 結露なきこと)</p> <p>保管温度範囲 -20°C ~ +60°C (30%RH ~ 90%RH 結露なきこと)</p> <p>本体外形寸法 203(W)mm × 143(H)mm × 24(D)mm (突起物を除く)</p> <p>重量 約350g (本体のみ)</p> <p>付属品 ACアダプター (DC5V / 1A) × 1個・赤外線リモコン × 1個・専用AVケーブル × 1本            専用スタンド × 1個・パスワード解除用ソフト × 1枚・取扱説明書 × 1部            SDカード (64GB) × 1枚</p>

## 承認図

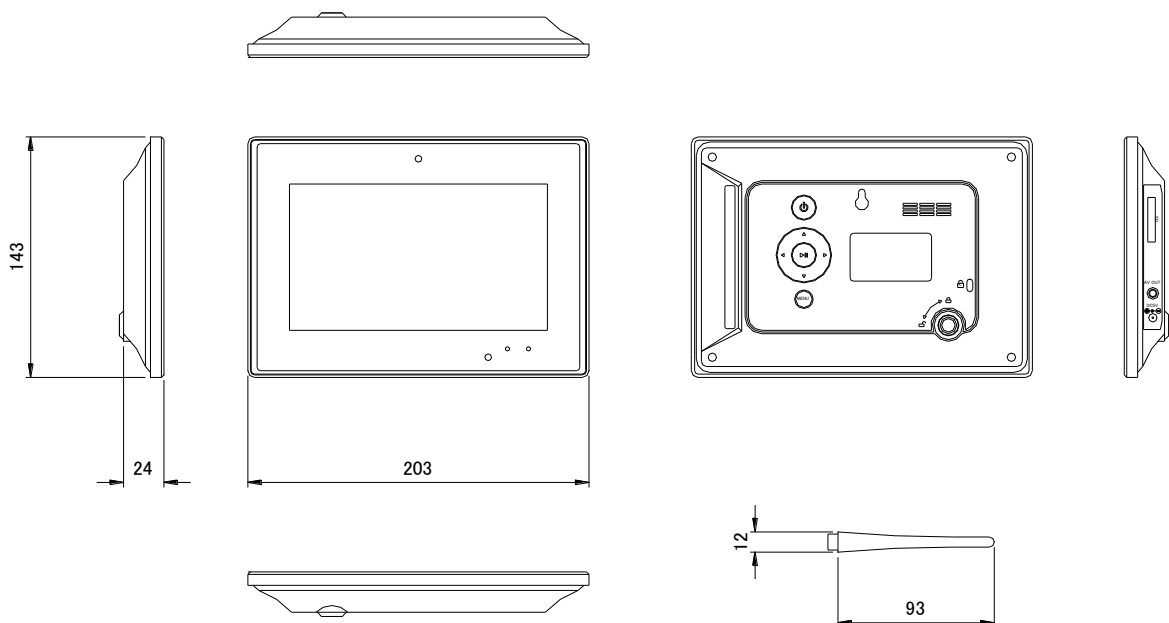

単位 : mm