

仕様

品名
品番無線LAN内蔵AHD SD カードレコーダー
MDR-AH200GW

本体仕様

動画圧縮方式

H.264 準拠 AVI ファイル形式

映像入力

1ch AHD1.0 (720p60) / AHD2.0 (1080p30) / コンポジット 自動識別 (BNC)

モニター出力

1ch コンポジット 1Vp-p 75Ω (RCA)

録画解像度

1920×1080 (1080P) : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 10 / 15 / 20 / 30 fps
1280×720 (720P) : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 10 / 15 / 20 / 30 fps
720×480 (D1) : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 10 / 15 / 20 / 30 fps

録画画質

6段階切替 0.7M / 1.5M / 3M / 4M / 5M / 6M bps

録画方式

連続録画

録画状態出力

端子出力 DC3V / 約3mA

タイムスタンプ機能

あり (日付・時刻)

上書き機能

あり (上書き / 停止からの選択)

パスワード機能

あり PCによるカード内データ閲覧時にパスワードでロック (専用ソフトが必要)

再生方法

専用ソフト : 機器にアクセスし、再生ウィンドウから再生
SD カード : 専用ソフトを用いてPCに認識・再生
ダウンロードデータ : 各種動画再生ソフトによる再生

検索機能

連続とファイルからの選択

保存メディア

SD カード (最大256GB)

推奨品: KE-SD128M (128GB)、KE-SD64M (64GB) (スイスビット製)

外部入出力

SMA : 時刻補正用 GPS ユニット

SMA×2 : 無線LAN アンテナ

2P 端子台 : DC12V 出力 (カメラ電源用)

2P 端子台 : 録画状態出力 (DC3V)

時刻補正機能

GPS 同期 ※ GPS は毎日午前2時00分に補正、月差: ±25秒以内 (25°C、GPS 非受信時)、
±1秒以内 (25°C、GPS 受信時)

ネットワーク仕様

ネットワーク・周波数帯域
セキュリティ

無線LAN 対応 IEEE 802.11a / ac / n ・ 5.6GHz 帯

WPA2-PSK (TKIP / AES) ステルス機能搭載

無線LAN アクセス: SSID・パスワード、再生時: パスワード

一般仕様

電源入力

DC ジャック (φ2.1mm) DC12V / 3A ACアダプター

電源出力

端子出力 (カメラ用) DC12V (最大3A)

消費電流

600mA (本体のみ)

使用温度範囲

0°C ~ +50°C (30%RH ~ 80%RH 結露なきこと)

保管温度範囲

-10°C ~ +60°C (30%RH ~ 90%RH 結露なきこと)

本体外形寸法

130 (W) mm × 30 (H) mm × 100 (D) mm (本体のみ、突起物を除く)

ACアダプター外形寸法

34 (W) mm × 56.5 (H) mm × 78.5 (D) mm (突起物を除く)


重量

約240g (本体のみ)

付属品

ACアダプター (DC12V / 3A) × 1台・無線LAN アンテナ × 1本・時刻補正用GPS × 1個・
動画管理ソフト × 1枚・取扱説明書 × 1部

承認図

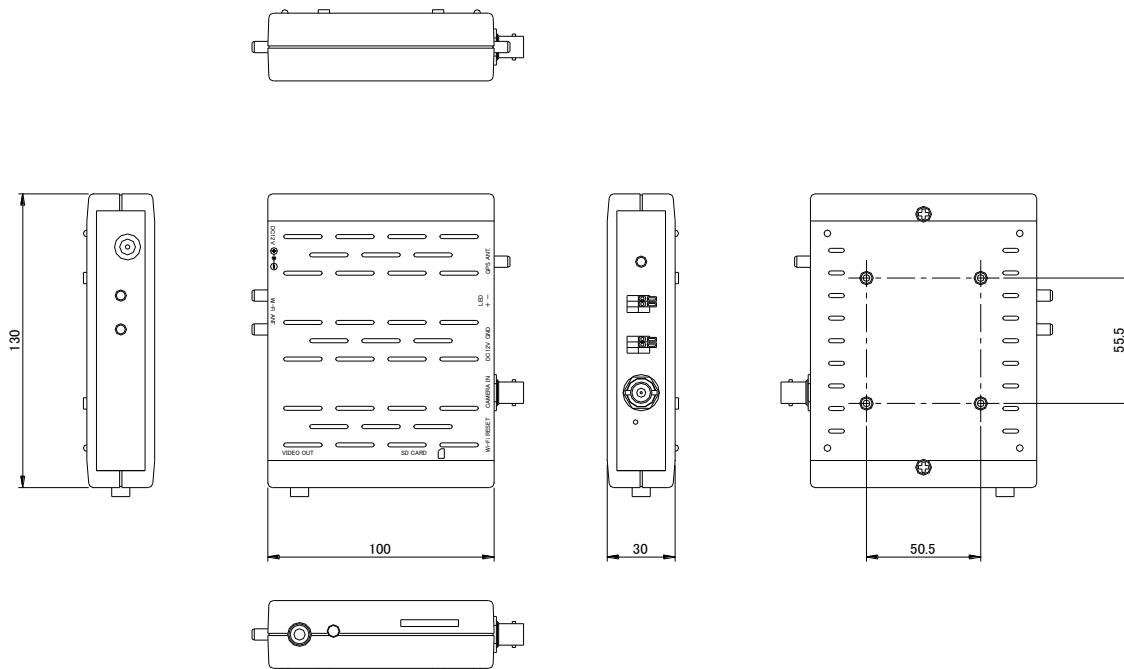

単位 : mm