


仕様

品名	AHD IR-LED 内蔵カメラ	
品番	AH-KHC090DL	
カメラ仕様	撮像素子	1/2.8 型 2.0M プログレッシブスキャン SONY CMOS センサー STARVIS
	解像度	1920(H) × 1080(V) 約 200 万画素
	AHD 規格	AHD2.0 1920×1080p@25/30fps
	映像出力	1ch AHD2.0 (1080P) / 1.0Vp-p コンポジット信号 75Ω 切替 (BNC)
	S/N	55dB 以上 (AGC OFF 時)
	最低被写体照度	0.01 lx (F : 2.0 時)
		0 lx (赤外線 LED 投光時)
	SHUTTER	自動 : 1/30 秒 ~ 1/50,000 秒 マニュアル : 1/60 秒 ~ 1/50,000 秒で 10 ステップ、x2~x30 で 9 ステップ
	DAY&NIGHT	ICR 搭載 EXT (外部) / AUTO/ COLOR /B&W 切替
	D-WDR	デジタル WDR AUTO/ OFF / ON (9 段階) 切替
	メニュー表示 (OSD)	スクリーン上に表示 (有線 SW で操作)
	レンズ性能	バリアフォーカルレンズ f=2.8mm~12mm / F1.4 水平画角 : 98° ~ 35°、垂直画角 : 50° ~ 20
	AGC	16 段階 切替
	BACK LIGHT	OFF / BLC / HSBLC 切替
	DEFOG	OFF / AUTO 切替
	WHITE BAL	AWB / ATW / AWC / INDOOR / OUTDOOR / MANUAL 切替
	NR	2DNR OFF / LOW / MIDDLE / HIGH 切替 3DNR OFF / LOW / MIDDLE / HIGH 切替
	SENSE-UP	OFF/AUTO 切替 (2 倍 ~ 30 倍)
	LANGUADGE	英語 他 全 12 種類から選択
	画像反転	OFF / MIRROR/ V-FLIP / ROTATE
	MOTION	ON / OFF 切替 (4AREA・プログラマブル)
	PRIVACY	ON / OFF 切替 (4AREA・プログラマブル)
	赤外線 (IR) LED	6 個
	赤外線到達距離	30m (最大)
一般仕様	保護等級	IP67 準拠
	電源電圧	DC12V ± 10% (φ2.1mm DC ジャック)
	消費電流	IR OFF 時 : 120mA、IR ON 時 : 300mA
	使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃ (80%RH 以下 結露なきこと)
	保管温度範囲	-20℃ ~ +70℃ (90%RH 以下 結露なきこと)
	外形寸法	94.5(W)mm × 82(H)mm × 236.5(L)mm (本体のみ、突起物を除く)
	重量	約 760g

承認図

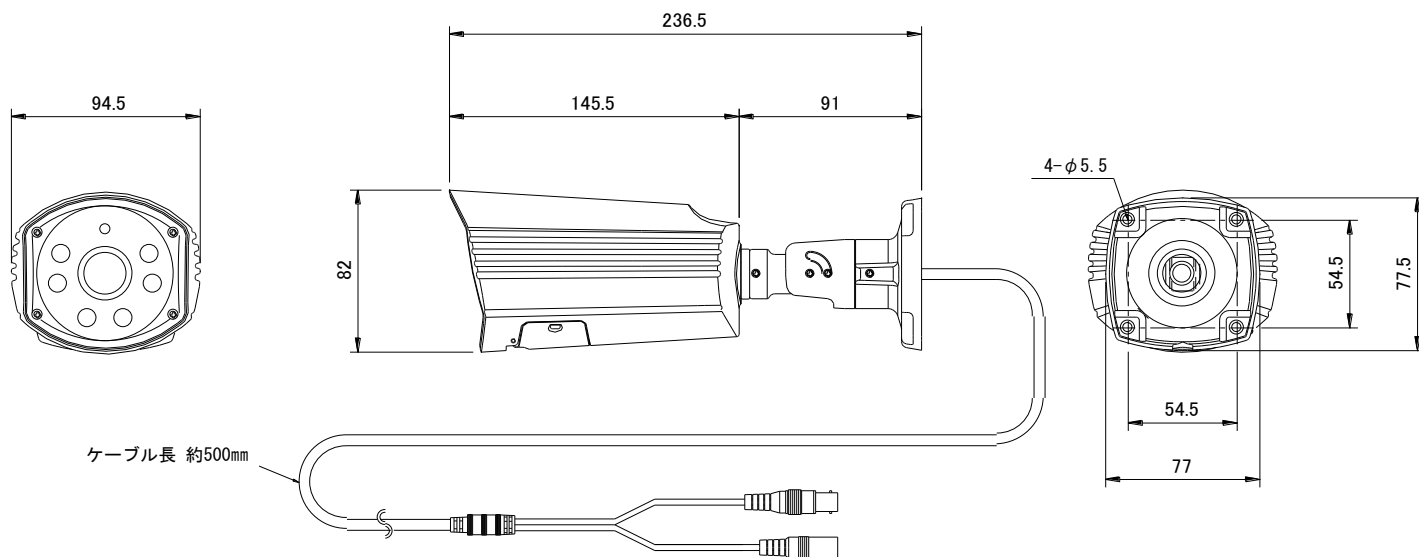

単位 : mm