

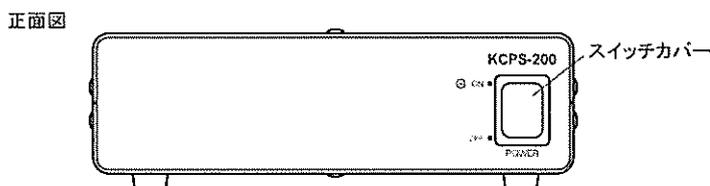
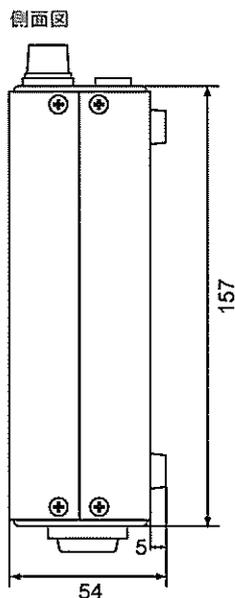
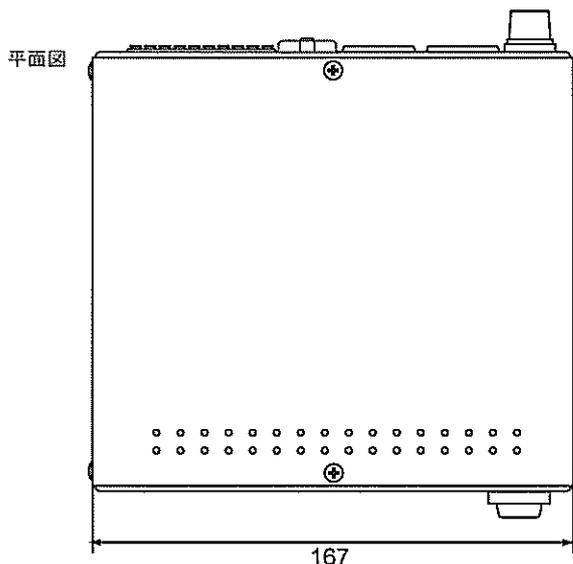


# [製品仕様書]


## ■ 外形図 (mm)

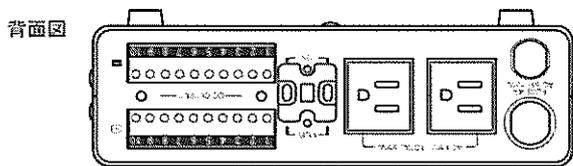

## ■ 仕様

入力仕様	定格入力電圧	AC90~120V
	周波数	50Hz/60Hz
出力仕様	消費電力	110W (連続 DC12V/5A時)
	定格出力電圧	DC12V / DC13.8V (SW切換)
保護回路	出力電流	5A (MAX)
	過電流保護	定格電流の 110% で動作、自動復帰
	動作表示	LED点滅
	ヒューズ	AC4A
耐電圧検査		AC1000V 1分間に耐える
絶縁抵抗検査		100MΩ 以上
漏電検査		0.5mA 以下
動作温度範囲		-10°C ~ 40°C
動作湿度範囲		20% ~ 90%RH (結露なきこと)
保存周囲温度		-30°C ~ 40°C
寸法		167(W) × 54(H) × 157(D)mm
重量		1.12kg
付属品		無

## ■ DC電圧切換機能

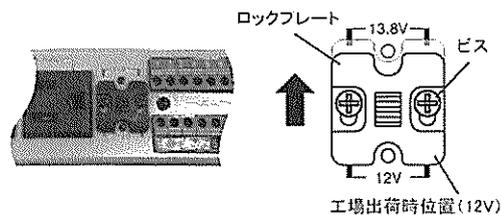

### [ご注意]

1. SW切換え時はAC電源をOFFにしてください。
2. 工場出荷時は12Vでロックされています。
3. 13.8Vに切換える時はビスを緩めロックプレートを上押し上げてしっかりビスを締めてください。

品番	KCPS-200	品名	カメラ用電源 (DC12V/13.8V 対応)	仕様書 No.	PS01SP001	No.	1/1
----	----------	----	-------------------------	---------	-----------	-----	-----