

SDカード2スロット

フルハイビジョン&アナログ兼用

2ch AHD対応 SDカードレコーダー

MDR—SD(64G)

MDR—SD(128G)



UTC対応

■ 製品の特徴

- AHDカメラ用SDカードレコーダー
AHDカメラに対応した、小型・軽量のSDカードレコーダーです。
最大2台のカメラ映像を録画することが可能です。
フルハイビジョンの鮮明な映像を記録できます。
圧縮方式にH.264を採用し、フルHDサイズ（1920×1080）の高画質映像を1秒間に最大30コマで録画します。
- 最大128GBのSDカードに録画データを保存
上書き機能により、長時間の録画に対応します。
（例：カメラ2台・128GB×2枚・解像度 1920×1080・画質 1Mbps ⇒ 約7日間のデータを保存）※1
- SDカードに録画された映像データは、PCにより再生可能
録画データにパスワードを設定することで、保存媒体の紛失によるデータの流出を防止します。
（再生時には付属のクライアントソフトウェアが必要です。）
- SDカードスロット 2スロット装備
万一のデータ破損に備えて、もう一方のカードで録画を保存できる同時録画が可能です。
長期保存を実現する2スロット連続録画が可能です。
- 時刻補正機能
時刻のズレを補正します（時刻補正用GPSユニットはオプション品です）。
- 取付金具
レコーダーをボックスに収納するときに使用します（オプション品です）。
- 動体検知録画機能を搭載
32×24のエリア設定及び10段階の感度レベル設定が可能です。
- あらゆる状況に対応できる各種録画モード
『常時録画』・『スケジュール録画』・『アラーム録画』『モーション録画』
から選択できます。（一部機能は併用可能、イベント前録画機能搭載）
- 同軸重量制御（UTC）
同軸重量制御に対応したカメラを接続することで、レコーダーからカメラの設定変更
やPTZカメラの制御を マウス操作で行うことができます。
（対応していないカメラは操作を行うことはできません。）
- 録画時間の目安（128GB×2枚使用時） カメラ2台 音声記録なし

[オプション]

時刻補正用GPSユニット
【KGM1544】



[オプション]

取付金具
【WDM-09】



録画画質	録画解像度
	1920x1080
1M (RBSS画質)	7.8日

※1 実際に撮影する映像やご使用になるカメラの設定により、録画時間は大きく変化します。
これは動画圧縮方式の特性によるもので、機器の不具合ではありません。
録画日数目安表の数値は、あくまで参考値としてください。
録画時間が短くなるケースの要因例（記録データ量が増えると録画時間が短くなります）
交通量（車両及び人）・点滅信号・揺れる樹木・その他常時映像内で動く被写体・
カメラのAGC設定（画面上にノイズが増えるとデータ量が增大します）

※2 SDカードは消耗品です。使用方法や記録頻度により寿命が大幅に短くなる場合があります。
定期的なSDカードの点検をお勧めします。

CCTV・特殊機材 製造・販売


KELC-E

【2ch AHD 対応 SDカードリーダー】 MDR-SDシリーズ

■ 製品仕様

品番	MDR-SD (64G)	MDR-SD (128G)
テレビジョン方式	AHD2.0 (1080P) / アナログ (NTSC) 自動識別	
動画圧縮方式	H.264準拠	
映像入力	2ch AHD / アナログ 自動識別 (BNC) ・ AHD : AHD2.0 (1080P) ・ アナログ : 1Vp-p 75Ω (BNC)	
モニター出力	1ch HDMI 出力 (HDMI タイプA) 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768 1ch アナログRGB 出力 (D-Sub 15ピン) 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768 1ch アナログビデオ出力 (ミニプラグ)	
音声入力	2ch LINE IN (RCA)	
音声出力	1ch LINE OUT (ミニプラグ)	
録画解像度	AHD 1080P : FULL HD (1920×1080) / HD (1280×720) / D1 (720×480) / CIF (352×288) (最大30FPS) アナログ : D1 (720×480) / CIF (352×288) (最大30FPS)	
録画画質	6 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 / 0.5Mbps 7段階レベル調整	
録画方式	常時録画 / スケジュール録画 / イベント録画 (アラーム録画、モーション録画)	
プリ/ポスト録画	プリ : 0秒 ~ 5秒 / ポスト : 5秒 ~ 180秒	
モーション検知録画	分割エリア : 32×24、感度調整 : 10段階	
アラーム入出力	入力 : 4ch N.O. / N.C. 切替 / 出力 : 1ch リレー出力	
再生方法	日付時刻検索 / イベント検索	
時刻補正機能	GPS接続端子 (GPSユニット : オプション)	
ネットワーク接続	1ch 10BASE / 100BASE-TX (RJ-45) ONVIF対応	
USB	2ch USB2.0 外部記録媒体バックアップ、マウス用 (USB-A)	
保存媒体	SDカード64GB 推奨品 : KE-SD64M (64GB)	SDカード128GB 推奨品 : KE-SD128M (128GB)
外部バックアップ装置	USBフラッシュメモリー、USBハードディスク	
電源入力	DCジャック (φ2.5mm) DC12V / 3.0A ACアダプター	
消費電力	AC100V 50/60Hz 24W (最大)	
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃	
本体外形寸法	177(W)mm × 55(H)mm × 95(D)mm (突起物を除く)	
重量	約0.8kg (本体のみ)	
付属品	クライアントソフトウェア×1枚・USBマウス×1台・ACアダプター×1台・取扱説明書×1部・SDカード×1枚	

■ 外形寸法図

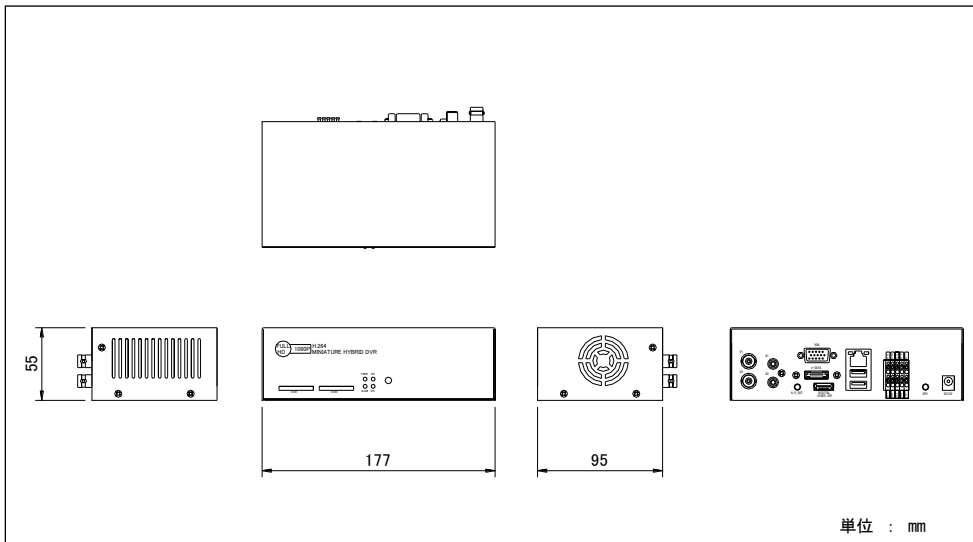

■ 推奨SDカード



イノディスク製
SD-KID64XC (64GB)
SD-KID128XC (128GB)

⚠ 弊社にて動作確認済みの推奨SDカードをご使用ください。
⚠ その他のSDカードをご使用になられる場合、正常に動作しないことがあります。

⚠ 安全に関する ご注意

● 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

お求め・お問い合わせは・・

CCTV・特殊機材 製造・販売

KELC-E

<https://www.kelc-e.jp/>

株式会社ケルク電子システム

本社・京都営業所
〒607-8411 京都市山科区御陵大津畑町37-7
TEL : 075-593-2103 FAX : 075-593-2868
TEL : 0120-560-056 (営業直通)

東京支店
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-15-16 松本ビル6F
TEL : 03-5577-6844 FAX : 03-5282-5256

大阪営業所
〒540-0029 大阪市中央区本町橋2-23第7松屋ビル6F
TEL : 0120-560-056 FAX : 075-593-2868

※ 製品の外観及び仕様は品質改善のため予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。

202201-1