

12X/23X H.265⁺ ミニ PTZ ドーム ネットワーク カメラ




IP66

IK10

IP-KMC2971-X12/23AI

特徴

- ▶Smart Stream (Smart Stream を ON にすると最新の圧縮技術 H.265 で H.264 比 70% ~ 80% のデータ量を削減します)
- ▶0.001Lux Starlight (0.001Lux (カラー) または 0Lux (白黒) に達する暗い環境でも鮮明な画像を提供します)
- ▶拡張機能 (HLC、デフォグ、ROI などのさまざまな高度な機能をサポートしています)
- ▶255 のプリセット ポジション (パトロール用に最大 255 のプリセット ポジションを設定できます)
- ▶Smart PTZ 動体検知 (動体検知した位置まで自動的にパン & チルトし、同期してズームインします)

		電動ズーム プロドーム ネットワーク カメラ	
モデル		IP-KMC2971-X12AI(2MP)	IP-KMC2971-X23AI(2MP)
カメラ	外観		
	イメージセンサー	1/2.8" プログレッシブ スキャン CMOS	
	最低照度	カラー: 0.005Lux@F1.6 / 白黒: 0Lux IR オン時	カラー: 0.005Lux@F1.5 / 白黒: 0Lux IR オン時
	レンズ	電動ズーム 5.3~64mm/@F1.6~F2.8, 光学ズーム x12	電動ズーム 5~117mm/@F1.5~F3.5, 光学ズーム x23
	視野角	H61° ~H5° /D69° ~D5° /V36° ~V2°	H60° ~H3° /D69° ~D4° /V35° ~V2°
	最小作動距離	1000~1500mm(ワイド-望遠)	
	シャッタースピード	1/100000s~1s	
	赤外線 到達距離	最大 120m	
PTZ	S/N	>55dB	
	パン レンジ/スピード	360° エンドレス: マニュアル パン スピード: 0.1° ~450° /s, プリセット パン スピード: 450° /s	
	チルト レンジ/スピード	-5° ~90° (オートフリップ): マニュアル チルト スピード: 0.1° ~360° /s, プリセット チルト スピード: 360° /s	
	プリセット数	255	
映像	パトロール/パターン	パトロール 8件、各パトロールにプリセット 最大48件設定可能、パターン 4件	
	最大映像解像度	60fps@(1920x1080)	
	映像圧縮方式	H.265/H.265(HEVC)/H.264/H.264/MJPEG	
ネットワーク	映像ビットレート	16Kbps~16Mbps(CBR/VBR 選択可能)	
	イーサネット	1xRJ45 10M/100M イーサネット ポート	
音声	音声圧縮方式	G.711/AAC/G.722/G.726	
	音声入出力	1/1	
システム	アラーム 入出力	1/1	
	ストレージ	NAS(NFS, SMB/CIFS)をサポート、ローカルストレージとして microSD/SDHC/SDXC カードを 最大256GBまでサポート	
	拡張機能	プライバシーマスク, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, ROI, デフォグ, AWB, EIS, IP アドレス フィルタリング, AGC, アンチフリッカー, コリドーモード, ぼけ除去, ウォーターマーク	
	イベントトリガー	動体検知, ネットワーク切断検知, アラーム, 外部入力, etc.	
	イベントアクション	FTP アップロード, SMTP アップロード, SD Card 記録, SIP 発呼, HTTP 通知, etc.	
	映像解析	エリア侵入検知, エリア離脱検知, 高度な動体検知, 妨害検知, 境界横断検知, 徘徊検知, 人物検知, 人数カウント, 置き去り検知, 持ち去り検知	
その他	動作温度/湿度	-40°C~60°C/0~90%(結露しないこと)	
	電源	PoE (802.3at)/DC 12V/3A±10%	
	ハウジング	IP66/IK10	
	外形寸法/重量	Φ183mmX174.8mm/2Kg	

12X/23X H.265+ ミニPTZ ドーム ネットワーク カメラ IP-KMC2971-X12/23AI




精確なパン/チルト/ズーム

360度無制限水平回転と95度のオートフリップチルトを備えたコンパクトなPTZカメラは、12/23倍倍光学ズームとオートフォーカスの組み合わせにより、あらゆる方向に高速で精確な監視画面を映し出します。



最先端のSMART IR II テクノロジー

暗視でも完璧な映像を提供するため、本PTZドーム型カメラはIR反射防止設計されています。精巧なパネルを採用してIR反射の心配を完全に取り除き、最高のIR機能を提供するカメラを保証します。また、遠赤外線ビームと近赤外線ビームに分け、赤外線照射強度を自動調整が可能で、エネルギー効率の高い赤外線が提供できます。



構造図

SMART IR II テクノロジー

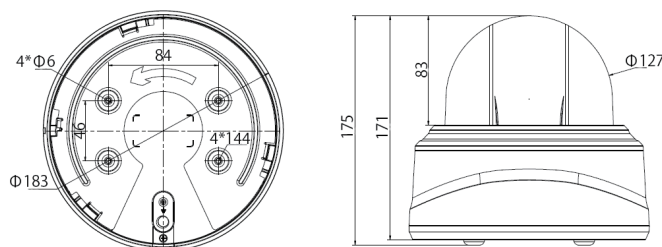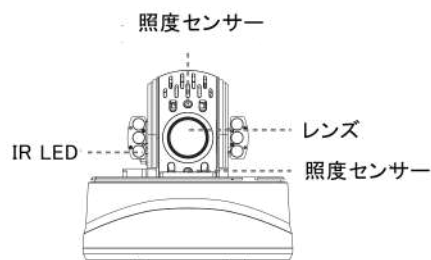

単位: mm

CCTV・特殊機材 製造・販売

KELC-E

<https://www.kelc-e.jp/>

株式会社ケルク電子システム

本社・京都営業所
〒607-8411 京都市山科区御陵大津畑町37-7
TEL : 0120-560-056 (営業直通)
TEL : 075-593-2103 FAX : 075-593-2868

東京支店
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-15-16 松本ビル6F
TEL : 03-5577-6844 FAX : 03-5282-5256

大阪営業所
〒540-0029 大阪市中央区本町橋2-23第7松屋ビル6F
TEL : 0120-560-056 FAX : 075-593-2868

お求め・お問い合わせは・・・