

# 4K H.265 PoE NVR 5000 シリーズ



PoE

4K+H.265

IP-KMN5008-UPC/5016-UPT

## 特徴

- ▶8/16 Ch PoE ポート (8/16 Ch の PoE ポートを装備することで ケーブル 1 本で カメラと NVR を接続できます)
- ▶HDMI&VGA (HDMI 出力と VGA 出力 の 2つの映像出力に対応しています)
- ▶3.5インチ HDD2台搭載可能 (SATA を2ポート持ち 3.5インチ HDD を2台搭載できます。10TB x 2 台で最大 20TB までの容量をサポートします)
- ▶ビデオコンテンツ分析 (VCA) (10 のパターンの VCA を搭載し、様々な用途にお使いいただけます)
- ▶多様なインターフェース (HDMI,VGA,USB, アラーム入出力, 音声入出力, イーサネットなど 多様なインターフェースを搭載しています)


		PoE NVR 5000 シリーズ	
	モデル	KDR-IP5008-UPC	KDR-IP5016-UPT
外観		 380(W)X317.6(D)X51.8(H)mm/2.6Kg ラックマウンダブルシャーシ(1.0U 標準)	 380(W)X317.6(D)X51.8(H)mm/2.7Kg ラックマウンダブルシャーシ(1.0U 標準)
映像/音声 入力	ネットワークビデオ入力	8-CH/8xPoE ポート	16-CH/16xPoE ポート
	入力/出力 ビットレート	80Mbps/80Mbps	160Mbps/160Mbps
映像/音声 出力	HDMI 出力	1-CH, 解像度: 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz 音声出力サポート	
	VGA 出力	1-CH, 解像度: 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz	
	録画解像度	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF	
	同時再生	1x(30fps@8MP), 1x(30fps@6MP), 1x(30fps@5MP), 2x(30fps@4MP), 2x(30fps@3MP), 4x(30fps@1080P), 8x(30fps@720P)	2x(30fps@8MP), 2x(30fps@6MP), 3x(30fps@5MP), 4x(30fps@4MP), 5x(30fps@3MP), 8x(30fps@1080P), 16x(30fps@720P)
映像/音声 圧縮方式	映像圧縮方式	H.265*/H.265(HEVC)/H.264*/H.264	
	音声圧縮方式	G.711/AAC/G.722/G.726	
	音声サンプルレート	8KHz/16KHz	
	同時録画	8x5MP	16x5MP
ストレージ	SATA	2xSATA HDD(3.5")	
	容量	各HDD 最大10TB	
	ANR	サポート	
録画管理	録画タイプ	連続録画, イベント録画 (動体検知, アラーム, ビデオコンテンツ分析, スマート分析)	
	再生タイプ	動画再生, イベント再生, タグ再生, 分割再生, 静止画再生	
バックアップ	バックアップ	動画バックアップ, 静止画バックアップ	
外部インターフェース	ネットワークインターフェース	1xRJ45 10/100/1000Mbps	
	USBインターフェース	2xUSB 2.0	1xUSB3.0, 1xUSB 2.0
	音声入出力	1 x RCA/ 1 x RCA	
	アラーム入出力	4-CH/1-CH	
PoEインターフェース	インターフェース	8 *RJ45 10M/100Mbps	16 *RJ45 10M/100Mbps
	出力電力	≦ 120W	≦ 200W
	規格	IEEE 802.3af/at	
その他	ビデオコンテンツ分析	エリア侵入検知, エリア離脱検知, 高度な動体検知, 妨害検知, 境界横断検知, 徘徊検知, 人物検知, 人数カウント, 置き去り検知, 持ち去り検知	
	電源	AC 100V~240V 50Hz~60Hz	
	消費電力	≦ 9 W (HDD無し, PoE接続なしの場合)	≦ 15W(HDD無し, PoE接続無しの場合)
	動作環境	温度: -10 C~55 C/湿度: 10%~90%	

# 4K H.265 PoE NVR 5000 シリーズ IP-KMN5008-UPC/5016-UPT




## インターフェース

MS-N5008-UPC

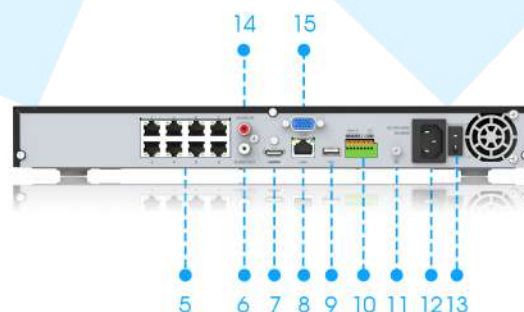


1. 起動インジケータ 2. HDDインジケータ 3. 電源インジケータ 4. USB 5. PoEポート 6. 音声出力 7. HDMI  
8. イーサネットポート 9. USB 10. アラーム入力/出力 11. GND 12. 電源 13. 電源ボタン 14. 音声入力 15. VGA

MS-N5016-UPT

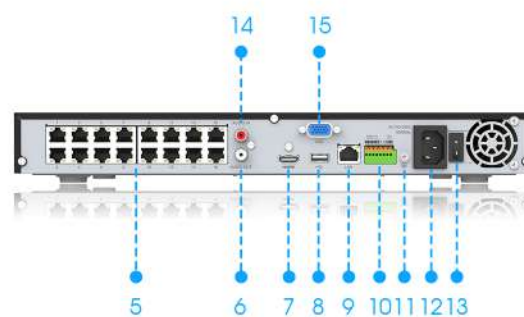

1. 起動インジケータ 2. HDDインジケータ 3. 電源インジケータ 4. USB 5. PoEポート 6. 音声出力 7. HDMI  
8. USB 9. イーサネットポート 10. アラーム入力/出力 11. GND 12. 電源 13. 電源ボタン 14. 音声入力 15. VGA

## 寸法図

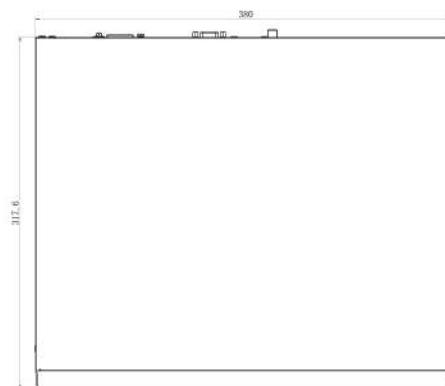

単位:mm

CCTV・特殊機材 製造・販売

**KELC-E**

<https://www.kelc-e.jp/>

### 株式会社ケルク電子システム

本社・京都営業所  
〒607-8411 京都市山科区御陵大津畑町37-7  
TEL : 0120-560-0056 (営業直通)  
TEL : 075-593-2103 FAX : 075-593-2868

東京支店  
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-15-16 松本ビル6F  
TEL : 03-5577-6844 FAX : 03-5282-5256

大阪営業所  
〒540-0029 大阪市中央区本町橋2-23第7松屋ビル6F  
TEL : 0120-560-0056 FAX : 075-593-2868

お求め・お問い合わせは・・・