

フルHD SDカードレコーダー内蔵 ドームカメラ



IG-KIC350GW

カメラとレコーダーは一体型だから、
設置条件が添架物 1 台に限定される現場に最適！

※電力柱など

高機能

フルハイビジョンの鮮明な映像を記録できます。
最大256GBのSDカードに録画が可能です。
パスワード機能でSDカード盗難・紛失の際の情報漏えいを防止します。
SDカードスロットは2スロット装備で、万一のデータ破損に備えたデュアル録画と長期保存を実現する2スロット連続録画が可能。
内蔵のWi-Fiによるライブ・再生・データダウンロードにも対応。

簡単・便利

カメラとレコーダーが一体だから設置が簡単。
4.3倍のバリフォーカルレンズを採用しており、任意の画角に調整可能です。
LED表示で録画状態を外部から確認できます。
施錠可能なボックスの開閉によりSDカードの取り出しも可能。

こんな用途に

IPX5準拠で屋外設置が可能です。
常時モニター監視が不要で有事の際のみ映像確認される場合に最適です。
街頭・駐車場の防犯、不法投棄監視などに…

録画日数目安

(単位：日)

(128GB×1枚使用時) 音声記録なし

録画画質	録画解像度
	1920x1080
3Mbps	3.2日
2Mbps	4.5日
1Mbps	7.6日

※ 録画時間は、解像度・フレームレートの数値に因らず、SDカードの容量とビットレート（1秒間あたりのデータ量）で決まります。
ビットレートが同じ場合、解像度・フレームレートを上げる程、1フレームに割り当てられるデータ量が少なくなりますので、画質は低下します。



RBSSマークは公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです。


CCTV・特殊機材 製造・販売

KELC-E

製品仕様

		IG-KIC350GW
カメラ部仕様	撮像素子	SONY 1/2.9型 2.1Mプログレッシブスキャン Starvis CMOSセンサー
	解像度	1920(H) × 1080(V) 約210万画素
	最低被写体照度	カラー : 0.08lx (F:1.4時)
		モノクロ : 0.02 lx (F:1.4時) 0 lx (赤外線LED投光時)
	S/N比	50.1dB (AGC OFF時)、ノイズ特性値: 3.70 (8bit)
	電子シャッター	自動: 1/30秒 ~ 1/30,000秒
		マニュアル: フリッカレス含む、1/30秒~1/30,000秒で20ステップ
	デナイト機能	ICR搭載 EXT (外部) / 自動 / カラー / モノクロ 切替
	ワイドダイナミックレンジ	デジタルWDR OFF / LOW / MIDDLE / HIGH 切替
	レンズ性能	DCオートアイリスパリアフォーカルレンズ f=2.8mm~12mm ・ F:1.4 水平画角 : 86.1° ~ 24.6°±10%、垂直画角 : 55.4° ~ 14.0°±10%
	オートゲインコントロール (AGC)	20段階 切替
	逆光補正 (BLC)	OFF / BLC / HSBC 切替
	ホワイトバランス	AWB / ATW / プッシュロック / マニュアル 切替
	デジタルノイズリダクション	2DNR OFF / LOW / MIDDLE / HIGH 切替 3DNR OFF / LOW / MIDDLE / HIGH 切替
ブライバシー機能	ON / OFF 切替 (16ゾーン・プロگرامマブル)	
赤外線 (IR) LED	24個	
	赤外線到達距離	15m ~ 20m (赤外線LED ON : 2 lx以下 / 赤外線LED OFF : 5 lx以上)
録画部仕様	動画圧縮方式	H.264準拠
	録画解像度	FULL HD (1920×1080) / HD (1280×720) / D1 (720×480) / CIF(352×288)
	録画画質	7段階切替 6 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1 / 0.5Mbps
	映像出力	1ch HDMI (タイプA)
		1ch 1.0Vp-p コンポジット信号 75Ω (RCA)
	録画モード	常時録画 / スケジュール録画 / イベント録画 (モーション録画)
	タイムスタンプ機能	あり (日付・時刻)
	上書き機能	あり (上書き・停止・保存期間指定)
	再生方法	専用ソフト : 機器にアクセスし、再生ウィンドウから再生 (パスワード機能あり)
		SDカード : 専用ソフトを用いてPCで再生 (パスワード機能あり)
		ダウンロードデータ : 各種動画再生ソフトによる再生
	検索機能	日付時刻 / 検索イベント検索
	録画動作状態表示	LED ランプ表示 (点灯: 録画中 / 消灯: 録画停止)
	保存媒体	SDカード (2スロット・最大256GB) 同時書き込み・交互書き込みから選択
推奨品: SD-KID64XC (64GB)、SD-KID128XC (128GB)、SD-KID256XC (256GB)		
時刻補正機能	GPS同期 ※ 月差: ±25秒以内 (25℃、GPS非受信時)、±1秒以内 (25℃、GPS受信時)	
ネットワーク仕様	ネットワーク・周波数帯域	無線LAN対応 IEEE 802.11a / b / g / n / ac ・ 2.4GHz / 5.6GHz帯
	セキュリティ	WPA2-PSK (TKIP / AES) ステルス機能搭載 無線LANアクセス: SSID・パスワード
一般仕様	保護等級	IPX5準拠
	電源電圧・消費電力	AC100V 50/60Hz ・ 36W (最大)
	使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃ (30%RH ~ 80%RH 結露なきこと)
	保管温度範囲	-20℃ ~ +60℃ (30%RH ~ 90%RH 結露なきこと)
	本体外形寸法	245(W)mm × 383(H)mm × 382(D)mm (本体のみ、突起物を除く)
その他	重量	約7.0kg (本体のみ)
		レジューム機能 (停電復旧時録画を再開)、アラーム出力×1 (1c)、200番鍵×2本付属

外形寸法図

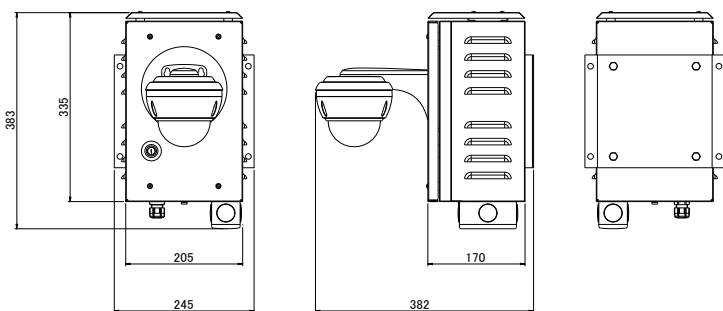

単位: mm

関連商品



SD-KID64XC (64GB)
SD-KID128XC (128GB)
SD-KID256XC (256GB)

⚠ 弊社にて動作確認済みの推奨SDカードをご使用ください。
⚠ その他のSDカードをご使用になられる場合、正常に動作しないことがあります。

安全に関する ご注意 ● 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

CCTV・特殊機材 製造・販売

KELC-E

<https://www.kelc-e.jp/>

株式会社ケルク電子システム

本社・京都営業所
〒607-8411 京都市山科区御陵大津畑町37-7
TEL: 075-593-2103 FAX: 075-593-2868
TEL: 0120-560-056(営業直通)

東京支店
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-15-16 松本ビル6F
TEL: 03-5577-6844 FAX: 03-5282-5256

大阪営業所
〒540-0029 大阪市中央区本町橋2-23第7松屋ビル6F
TEL: 0120-560-056 FAX: 075-593-2868

お求め・お問い合わせは・・・

※ 製品の外观及び仕様は品質改善のため予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。
※ SDカードは消耗品です。定期的な点検を行い、新しいSDカードと交換してください。
※ 本製品は、犯罪抑止等を意図して製作された商品ですが、犯罪の防止・安全を完全に保証するものではありません。万一被害などが発生しても、弊社は責任を負いかねますので、ご了承ください。

202204-1