


仕様	品名 品番	フルHD SD カードレコーダー内蔵ドームカメラ IG-KTC250DGW
カメラ部仕様	撮像素子 解像度 最低被写体照度 S/N比 電子シャッター デイナイト機能 ワイドダイナミックレンジ メニュー表示 (OSD) レンズ性能 オートゲインコントロール (AGC) 逆光補正 (BLC) ホワイトバランス デジタルノイズリダクション プライバシー機能 赤外線 (IR) LED 赤外線到達距離	1/2.7 インチ プログレッシブ CMOS センサー 1920 (H) × 1080 (V) 約 210 万画素 カラー : 0.07 lx (F:1.7、シャッター速度:1/30 秒、50IRE) カラー : 0.02 lx (F:1.7、30IRE) モノクロ : 0 lx (赤外線LED 投光時) 65dB (AGC OFF 時)、ノイズ特性値 : 3.31 (8bit) 自動 : 1/30 秒 ~ 1/100,000 秒 マニュアル : 1/30 秒 ~ 1/100,000 秒で 11 ステップ ICR 搭載 自動 / カラー / モノクロ 切替 DWR 5 段階切替 スクリーン上に表示 (UTC コントローラーで操作) 電子シャッター方式オートアイリスバリアフォーカルレンズ f=2.7mm~12mm ・ F:1.7 水平画角 : 102° ~ 33° ±10%、垂直画角 : 53° ~ 19° ±10% 15 段階切替 OFF / BLC / HLC 切替 自動 / 手動 切替 2DNR 15 段階切替 ON / OFF 切替 (8 ゾーン・プログラマブル) 2 個 最大 30m
録画部仕様	動画圧縮方式 録画解像度 録画画質 映像出力 録画モード タイムスタンプ機能 上書き機能 再生方法 検索機能 録画動作状態表示 保存メディア 時刻補正機能	H.264 準拠 AVI 動画ファイル形式 1920×1080 (1080P) : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 10 / 15 / 20 / 30 fps 1280×720 (720P) : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 10 / 15 / 20 / 30 fps 720×480 (D1) : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 10 / 15 / 20 / 30 fps 6 段階切替 0.7M / 1M / 1.5M / 3M / 4M / 6M bps 1ch 1.0Vp-p コンポジット信号 75Ω (RCA) 連続録画 あり (日付・時刻) あり (上書き・停止) 専用ソフト : 機器にアクセスし、再生ウィンドウから再生 SD カード : 専用ソフトを用いて PC に認識・再生 ダウンロードデータ : 各種動画再生ソフトによる再生 連続とファイルからの選択 LED (赤) ランプ表示 (点灯 : 録画中 / 消灯 : 録画停止中 / 点滅 : SD カードへの書き込み異常時) SD カード (最大 256GB) 推奨品 : SD-K1D256XC (256GB)、SD-K1D128XC (128GB)、SD-K1D64XC (64GB) SD-K1W256XC (256GB)、SD-K1W128XC (128GB)、SD-K1W64XC (64GB) GPS 同期 ※ GPS は毎日午前 2 時 00 分に補正、月差 : ±25 秒以内 (25°C、GPS 非受信時)、 ±1 秒以内 (25°C、GPS 受信時)
ネットワーク仕様	ネットワーク・周波数帯域 セキュリティ	無線 LAN 対応 IEEE802.11 a / ac / n (2.4GHz / 5.6GHz) WPA2-PSK (TKIP / AES) ステルス機能搭載 無線 LAN アクセス : SSID・パスワード、再生時 : パスワード
一般仕様	保護等級 電源電圧・消費電力 使用温度範囲 保管温度範囲 本体外形寸法 重量	カメラ部ハウジング IP67 準拠・ボックス部 IPX5 準拠 AC100V 50/60Hz ・ 20W (最大) -10°C ~ +50°C (30%RH ~ 80%RH 結露なきこと) -20°C ~ +60°C (30%RH ~ 90%RH 結露なきこと) 205 (W)mm × 275 (H)mm × 293 (D)mm (本体のみ、突起物を除く) 約 5.5kg (本体のみ)

承認図

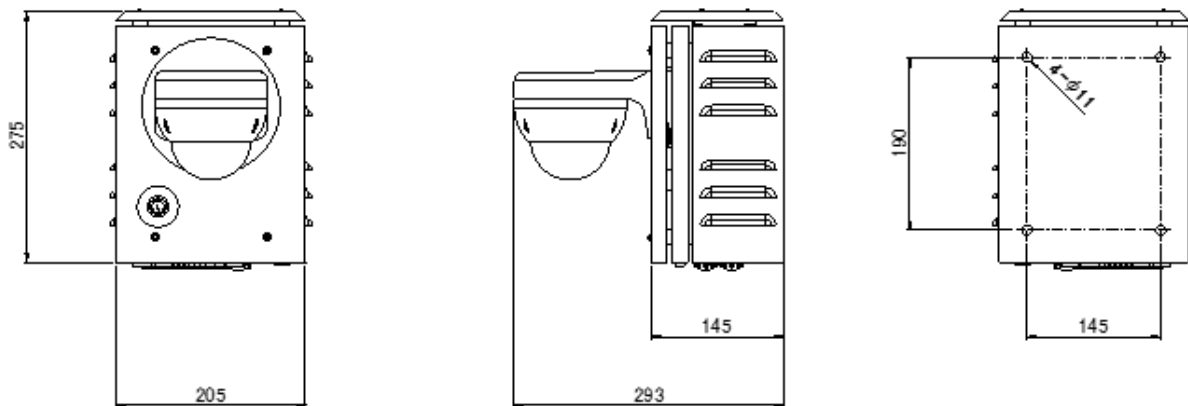

単位 : mm