

CCTV・特殊機材 製造・販売

# KELC-E

株式会社ケルク電子システム

## AI 電動ズーム プロバレット ネットワークカメラ

IP67

電動ズームレンズ



IP-KMC2962/5362-FAI



### 仕様書

### 特徴

- ▶ Smart IR II (強度自動調整可能な遠赤外線ビームと近ビームで暗視でも完璧な映像を提供)
- ▶ 強光補正 (映像に影響を与える強い光源を抑制)
- ▶ 120dB Super WDR (激しい明暗差の環境下でも画面全体を見やすく、最適な映像監視をご提供)
- ▶ 256G (最大256GのmicroSD/SDHC/SDXCカードに対応)
- ▶ H.265+圧縮方式 (帯域幅とストレージ使用量を平均でH.264より70%-80%以上削減)

### AIビデオ分析

- 高度なAIエンジンが搭載された8個のビデオ分析モードはオブジェクトをインテリジェントにフィルタリングし、人と車のイベントに注目します。
- 人数カウントは、AIアルゴリズムに基づいた高精度でリアルタイムのデータとを提供し、統計レポートを作成します。




### 0.005Lux超高感度撮影能力

スターライトカメラは、0.005Lux (カラー) または0Lux (白黒) に達する超低照度環境、及び補助照明なしの近赤外光環境においても、詳細なカラー画像を提供することができます。



### 優れたH.265+圧縮方式

H.265+ビデオ圧縮方式は高画質・高解像度を維持する上で、データの帯域幅とストレージ使用量を平均でH.264より70%~80%削減。

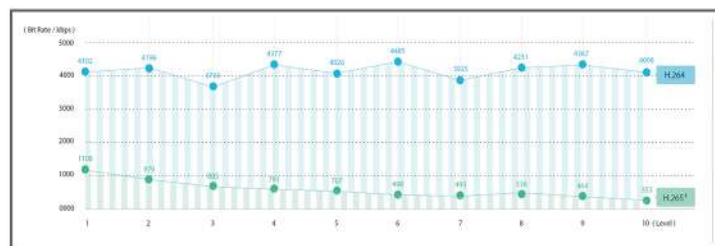

### 総合ケーブル管理ブラケット

本カメラは、ケーブル接続を容易にするため、カメラのベースに充実のインターフェースを装備します。PoEポート、アラーム入力出力、音声入力出力が一つのインターフェイスに統合され、設置工事のトラブルを最小限に抑えるようにしています。



# AI 電動ズーム プロバレット ネットワークカメラ

## IP-KMC2962-FAI/5362-FAI





	モデル	IP-KMC2962-FAI	IP-KMC5362-FAI
カメラ	イメージセンサー	1/2.8" Progressive Scan CMOS	
	最低被写体照度	カラー: 0.005Lux@F1.4 白黒: 0Lux (赤外線照射時)	カラー: 0.008Lux@F1.4 白黒: 0Lux (赤外線照射時)
	WDR	120dB Super WDR	
	レンズ	電動ズーム 2.7~13.5mm@F1.4	
	画角	H92° ~H32° /D107° ~D37° /V51° ~V18°	H89° ~H30° /D111° ~D37° /V66° ~V22°
	シャッタースピード	1/100000s~1s	
	赤外線 到達距離	最大60m	
	Day/Nightモード	Day/Night/Auto/カスタマイズ/スケジュール	
	S/N	>55dB	
ビデオ	最大映像解像度	1920x1080	2592x1944
	プライマリストリーム	60Hz: 60fps@(1920x1080,1280x960, 1280x720, 704x576) 50Hz: 50fps@(1920x1080,1280x960, 1280x720, 704x576)	60Hz: 30fps@(2592x1944,2592x1520, 2048x1536, 1920x1080,1280x960, 1280x720, 704x576) 50Hz: 25fps@(2592x1944,2592x1520,2048x1536, 1920x1080,1280x960, 1280x720, 704x576)
	セカンダリストリーム	60Hz: 30fps@(704x576, 640x480,640x360, 352x288,320x240) 50Hz: 25fps@(704x576, 640x480,640x360, 352x288,320x240)	60Hz: 30fps@(704x576, 640x480,640x360, 352x288,320x240) 50Hz: 25fps@(704x576, 640x480,640x360, 352x288,320x240)
	サードストリーム	60Hz: 30fps@( 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240) 50Hz: 25fps@( 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240)	
	映像圧縮方式	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG	
	映像ビットレート	16Kbps~16Mbps(CBR/VBR 選択可能)	
	プライバシーマスク	最大 24エリア	
	ROI	最大 8 エリア	
	画質設定	ブライトネス/コントラスト/サチュレーション/シャープネス	
	インターフェース	イーサネット	1*RJ45 10M/100M イーサネット ポート
オーディオ入出力		1/1	
アラーム入出力		1/1	
ネットワーク	ネットワークストレージ	NAS(NFS, SMB/CIFS サポート), ANR	
	プロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL	
音声	音声圧縮方式	G.711/AAC/G.722/G.726	
	音声サンプリングレート	8/16/32/44.1/48KHz	
	音声ビットレート	16~256kbps	
AI機能	映像解析	侵入検知, 退出検知, アドバンスド動態検知, 妨害検知, ライン横断検知, 徘徊検知, 置き去り検知, 持ち去り検知	
	人数カウント&レポート	最大4領域への入退出する人数をカウント	
システム	ストレージ	ローカルストレージとして microSD/SDHC/SDXC カードをサポート, 最大 256GB	
	拡張機能	ヒートマップ, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, デフォグ, AWB,	
	SIP/VoIP サポート	Voice & Video-over-IP	
	イベントトリガー	動態検知, ネットワーク切断, 音声アラーム, etc.;	
	イベントアクション	FTP アップロード, SMTP アップロード, SD カード録画, SIP Phone, HTTP 通知, etc.;	
	互換規格	ONVIF Profile G & Q & S & T, API	
その他	動作温度	-40°C~60°C	
	動作湿度	0~90%(結露無きこと)	
	電源	PoE (802.3af)/DC12V ± 10%	
	消費電力	10W MAX 13W MAX (赤外線 照射時)	9W MAX 11W MAX (赤外線 照射時)
	ハウジング	IP67	
	重量	1080g	
	外形寸法	134mmX126mmX285mm	

# AI 電動ズーム プロバレット ネットワークカメラ IP-KMC2962-FAI/5362-FAI



## 寸法図

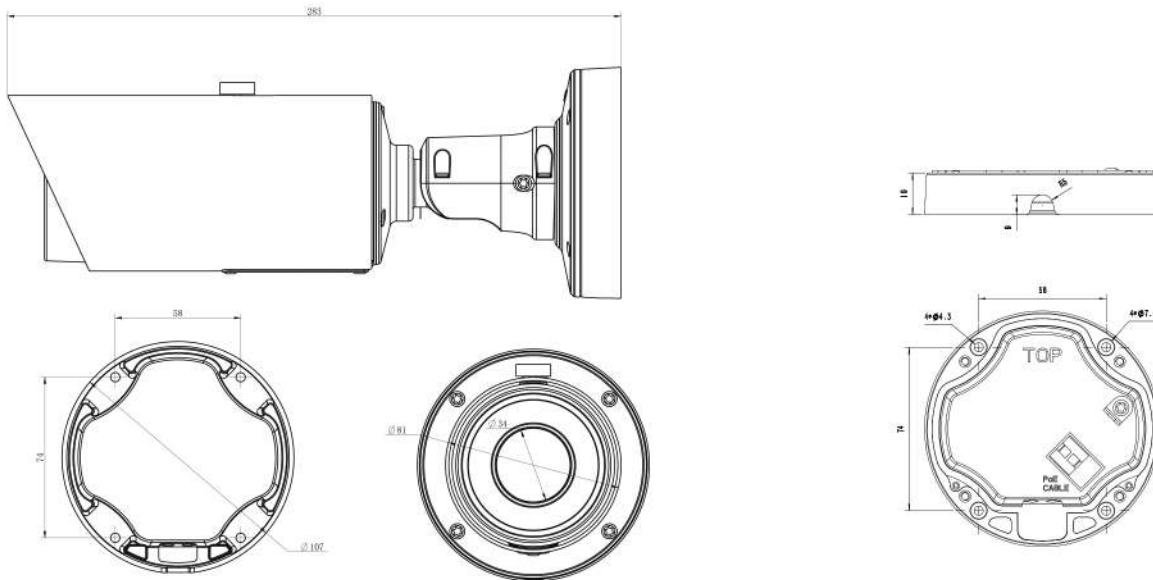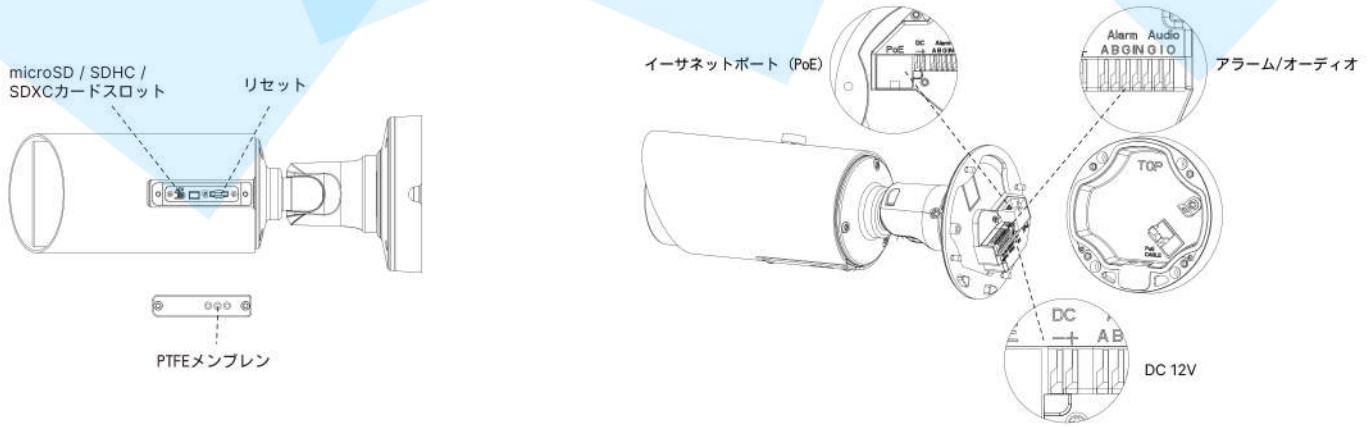

単位：mm

## アクセサリ

A62 ジャンクションボックス

重量：510g

寸法：134\*126\*40mm



A01 ポールマウント

重量：720g

寸法：170\*51.5\*152.6mm



A03 外面コーナーマウント

重量：900g

寸法：170\*152.5\*76.3mm



CCTV・特殊機材 製造・販売

**KELC-E**

<https://www.kelc-e.jp/>

## 株式会社ケルク電子システム

本社・京都営業所  
〒607-8411 京都市山科区御陵大津畑町37-7  
TEL：0120-560-056（営業直通）  
TEL：075-593-2103 FAX：075-593-2868

東京支店  
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-15-16 松本ビル6F  
TEL：03-5577-6844 FAX：03-5282-5256

大阪営業所  
〒540-0029 大阪市中央区本町橋2-23第7松屋ビル6F  
TEL：0120-560-056 FAX：075-593-2868

お求め・お問い合わせは・・・