

CCTV・特殊機材 製造・販売

KELC-E

株式会社ケルク電子システム

AI 180° パノラマ ミニバレット ネットワークカメラ



IP67

IK10

IP-KMC5365-AI



仕様書

特徴

- ▶ 120dB Super WDR (最も明るい部分と最も暗い部分の明るさの比が最大120dBであっても優れた性能を発揮)
- ▶ 先端機能 (強光補正、ROI機能などの先進機能搭載)
- ▶ 256G (最大256GBのmicroSD/SDHC/SDXCカードに対応)
- ▶ 3軸回転機構 (ロール、水平、垂直方向に回転でき、カメラの向きを簡単に調整可能)
- ▶ 内蔵マイク (高度なコーデックを使用して、よりクリアな音声と優れたパフォーマンスを提供)
- ▶ H.265+圧縮方式 (帯域幅とストレージ使用量を平均でH.264より70%-80%以上削減)

AIビデオ分析

- 高度なAIエンジンが搭載された8個のビデオ分析モードはオブジェクトをインテリジェントにフィルタリングし、人と車のイベントに注目します。
- 人数カウントは、AIアルゴリズムに基づいた高精度でリアルタイムのデータを提供し、統計レポートを作成します。




180度パノラマビュー

本カメラは監視画面全体の鑑賞体験に最適です。それはバレット型モデルカメラの革命的な創造である単一のセンサーだけで180°のパノラマビューを達成し、180°の水平と95°の垂直撮影範囲が捕らえます。



優れたH.265+圧縮方式

H.265+ビデオ圧縮方式は高画質・高解像度を維持する上で、データの帯域幅とストレージ使用量を平均でH.264より70%~80%削減。

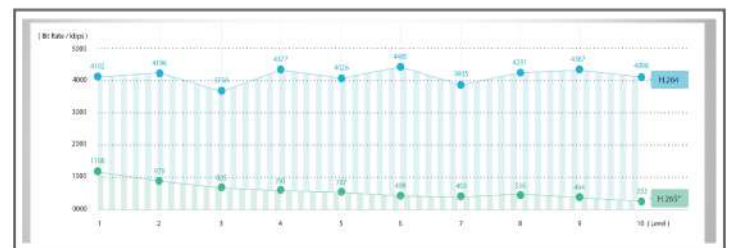

柔軟な設置方法対応

総合ケーブル管理ボックスが装備されているため、柔軟な設置が可能です。革新的にクラムシェルタイプのデザインされた本ボックスは、ケーブル接続を容易にするためのスペースを拡大し、設置工事のトラブルを最小限に抑えるよう設計されています。また、ゴム栓とシールリングを備えている保護等級IP67の防雨防塵仕様は、屋外の厳しい状況でも安定した動作を保証します。



AI 180° パノラマ ミニバレット ネットワークカメラ IP-KMC5365-AI





	モデル	IP-KMC5365-AI
カメラ	イメージセンサー	1/2.8" Progressive Scan CMOS
	最低被写体照度	カラー: 0.008Lux@F2.0 白黒: 0Lux 赤外線 照射時
	WDR	120dB Super WDR
	レンズ	1.68mm@F2.0
	画角	H180° /V95°
	シャッタースピード	1/100000s~1s
	赤外線 到達距離	最大15m
	Day/Nightモード	Day/Night/Auto/カスタマイズ/スケジュール
	S/N	>55dB
ビデオ	最大映像解像度	2592x1944
	プライマリストリーム	60Hz: 30fps@(2592x1944) (Original), 30fps@(2560x1440, 1920x1080, 1280x720) 50Hz: 25fps@(2592x1944) (Original), 25fps@(2560x1440, 1920x1080, 1280x720)
	セカンダリストリーム	60Hz: 30fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240) 50Hz: 25fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240)
	サードストリーム	60Hz: 30fps@(1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240) 50Hz: 25fps@(1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240)
	映像圧縮方式	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
	映像ビットレート	16Kbps~16Mbps(CBR/VBR 選択可能)
	プライバシーマスク	最大 8エリア
	ROI	最大 8エリア
インターフェース	イーサネット	1*RJ45 10M/100M イーサネット ポート
	オーディオ 入出力	内蔵マイクロフォンx1
ネットワーク	ネットワーク ストレージ	NAS(NFS, SMB/CIFS サポート), ANR
	プロトコル	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
音声	音声圧縮方式	G.711/AAC/G.722/G.726
	音声サンプリングレート	8/16/32/44.1/48KHz
	音声ビットレート	16~256kbps
AI機能	映像解析	侵入検知, 退出検知, アドバンスド動態検知, 妨害検知, ライン横断検知, 徘徊検知, 置き去り検知, 持ち去り検知
	人数カウント&レポート	最大4領域への入退出する人数をカウント
システム	ストレージ	ローカルストレージとして microSD/SDHC/SDXC カード をサポート, 最大 256GB
	拡張機能	ヒートマップ, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, デフォグ, AWB, IP アドレス フィルター, AGC, アンチフリッカー, コリドーモード, デブラー
	SIP/VoIP サポート	Voice & Video-over-IP
	イベントトリガー	動態検知, ネットワーク切断, 音声アラーム, etc.;
	イベントアクション	FTP アップロード, SMTP アップロード, SD カード録画, SIP Phone, HTTP 通知, etc.;
	互換規格	ONVIF Profile G & Q & S & T, API
その他	動作温度	-40°C~60°C
	動作湿度	0~90%(結露無きこと)
	電源	PoE (802.3af), DC 12V ± 10%
	消費電力	5W MAX 8W MAX (赤外線 照射時)
	ハウジング	IP67
	重量	630g
	外形寸法	95.8mmX74mmX158.5mm

AI 180° パノラマ ミニバレット ネットワークカメラ IP-KMC5365-AI



寸法図

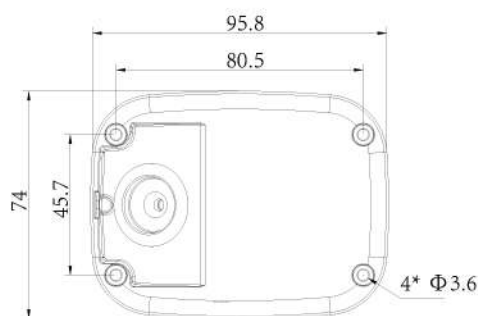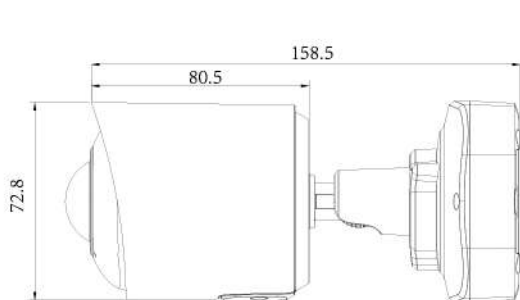

単位：mm

アクセサリ

A01 ポールマウント

重量：720g
寸法：170*51.5*152.6mm



A03 外面コーナーマウント

重量：900g
寸法：170*152.5*76.3mm



CCTV・特殊機材 製造・販売

KELC-E

<https://www.kelc-e.jp/>

株式会社ケルク電子システム

本社・京都営業所
〒607-8411 京都市山科区御陵大津畑町37-7
TEL：0120-560-056（営業直通）
TEL：075-593-2103 FAX：075-593-2868

東京支店
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-15-16 松本ビル6F
TEL：03-5577-6844 FAX：03-5282-5256

大阪営業所
〒540-0029 大阪市中央区本町橋2-23第7松屋ビル6F
TEL：0120-560-056 FAX：075-593-2868

お求め・お問い合わせは・・・