

500万画素 SDカードレコーダー内蔵ドームカメラ



無線LAN標準装備・時刻補正用GPS対応
SDカード 暗号化録画対応

※GPSユニットはオプション品

IG-KHC150DGW

ドーム型

カメラとレコーダーが一体型だから、
設置条件が添架物 1 台に限定される現場に最適！
※電力柱など




高性能

ウェブブラウザで簡単に操作可能です。
最大500万画素の鮮明な映像を記録できます。
AES 128bitの暗号化に対応し、最大256GBの
SDカードに録画が可能です。
赤外線LEDを搭載し、夜間低照度時での撮影に
最適です。
GPSによる時刻補正機能を装備し、長期間運用
でも時刻ズレが発生しません。
内蔵の無線LANによるライブ・再生
・データダウンロードにも対応します。



簡単・便利

カメラとレコーダーが一体だから設置が簡単です。
オートアイリス、電動バリフォーカルレンズを採用しており、
任意の画角に調整可能です。
LED表示で録画状態を外部から確認できます。
取り扱いやすい FullサイズのSDカードに対応。



録画状態表示LED

録画日数目安

コーデック : H.264

(単位 : 日)

SDカード 容量	ビットレート [kbps]			
	800	1000	1500	3000
64GB	7.0	5.6	3.7	1.8
128GB	14.1	11.3	7.4	3.7
256GB	28.2	22.5	14.8	7.4

こんな用途に

カメラ部ハウジングIP67準拠で屋外設置
が可能です。
常時モニター監視が不要で不測の事態
が起きた時など映像確認する場合に
最適です。
街頭・駐車場の防犯、不法投棄
監視などに…

- ※ 録画時間は、解像度・フレームレートの数値に因らず、SDカードの容量とビットレート（1秒間あたりのデータ量）で決まります。ビットレートが同じ場合、解像度、フレームレートを上げるほど、1フレームに割り当てられるデータ容量が少なくなりますので、画質は低下します。
- ※ SDカードは消耗品です。使用方法や使用頻度により寿命が大幅に短くなる場合があります。定期的なSDカードの点検をお勧めします。



RBSSマークは公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として
認定した機器に表示することができる安心マークです。


CCTV・特殊機材 製造・販売

KELC-E

製品仕様

IG-KHC150DGW	
撮像素子	Sony 1 / 2.8型 CMOSセンサー
解像度	2592 (H) × 1944 (V) 約500万画素
最低被写体照度	カラー : 0.09 lx (F: 1.3、シャッター速度: 1/30、50IRE) : 0.01 lx (F: 1.3、AGC ON時) モノクロ : 0 lx (赤外線LED投光時)
デイトライト機能	ICR搭載 カラー / モノクロ / 外部信号 (照度センサー) 切替
ワイドダイナミックレンジ	デジタルWDR 10段階切替
レンズ性能	電動バリフォーカルレンズ f=2.8mm~12 mm / F1.3 水平: 105°~30.3°、垂直: 56.3°~17.1°
ホワイトバランス	ATW / 手動 (白熱灯 / 蛍光灯 / 日光 / 曇り / 日陰) 切替
プライバシー機能	ON / OFF 切替 (8ゾーン・プログラマブル)
動体検知機能	ON / OFF 切替 (4ゾーン・プログラマブル)
赤外線 (IR) LED	6個 赤外線到達距離: 約30m
録画圧縮方式	H.265、H.264 AVI動画ファイル形式 ※H.265設定では、動画ファイル再生時にWindowsから有料のコーデックを購入いただく必要がございます
録画解像度	2592×1944 / 1920×1080 / 1280×720 / 640×480
ビットレート	256 Kbps ~ 8192 Kbps ※SDカード記録を行う際はビットレート4000Kbpsまで
フレームレート	1 ~ 30 fps
録画モード	連続 / 動体検知 (スケジュール運用による)
再生方法	専用ソフト : カメラにアクセスし、ウェブブラウザから再生 SDカード : PCで認識、付属の暗号化解除ソフトで暗号化解除後、各種動画再生ソフトによる再生 ダウンロードデータ : 付属の暗号化解除ソフトで暗号化解除後 各種動画再生ソフトによる再生
録画状態表示	LED表示灯 (録画中: 点灯 (緑)、録画停止中: 点滅、電源切: 消灯)
保存メディア	SDカード (最大256GB) 暗号化記録 (AES 128bit) 推奨品: SD-KID256XC (256GB)、SD-KID128XC (128GB)、SD-KID64XC (64GB) SD-KSD256XC (256GB)、SD-KSD128XC (128GB)、SD-KSD64XC (64GB)
時刻補正機能	GPS同期 (GPS: AH-KAG1036) / NTPサーバー同期 (インターネット接続時) / PC同期
ネットワーク・周波数帯域	無線LAN対応 IEEE802.11 b / g / n ・ 2.4GHz帯
セキュリティ	WPA2-PSK (TKIP/AES) ステルス機能搭載 MACアドレスフィルタリング IPアドレス フィルタリング 無線LANアクセス: SSID・パスワード
電源電圧	DCジャック (2.1φmm) DC12V ± 10% 推奨ACアダプター: PS-1236
消費電力	10.4W (最大) ※SDカード、GPS [AH-KAG1036] 接続時 推奨ACアダプター[PS-1236]使用時、AC側消費電力14W (最大)
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃ (85%RH以下 結露なきこと)
保護等級	IP67準拠 / IP66準拠
重量	約800g (本体のみ)

外形寸法図

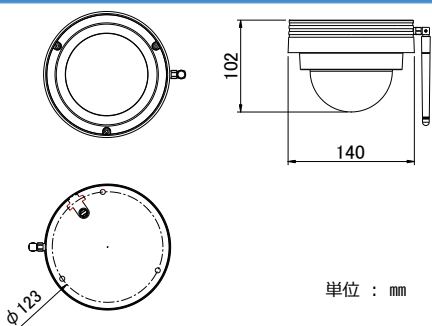

関連商品



ACアダプター
PS-1236



時刻補正
GPSユニット
AH-KAG1036



ウォールマウントブラケット
IP-KMBA72H



ジャンクションボックス
BX-150GA(W)N



ジャンクションボックス
BX-150GAH



SDカード (I社製)
SD-KID64XC (64GB)
SD-KID128XC (128GB)
SD-KID256XC (256GB)



SDカード (S社製)
SD-KSD64XC (64GB)
SD-KSD128XC (128GB)
SD-KSD256XC (256GB)



弊社にて動作確認済みの推奨SDカードをご使用ください。
その他のSDカードをご使用になられる場合、正常に作動しないことがあります。



安全に関する ご注意

- 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

CCTV・特殊機材 製造・販売

KELC-E

<https://www.kelc-e.jp/>

株式会社ケルク電子システム

本社
〒607-8411 京都市山科区御陵大津畑37-7
TEL: 075-593-2103 FAX: 075-593-2868
TEL: 0120-560-056 (営業直通)

東京支店
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-15-16 松本ビル6F
TEL: 03-5577-6844 FAX: 03-5282-5256

大阪営業所
〒540-0029 大阪府中央区本町橋2-23第7松屋ビル6F
TEL: 0120-560-056 FAX: 075-593-2868

お求め・お問い合わせは・・・

- ※ 製品の外観及び仕様は品質改善のため予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。
- ※ SDカードは消耗品です。定期的に点検を行い、新しいSDカードと交換してください。
- ※ 本製品は、犯罪抑止等を意図して製作された商品ですが、犯罪の防止・安全を完全に保証するものではありません。万一被害などが発生しても、弊社は責任を負いかねますので、ご了承ください。

202306-1