


仕様	
品名	500万画素 SD カードレコーダー内蔵ドームカメラ
品番	IG-KHC150DGW
カメラ部仕様	<p>撮像素子 Sony 1/2.8型 5.0M プログレッシブスキャン CMOS センサー</p> <p>解像度 2592(H) × 1944(V) 約500万画素</p> <p>最低被写体照度 カラー : 0.09 lx (F : 1.3、シャッター速度 : 1/30 秒、50IRE) : 0.01 lx (F : 1.3、AGC 最大時)</p> <p>モノクロ : 0 lx (赤外線LED 投光時)</p> <p>S/N比 31.0dB、ノイズ特性値 : 1.60 (8bit)</p> <p>電子シャッター 自動 : 1/10 秒~1/10,000 秒 、マニュアル : 1/10 秒~1/10,000 秒で19 ステップ</p> <p>デイナイト機能 ICR 搭載 自動 (照度センサー) / カラー / モノクロ 切替</p> <p>ワイドダイナミックレンジ デジタルWDR 10 段階切替</p> <p>レンズ性能 電動バリフォーカルレンズ f=2.8mm~12mm / F1.3 水平 : 105° ~30.3°、垂直 : 56.3° ~17.1°</p> <p>オートゲインコントロール (AGC) 自動 / マニュアル 切替 30 段階</p> <p>逆光補正 ワイドダイナミックレンジ方式</p> <p>自動フリッカーレス機能 自動 / 50Hz / 60Hz 切替</p> <p>ホワイトバランス ATW / 手動 (白熱灯 / 蛍光灯 / 日光 / 曇り / 日陰) 切替</p> <p>デジタルノイズリダクション 3DNR ON / OFF 切替</p> <p>画像回転 水平反転 / 垂直反転</p> <p>動体検知機能 ON / OFF 切替 (4 ゾーン・プログラマブル)</p> <p>プライバシー機能 ON / OFF 切替 (8 ゾーン・プログラマブル)</p> <p>デフォッグ機能 ON / OFF 切替</p> <p>赤外線 (IR) LED 6 個</p> <p>赤外線到達距離 約30m</p>
録画部仕様	<p>録画圧縮方式 H.265、H.264</p> <p>AVI 動画ファイル形式</p> <p>録画解像度 2592×1944 / 1920×1080 / 1280×720 / 640×480 (ストリーム2 使用時は、1280×720 / 640×480 のみ) 1 ~ 30fps</p> <p>録画画質 ビットレートコントロール CBR / VBR 切替、512kbps ~ 8192kbps (ストリーム2 使用時は、256kbps ~ 4096kbps) GOP サイズ 1 ~ 90 段階 (最大、フレームレートによる)</p> <p>録画モード 連続 / 動体検知 (スケジュール運用による)</p> <p>プリ・ポスト録画 プリ : 0 ~ 21 秒、ポスト : 1 ~ 200 秒</p> <p>タイムスタンプ機能 あり (日付・時刻)</p> <p>録画状態表示 LED 表示灯 (録画中 : 点灯 (緑)、録画停止中 : 点滅、電源切 : 消灯)</p> <p>データバックアップ 日時・録画モードを指定し、Web ブラウザーからダウンロード (AVI 動画ファイル)</p> <p>再生方法 Web ブラウザー : カメラにアクセスし、再生画面から再生 SD カード : PC に認識、各種動画再生ソフトによる再生 バックアップデータ : 各種動画再生ソフトによる再生</p> <p>暗号化機能 暗号化によるデータ保護機能</p> <p>検索機能 日時指定検索 / イベント検索</p> <p>保存メディア SD カード (最大 256GB) 推奨品 : SD-K1D256XC (256GB)、SD-K1D128XC (128GB)、SD-K1D64XC (64GB) SD-KSD256XC (256GB)、SD-KSD128XC (128GB)、SD-KSD64XC (64GB)</p> <p>時刻補正機能 PC 同期 / NTP サーバー同期 (インターネット接続時) / GPS 同期 ※ ※ GPS はスケジュール設定の時間ごとに補正、 月差 : ±25 秒以内 (25°C、GPS 非受信時)、 ±1 秒以内 (25°C、GPS 受信時)</p>

ネットワーク仕様	ネットワーク 周波数帯域 セキュリティ MAC アドレスフィルタリング ソフトウェアリセット 管理者権限 対応プロトコル 最大同時アクセス数 対応ブラウザ	10BASE-T/100BASE-TX、RJ45 コネクター 2.4GHz 帯 WPA2-PSK (TKIP / AES) ステルス機能搭載 IP アドレスフィルタリング 無線LAN アクセス : SSID・パスワード、カメラアクセス時 : ID・パスワード ホワイトリスト / ブラックリスト 登録 10 端末 再起動 / 設定リセット (IP アドレスを除く) / ファクトリーリセット 4 段階 (制限なし / カメラ設定・ライブ閲覧・データ再生のみ / ライブ閲覧のみ / FTP) TCP/IP、UDP、IPv4、HTTP、DHCP、FTP、UPnP、RTSP、ARP 10 ユーザー Microsoft Edge (推奨)、Google Chrome、Safari、Safari on iOS
一般仕様	保護等級 材質 塗装色 電源電圧 消費電力 使用温度範囲 外形寸法 重量	IP67 準拠 / IP66 準拠 アルミダイキャスト ホワイト (半光沢) DC ジャック (2.1φmm) DC12V ± 10% 推奨品 : PS-1236 AC100V 50/60Hz ※ AC アダプター「PS-1236」使用時 10.4W (最大) ※SD カード、GPS [AH-KAG1036] 接続時 推奨 AC アダプター[PS-1236]使用時、AC 側消費電力 14W (最大) -10°C ~ +50°C (85%RH 以下 結露なきこと) 140(φ)mm × 102(L)mm (本体のみ、突起物を除く) 約 800 g (本体のみ)
その他	付属品 推奨ジャンクション BOX	取扱説明書×1、USB メモリ×1、無線アンテナ×1、アンカープラグ×4、 タッピングネジ×4、トルクスレンチ×1 ・BX-150GA(W)N ・BX-150GAH

承認図

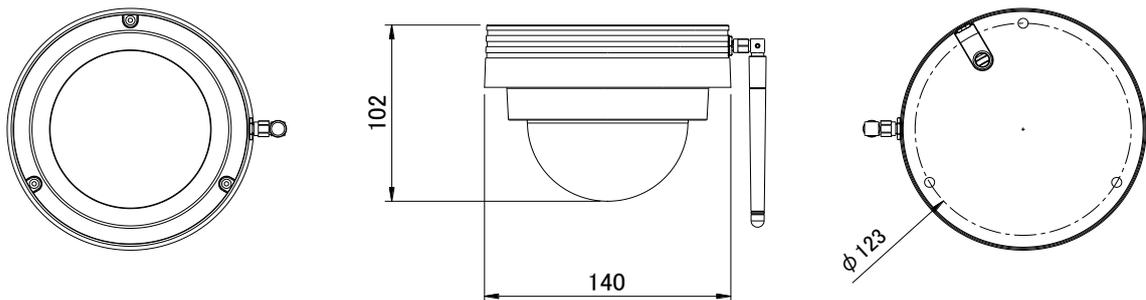

単位 : mm