

フルHD SDカードレコーダー内蔵 ドームカメラ



IG-KIC350GW-1

カメラとレコーダーは一体型だから、
設置条件が添架物 1 台に限定される現場に最適！
※電力柱など

高機能

フルハイビジョンの鮮明な映像を記録できます。
最大256GBのSDカードに録画が可能です。
パスワード機能でSDカード盗難・紛失の際の情報漏えいを防止します。
SDカードスロットは2スロット装備で、万一のデータ破損に備えたデュアル録画と長期保存を実現する2スロット連続録画が可能。
有線LANまたは無線LAN（※オプション品）によるライブ・再生・データダウンロードにも対応。

簡単・便利

カメラとレコーダーが一体だから設置が簡単です。
バリフォーカルレンズを採用しており、任意の画角に調整可能です。
LED表示で録画状態を外部から確認できます。
施錠可能なボックスの開閉によりSDカードの取り出しも可能です。

こんな用途に

カメラ部ハウジングIP67準拠・ボックス部
IPX5準拠で屋外設置が可能です。
常時モニター監視が不要で不測の事態が起きた
時などで映像確認する場合に最適です。
街頭・駐車場の防犯、不法投棄監視などに…

録画日数目安

(単位：日)

(128GB×1枚使用時) コーデック：H.265 音声記録なし

録画画質	録画解像度：1920 × 1080			
	4fps	8fps	15fps	30fps
最高画質	10.4日	6.2日	4.1日	2.1日
高画質	12.7日	7.6日	5.1日	2.5日
普通画質	16.4日	9.9日	6.6日	3.3日
長時間	70.4日	42.1日	28.1日	14.0日

- ※1 実際に撮影する映像やご使用になるカメラの設定により、録画時間は大きく変化します。これは動画圧縮方式の特性によるもので、機器の不具合ではありません。録画日数目安表の数値は、あくまで参考値としてください。
- ※2 SDカードは消耗品です。使用方法や使用頻度により寿命が大幅に短くなる場合があります。定期的なSDカードの点検をお勧めします。




RBSSマークは公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として
認定した機器に表示することができる安心マークです。

CCTV・特殊機材 製造・販売
KELC-E

製品仕様

		IG-KIC350GW-1
カメラ部仕様	撮像素子	1/2.7 インチ プログレッシブ CMOSセンサー
	解像度	1920 (H) × 1080 (V) 約210万画素
	最低被写体照度	カラー : 0.07 lx (F:1.7、シャッター速度:1/30秒、50IRE) カラー : 0.02 lx (F:1.7、30IRE) モノクロ : 0 lx (赤外線LED投光時)
	S/N比	65dB (AGC OFF時)、ノイズ特性値: 2.56 (8bit)
	電子シャッター	自動: 1/30秒 ~ 1/100,000秒 マニュアル: フリッカレス含む、1/30秒 ~ 1/100,000秒で11ステップ
	デイナイト機能	ICR搭載 自動/カラー/モノクロ 切替
	ワイドダイナミックレンジ	DWDR (デジタルWDR) 5段階
	レンズ性能	電子シャッター方式オートアイリスパフォーカルレンズ f=2.7mm~12 mm・F: 1.7 水平: 102°~33° ±10%、垂直画角: 53°~19.0° ±10%
	オートゲインコントロール (AGC)	15段階 切替
	逆光補正 (BLC)	OFF / BLC / HLC 切替
	ホワイトバランス	自動 / 手動 切替
	デジタルノイズリダクション	2DNR 15段階 切替
	ブライパシー機能	ON / OFF 切替 (8ゾーン・プログラマブル)
	赤外線 (IR) LED	2個
	赤外線到達距離	最大30m
録画部仕様	動画圧縮方式	H.265 / H.264
	録画解像度	FULL HD (1920×1080)
	フレームレート	6段階切替 1 / 2 / 4 / 8 / 15 / 30 fps
	録画画質	4段階切替 最高画質 / 高画質 / 普通画質 / 長時間
	映像出力	1ch HDMI (タイプA)
	録画モード	常時録画 / スケジュール録画 / イベント録画 (モーション録画)
	上書き機能	あり (有効/無効 設定可)
	再生方法	専用ソフト : 機器にアクセスし、再生ウィンドウから再生 (パスワード機能あり) SDカード : 専用ソフトを用いてPCで再生 (パスワード機能あり) ダウンロードデータ : 各種動画再生ソフトによる再生
	検索機能	連続とファイルからの選択
	録画動作状態表示	LED(赤) ランプ表示 (点灯: 録画中 / 消灯: 録画停止)
	保存媒体	SDカード (2スロット・最大256GB) 同時書き込み・交互書き込みから選択 推奨品: SD-KID64XC1 (64GB)、SD-KID128XC1 (128GB)、SD-KID256XC1 (256GB) SD-KSD64XC1 (64GB)、SD-KSD128XC1 (128GB)、SD-KSD256XC1 (256GB)
	時刻補正機能	GPS同期 ※ 月差: ±25秒以内 (25℃、GPS非受信時)、±1秒以内 (25℃、GPS受信時)
	ネットワーク仕様	ネットワーク接続 1ch 10BASE / 100BASE-TX (RJ-45)
	一般仕様	保護等級 カメラ部ハウジングIP67準拠・ボックス部IPX5準拠 電源電圧・消費電力 AC100V 50/60Hz・36W (最大) 使用温度範囲 -10℃ ~ +50℃ (30%RH ~ 80%RH 結露なきこと) 保管温度範囲 -20℃ ~ +60℃ (30%RH ~ 90%RH 結露なきこと) 本体外形寸法 245(W)mm × 383(H)mm × 333(D)mm (本体のみ、突起物を除く) 重量 約7.0kg (本体のみ)
	その他	レジャー機能 (停電復旧時録画再開)、200番鍵×2本付属

外形寸法図

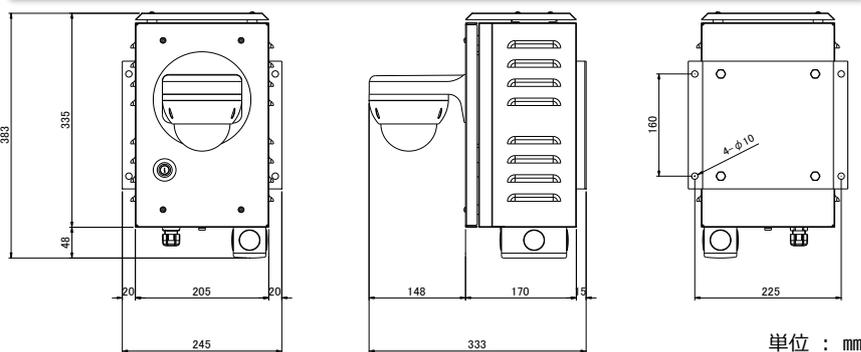

関連商品



SDカード (I社製)
SD-KID64XC1 (64GB)
SD-KID128XC1 (128GB)
SD-KID256XC1 (256GB)



SDカード (S社製)
SD-KSD64XC1 (64GB)
SD-KSD128XC1 (128GB)
SD-KSD256XC1 (256GB)



無線LANルーター
KE-WL100

- ▲ 弊社にて動作確認済みの推奨SDカードをご使用ください。
- ▲ その他のSDカードをご使用になられる場合、正常に動作しないことがあります。

安全に関する ご注意 ● 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

CCTV・特殊機材 製造・販売

KELC-E

<https://www.kelc-e.jp/>

株式会社ケルク電子システム

本社
〒607-8411 京都市山科区御陵大津畑町37-7
TEL : 075-593-2103 FAX : 075-593-2868
TEL : 0120-560-056 (営業直通)

東京支店
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-15-16 松本ビル6F
TEL : 03-5577-6844 FAX : 03-5282-5256

大阪営業所
〒540-0029 大阪市中央区本町橋2-23第7松屋ビル6F
TEL : 0120-560-056 FAX : 075-593-2868

お求め・お問い合わせは・・・

- ※ 製品の外观及び仕様は品質改善のため予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。
- ※ SDカードは消耗品です。定期的に点検を行い、新しいSDカードと交換してください。
- ※ 本製品は、犯罪抑止等を意図して製作された商品ですが、犯罪の防止・安全を完全に保証するものではありません。万一被害などが発生しても、弊社は責任を負いかねますので、ご了承ください。
- ※ RBS認定製品は、RBS基準の共通機能に全て適合しています。適合する高度機能は、(公社)日本防犯設備協会ホームページでご確認いただけます。
<https://www.ssaj.or.jp/> → 目録参照