


仕様

品名	産業用 SDXC カード
品番	SD-KID64XC1 (64GB) SD-KID128XC1 (128GB) SD-KID256XC1 (256GB)
カードタイプ	SDXC
NAND フラッシュタイプ	3D TLC
インターフェース	SD3.0 規格準拠
容量	SD-KID64XC1 : 64GB SD-KID128XC1 : 128GB SD-KID256XC1 : 256GB
転送速度	読み込み時 : 90MB/s (MAX) 書き込み時 : SD-KID64XC1 ... 30MB/s (MAX)、SD-KID128XC1 ... 65MB/s (MAX)、 SD-KID256XC1 ... 80MB/s (MAX) 10MB/s (Minimum) : Speed Class 規格より
スピードクラス	UHS Speed Class1、SD Speed Class10
電源電圧	2.7V ~ 3.6V
消費電流	370mA (MAX)
使用温度範囲	-25℃ ~ +85℃ (10%RH~95%RH 結露なきこと)
保管温度範囲	-40℃ ~ +85℃ (10%RH~95%RH 結露なきこと)
本体外形寸法	24.0(W) mm × 2.1(H) mm × 32.0(D) mm (突起物を除く)
重量	約2g
その他仕様	ウェアレベリング機能

承認図

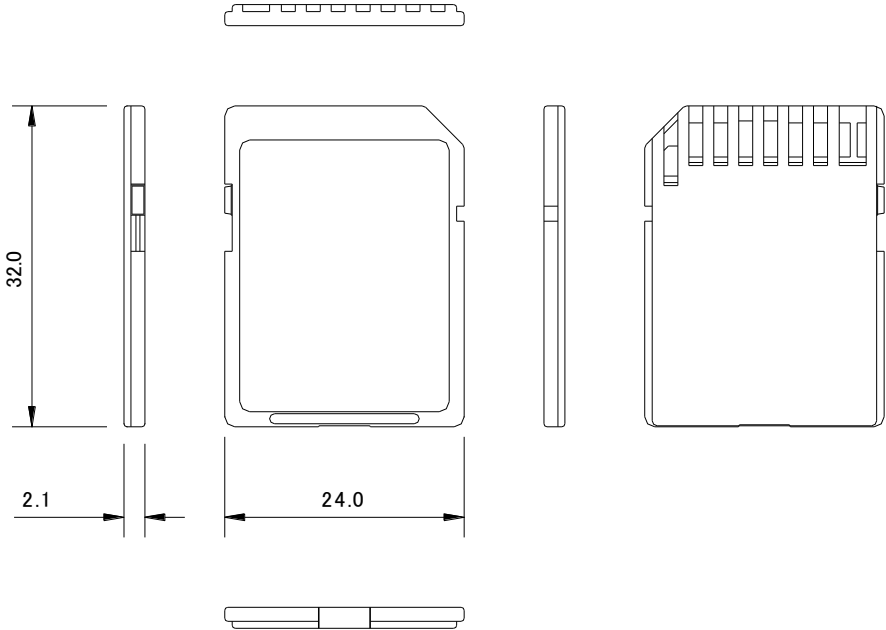

単位 : mm