


## 仕様

品名	AHD IR-LED 内蔵バンダルブルーフドームカメラ
品番	KE-AHDL3231-2
カメラ仕様	<p>撮像素子 SONY 1/2.9 型 2.1M プログレッシブスキャン Starvis CMOS センサー</p> <p>解像度 1920(H) × 1080(V) 約 210 万画素</p> <p>AHD 規格 AHD2.0 1920 × 1080p@25/30fps</p> <p>映像出力 1ch AHD2.0 (1080P) / 1.0Vp-p コンポジット信号 75Ω 切替 (BNC)</p> <p>最低被写体照度 カラー : 0.08 lx (F : 1.4 時) モノクロ : 0.05 lx (F : 1.4 時) 0 lx (赤外線 LED 投光時)</p> <p>ノイズ特性値 1.11 (8bit)</p> <p>電子シャッター 自動 : 1/30 秒 ~ 1/30,000 秒</p> <p>マニュアル : フリッカレス(1/100 秒)含む、1/30 秒~1/30,000 秒で 11 ステップ</p> <p>デイナイト機能 ICR 搭載 EXT (赤外線同調) / カラー / モノクロ 切替</p> <p>ワイドダイナミックレンジ 120dB OFF / LOW / MIDDLE / HIGH 切替</p> <p>メニュー表示 (OSD) スクリーン上に表示 (内部 SW・UTC コントローラーで操作)</p> <p>アイリストコントロール DC オートアイリスト</p> <p>レンズ性能 DC オートアイリストバリフォーカルレンズ f=2.8mm~12mm / F1.4</p> <p>水平画角 : 約 100° ~ 約 33° 、垂直画角 : 約 52° ~ 約 19°</p> <p>オートゲインコントロール (AGC) 20 段階 切替</p> <p>逆光補正 (BLC) OFF / BLC / HSBLIC 切替</p> <p>デフォグ ON / OFF 切替</p> <p>ホワイトバランス AWB / ATW / プッシュロック / マニュアル 切替</p> <p>デジタルノイズリダクション SMART DNR ON / OFF 切替</p> <p>言語 英語 / 日本語 / 繁体中国語 / 簡体中国語 切替</p> <p>画像調整 水平反転 / 垂直反転 / 回転</p> <p>動体検知機能 ON / OFF 切替 (4 ゾーン・プログラマブル)</p> <p>プライバシー機能 ON / OFF 切替 (16 ゾーン・プログラマブル)</p> <p>赤外線 (IR) LED 24 個</p> <p>赤外線到達距離 15m ~ 20m (赤外線 LED ON : 2 lx 以下 / 赤外線 LED OFF : 5 lx 以上)</p>
一般仕様	<p>保護等級 / 破壊強度 IP66 準拠 / 656.1kgf (IK10)</p> <p>電源電圧 / 消費電流 DC12V ± 10% / 250mA (最大)</p> <p>(φ2.1 mm DC ジャック) 推奨品 : PS-1236 (ケルク電子システム)</p> <p>使用温度範囲 -10°C ~ +50°C (80%RH 以下 結露なきこと)</p> <p>保管温度範囲 -20°C ~ +60°C (90%RH 以下 結露なきこと)</p> <p>外形寸法 133(φ)mm × 100.6(L)mm (本体のみ、突起物を除く)</p> <p>重量 約 700g (本体のみ)</p>

## 承認図

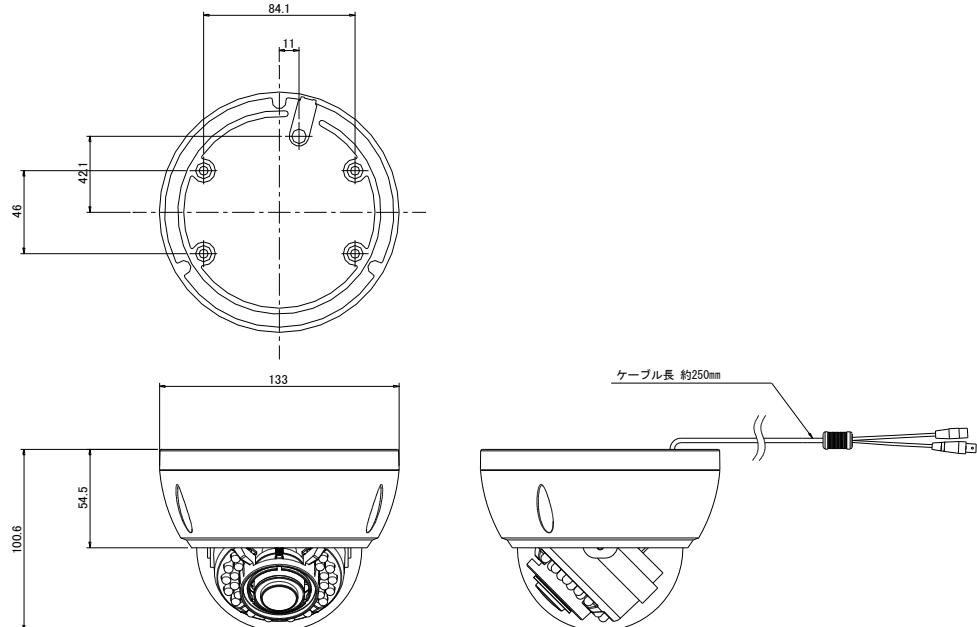

単位 : mm