

フルHD SDカードレコーダー内蔵ドームカメラ

無線LAN・時刻補正用GPS 標準装備

IG-KTC250DGW-AW

ドーム型




カメラとレコーダーは一体型だから、
設置条件が添架物 1 台に限定される現場に最適！
※電力柱など

高機能

フルハイビジョンの鮮明な映像を記録できます。
最大256GBのSDカードに録画が可能です。
赤外線LEDを搭載し、夜間低照度時での撮影に最適です。
GPSによる時刻補正機能を装備し、長期間運用でも時刻ズレが発生しません。
内蔵の無線LANによるライブ・再生・データダウンロードにも対応します。


ジャンクションボックス内 SDカードスロット部

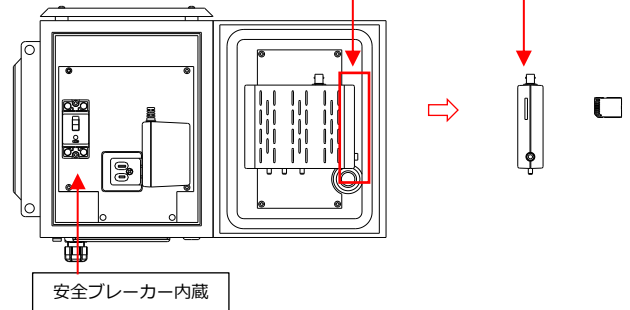

安全ブレーカー内蔵

簡単・便利

カメラとレコーダーが一体だから設置が簡単です。
バリフォーカルレンズを採用しており、任意の画角に調整可能です。
LED表示で録画状態を外部から確認できます。
施錠可能なボックスの開閉によりSDカードの取り出しも可能です。



ジャンクションボックス底面 録画状態表示LED

こんな用途に

IP66対応で屋外設置が可能です。
常時モニター監視が不要で不測の事態が起きた時などで映像確認する場合に最適です。
街頭・駐車場の防犯、不法投棄監視などに…

録画日数目安

(単位: 日)

SDカード 容量	ビットレート			
	0.7M	1.0M	1.5M	3M
64GB	7.9	5.6	3.7	1.8
128GB	15.7	11	7.3	3.6
256GB	33	22.5	15	7.7

- ※ 録画時間は、解像度・フレームレートの数値に因らず、SDカードの容量とビットレート（1秒間あたりのデータ量）で決まります。
ビットレートが同じ場合、解像度、フレームレートを上げるほど、1フレームに割り当てられるデータ容量が少なくなりますので、画質は低下します。
- ※ SDカードは消耗品です。使用方法や使用頻度により寿命が大幅に短くなる場合があります。定期的なSDカードの点検をお勧めします。



RBSSマークは公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです。


CCTV・特殊機材 製造・販売



製品仕様

IG-KTC250DGW-AW	
撮像素子	SONY 1/2.9型 2.1M ログレシブスキャン Starvis CMOSセンサー
解像度	1920 (H) × 1080 (V) 約210万画素
最低被写体照度	カラー : 0.07 lx (F:1.4、シャッター速度:1/30秒、50IRE) 、0.05 lx (F:1.4、30IRE) モノクロ : 0 lx (赤外線LED投光時)
デナイト機能	ICR搭載 EXT (外部) / 自動 / カラー / モノクロ 切替
ワイドダイナミックレンジ	デジタルWDR OFF / LOW / MIDDLE / HIGH 切替
レンズ性能	DCオートアイリスパリアフォーカルレンズ f=2.8mm~12 mm ・ F : 1.4 水平画角 : 約100°~ 約33°、垂直画角 : 約52°~ 約19°
逆光補正 (BLC)	OFF / BLC / HSBLIC 切替
プライバシー機能	ON / OFF 切替 (16ゾーン・プログラマブル)
赤外線 (IR) LED	24個
赤外線到達距離	15m ~ 20m (赤外線LED ON : 2 lx以下 / 赤外線LED OFF : 5 lx以上)
録画圧縮方式	H.264準拠 AVI動画ファイル形式
録画解像度	1920×1080(1080P) / 1280×720(720P) / 720×480(D1)
録画画質	6段階切替 0.7M / 1M / 1.5M / 3M / 4M / 6M bps
フレームレート	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 10 / 15 / 20 / 30 fps
映像出力	1ch 1.0Vp-p コンポジット信号 75Ω (RCA)
録画モード	連続録画
上書き機能	あり (上書き・停止)
再生方法	専用ソフト : カメラにアクセスし、再生ウィンドウから再生 SDカード : 専用ソフトを用いてPCに認識・再生 ダウンロードデータ : 各種動画再生ソフトによる再生
録画動作状態表示	LED(赤)ランプ表示 (点灯:録画中 / 消灯:録画停止中 / 点滅:SDカードへの書き込み異常時)
保存メディア	SDカード (最大256GB) ※ 推奨SDカードは本カタログ「関連商品」及び弊社ホームページを参照してください。
時刻補正機能	GPS同期 ※ GPSは毎日午前2時00分に補正、月差:±25秒以内 (25℃、GPS非受信時)、 ±1秒以内 (25℃、GPS受信時)
ネットワーク・周波数帯域	無線LAN対応 IEEE802.11 a / ac / n ・ 2.4GHz帯/5.6GHz帯
セキュリティ	WPA2-PSK (TKIP/AES) ステルス機能搭載 無線LANアクセス: SSID・パスワード、再生時: パスワード
保護等級	IP66
電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	20W (最大)
使用温度範囲	-10℃ ~ +50℃ (30%RH ~ 80%RH 結露なきこと)
重量	約4.5kg (本体のみ)

外形寸法図

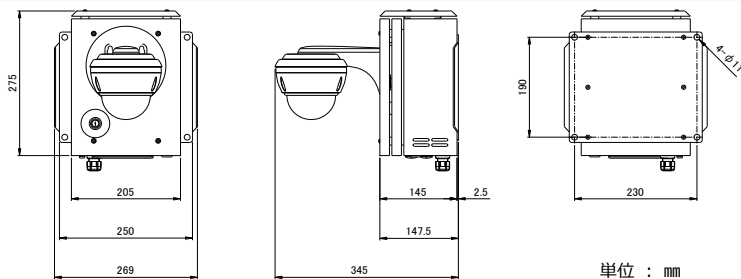

単位 : mm

関連商品



(I 社製)
SD-KID64XC1 (64GB)
SD-KID128XC1 (128GB)
SD-KID256XC1 (256GB)



(W社製)
SD-KWD64XC1 (64GB)
SD-KWD128XC1 (128GB)
SD-KWD256XC1 (256GB)

⚠ 弊社にて動作確認済の推奨SDカードをご使用ください。その他のSDカードをご使用になられる場合、正常に作動しないことがあります。



安全に関する ご注意

● 商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず『取扱説明書』をよくお読みください。

CCTV・特殊機材 製造・販売

KELC-E

<https://www.kelc-e.jp/>

株式会社ケルク電子システム

本社
〒607-8411 京都市山科区御陵大津畑町37-7
TEL : 075-593-2103 FAX : 075-593-2868
TEL : 0120-560-056 (営業直通)

東京支店
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-10-9 MIIビル5F
TEL : 03-5577-6844 FAX : 03-5282-5256

大阪営業所
〒540-0029 大阪市中央区本町橋2-23第7松屋ビル6F
TEL : 0120-560-056 FAX : 075-593-2868

お求め・お問い合わせは・・・

※ 製品の外观及び仕様は品質改善のため予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。
※ SDカードは消耗品です。定期的に点検を行い、新しいSDカードと交換してください。
※ 本製品は、犯罪抑止等を意図して製作された商品ですが、犯罪の防止・安全を完全に保証するものではありません。万一被害などが発生しても、弊社は責任を負いかねますので、ご了承ください。
※ RBSS認定製品は、RBSS基準の共通機能に全て適合しています。適合する高度機能は、(公社)日本防犯設備協会ホームページでご確認いただけます。
<https://www.ssaj.or.jp/> → 目録参照

202508-1