


仕様

品名	8ch AHD 電源重畳ユニット	
品番	KE-PS118A	
カメラ入力	8ch 電源重畳式 AHD カメラ入力 (BNC)	
映像出力	8ch 1.0Vp-p コンポジット信号 75Ω (BNC)	
最大延長距離	約 250m (3C-2V 使用時) 約 300m (5C-2V 使用時)	
電源電圧	AC100V 50/60Hz	
消費電力	80W (最大)	
使用温度範囲	-5°C~+45°C (80%RH 以下 結露なきこと)	
保管温度範囲	-15°C~+55°C (90%RH 以下 結露なきこと)	
外形寸法	430 (W)mm × 45 (H)mm × 264 (D)mm (本体のみ、突起物を除く)	
重量	約 3,200g (本体のみ)	
適合機種	<ul style="list-style-type: none"> ・ AHD デイナイトカメラ ・ AHD ドームカメラ ・ AHD IR-LED 内蔵ドームカメラ ・ AHD IR-LED 内蔵/バンダルプルーフドームカメラ ・ AHD IR-LED 内蔵カメラ 	<ul style="list-style-type: none"> KE-AHD321M/321MA KE-AHD222/322A KE-AHDL222M KE-AHDL223M/323MA KE-AHDL224M/324MA

承認図

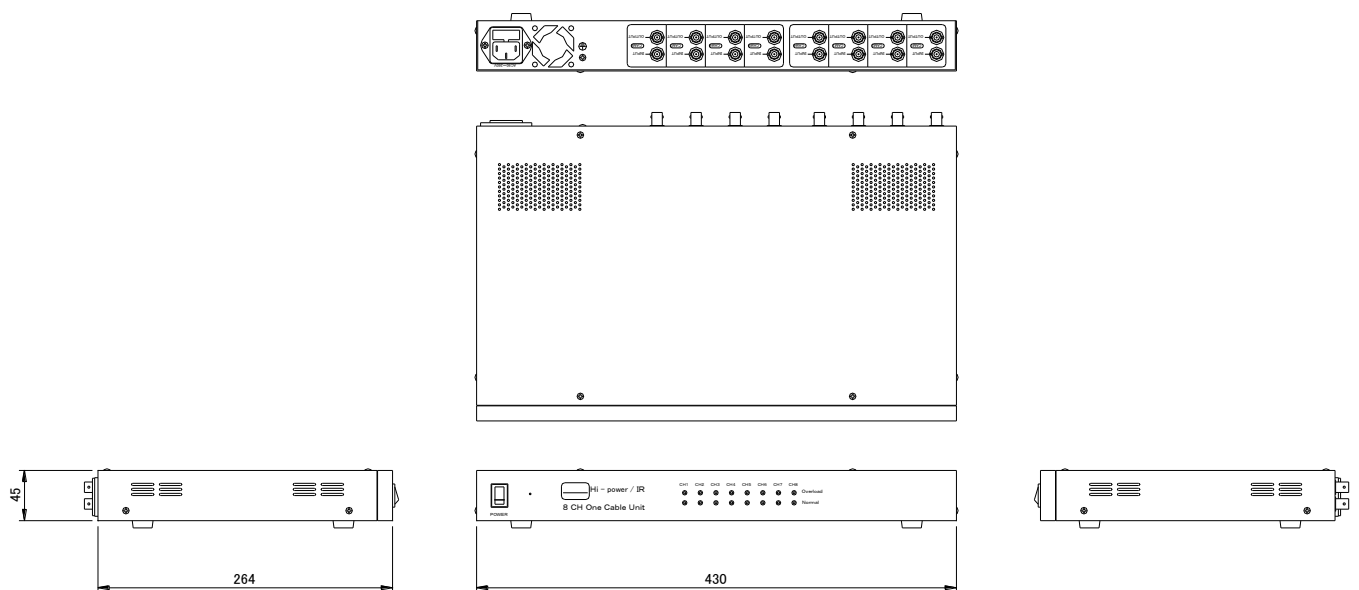

単位 : mm