

H.265+ バンダルプルーフ ミニドーム ネットワークカメラ



IP67
 IK10

IP-KMC2973-PB

特徴

- ▶Smart Stream (Smart Stream を ON にすると最新の圧縮技術 H.265 で H.264 比 70% ~ 80% のデータ量を削減します)
- ▶Smart IR II (ハイビームとロービームを組み合わせ、さまざまな照明条件に合うように IR 強度を調整します)
- ▶拡張機能 (HLC、デフォグ、ROI などのさまざまな高度な機能をサポートしています)
- ▶SIP (携帯電話および TV 電話に音声 / アラーム / インターホン及び ビデオストリーミングを送信できます)

		バンダルプルーフ ミニドーム ネットワークカメラ
	モデル	IP-KMC2973-PB(2MP)
カメラ	外観	
	イメージセンサー	1/2.8" プログレッシブ スキャン CMOS
	最低照度	カラー: 0.002Lux@F1.2 / 白黒: 0Lux IR オン時
	WDR	140dB スーパー WDR
	レンズ	2.8mm@F2.0
	視野角	H123°/D142°/V68°
	シャッタースピード	1/100000s~1s
	赤外線 到達距離	最大 30m
	Day&Night	ICR フィルター 自動切換え
	S/N	>55dB
映像	最大映像解像度	30fps@(1920x1080),
	映像圧縮方式	H.265*/H.265(HEVC)/H.264*/H.264/MJPEG
	映像ビットレート	16Kbps~16Mbps(CBR/VBR 選択可能)
ネットワーク	イーサネット	1xRJ45 10M/100M イーサネット ポート
システム	ストレージ	NAS(NFS, SMB/CIFS)をサポート、ローカルストレージとして microSD/SDHC/SDXC カードを最大 256GBまでサポート
	拡張機能	プライバシーマスク、BLC、HLC、2D DNR、3D DNR、ROI、デフォグ、AWB、EIS、IP アドレス フィルタリング、AGC、アンチフリッカー、コリドーモード、ぼけ除去、ウォーターマーク
	イベントトリガー	動体検知、ネットワーク切断検知、etc.
	イベントアクション	FTP アップロード、SMTP アップロード、SD Card 記録、SIP 発呼、HTTP 通知、etc.
	映像解析	エリア侵入検知、エリア離脱検知、高度な動体検知、妨害検知、境界横断検知、徘徊検知、人物検知、人数カウント、置き去り検知、持ち去り検知
その他	動作温度/湿度	-40 C ~60 C /0~90%(結露しないこと)
	電源	PoE (802.3af)
	ハウジング	IP67/IK10/EN50155
	外形寸法/重量	Φ76mm x 239.5mm / 825g

H.265+ バンダプルーフ ミニドームネットワークカメラ IP-KMC2973-PB



120° 超広い画角体験

KE-IP2973-PBは業界ではめったにない2.8mm水平120°の超広角撮影ができるレンズを搭載します。また、200万に至る画素の綺麗な映像で監視が可能です。より広くの、より多くの、よりクリアな映像が提供できます。






IP67&IK10&EN50155

KE-IP2973-PBは業界をリードするIP67規格の防水・防塵性とIK10規格の耐衝撃性を備えており、カメラを悪影響から保護して堅牢なパフォーマンスを確保できます。また鉄道車両監視アプリケーション向け、鉄道規格EN50155認証取得の防破壊・耐振動・赤外線小型ドームネットワークカメラは、移動車両上での安定な動作が保証できます。



構造図

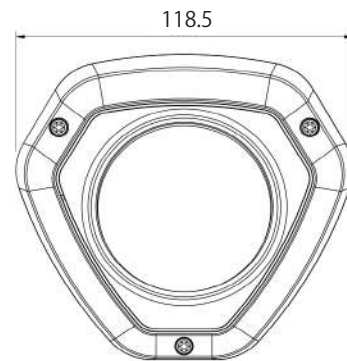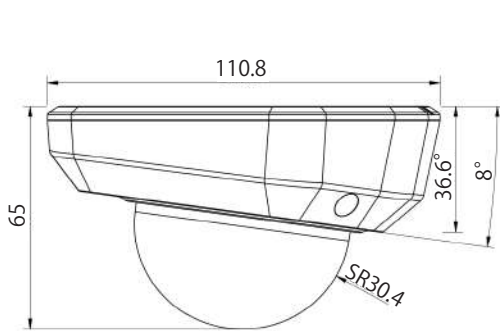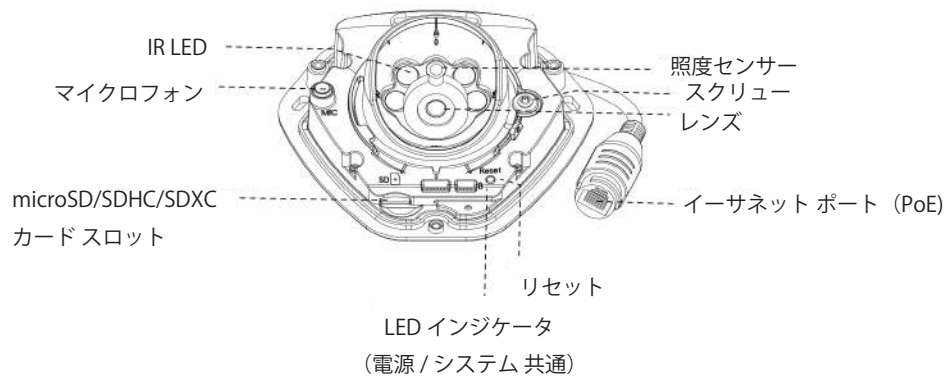

単位: mm

CCTV・特殊機材 製造・販売

KELC-E

<https://www.kelc-e.jp/>

株式会社ケルク電子システム

本社・京都営業所
〒607-8411 京都市山科区御陵大津畑町37-7
TEL : 0120-560-0056 (営業直通)
TEL : 075-593-2103 FAX : 075-593-2868

東京支店
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-15-16 松本ビル6F
TEL : 03-5577-6844 FAX : 03-5282-5256

大阪営業所
〒540-0029 大阪市中央区本町橋2-23第7松屋ビル6F
TEL : 0120-560-056 FAX : 075-593-2868

お求め・お問い合わせは・・・